

## GEGENSCHWIMMANLAGE ESSENCE Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Anschlusssätze für Einbausatz Typ Essence,




- 10991 **Anschlusssatz ESSENCE, Rg5**  
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe  
VA/Bodur-Armatur mit integrierter Ansaugung,  
Blende aus Edelstahl V4A,  
Leistungsaufnahme 3,4 KW/5,8 Ampere  
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.  
GS-geprüft.  
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.  
(8380020)
- 1099110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8380021)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm  
**ACHTUNG!:** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10

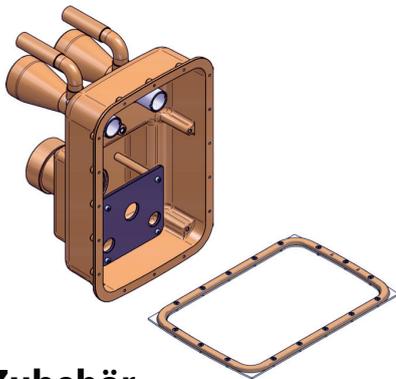

- 10992 **Einbausatz ESSENCE 240 mm Rg5**  
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken  
(8370050)
- 1099210 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8370051)
- 1099410 **Flanschsetz für Einbausätze,**  
**Gbz10,** salz- und meerwasserbeständig.  
(8370350)



### Zubehör



- 02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen  
(7280050)
- 02882 Anschlussarmatur ESSENCE



**Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschsetz.**

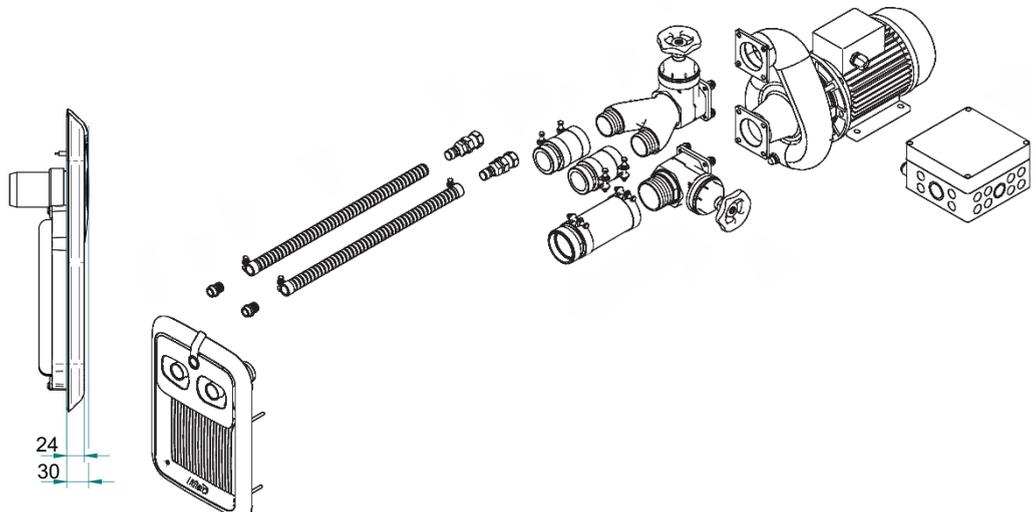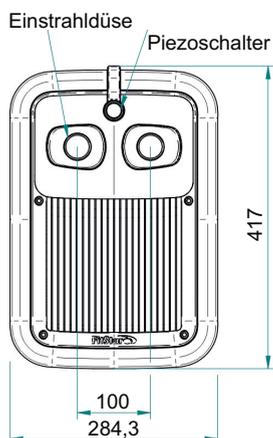

## GEGENSCHWIMMANLAGE EVOLUTION Rg5/Gbz10

### Anschlusssätze für Einbausatz Typ Evolution,



- 10995 **Anschlussatz EVOLUTION, Rg5**  
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe  
Armatur und Blende aus Edelstahl **V4A**,  
Armatur B x H: 266 x 140 mm, Ansaugsieb: D 280 mm,  
Ansaugung lt. Ö-Norm, Leistungsaufnahme 3,4 KW/**5,8 Ampere**  
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.  
**GS-geprüft.**  
ohne Einbausatz, ohne Verrohrungselement,  
**mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
(8360020)
- 1099510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8360021)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm  
**ACHTUNG!** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10



- 10996 **Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5**  
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken  
Ansaugungen 2 1/2" I.G.  
(8350050)
- 1099610 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8350051)
- 10997 **Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5**  
für Fertigbecken  
(8350250)
- 1099710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8350251)



- 1099810 **Flanschsatz für Einbausätze,**  
**Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8350150)

### Zubehör



- 02728 **Pumpenkonsole** f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen  
(7280050)
- 02880 **Anschlussarmatur EVOLUTION**



Preis von Anschlussatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschsatz.

## GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-KOMPAKT Rg5/Gbz10

### Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Kompakt, Art. Nr. 02771/02772



02775 **Anschlusssatz TAIFUN-KOMPAKT Rg5**  
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe  
Armatur Edelstahl rund **V4A** Leistungsaufnahme 3,4 KW/**5,8 Ampere**  
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. **GS-geprüft.**  
ohne Einbausatz, **mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
(7624020)

0277510 **Anschlusssatz TAIFUN-KOMPAKT Gbz10**  
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe  
Armatur Edelstahl rund **V4A** Leistungsaufnahme 3,4 KW/**5,8 Ampere**  
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. **GS-geprüft.**  
ohne Einbausatz, **mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
**salz- und meerwasserbeständig.**  
(7624021)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

**ACHTUNG!** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 250 / 240 / 130 / 165 mm Rg5/Gbz10/V4A



02771 **Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 250 mm Rg5**  
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken  
druckseitig **Flanschanschluss**  
saugseitig **Flanschanschluss**  
(7611050)

0277110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7611051)



02772 **Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 130 mm Rg5**  
f. Folien- und Fertigbecken  
druckseitig **Flanschanschluss**  
saugseitig **Flanschanschluss**  
(7611850)

0277210 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7611851)



02767 **Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 165 mm Rg5**  
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,  
mit Stehbolzen und Konterflansch.  
(7614050)

0276710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7614151)



0279810 **Flanschsatz für Einbausätze,**  
**Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7980051)



**Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.**

## GEGENSCHWIMMANLAGE-TAIFUN-STANDARD Rg5/Gbz10

### Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Standard, Art. Nr. 02760/02761



- 02765 **Anschlussatz TAIFUN-STANDARD Rg5**  
2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl **V4A**, Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,8 Ampere**  
Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, **GS-geprüft**, ohne Einbausatz, **mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
(7620020)
- 0276510 **Anschlussatz TAIFUN-STANDARD Gbz10**  
2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl **V4A**, Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,8 Ampere**  
Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, **GS-geprüft**, ohne Einbausatz, **mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
**salz- und meerwasserbeständig**  
(7620021)
- 027652 **detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5 mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
(7620120)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

**ACHTUNG!** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 240 / 150 / 165 mm Rg5/Gbz10/V4A



- 02760 **Einbausatz TAIFUN-STANDARD 240 mm Rg5**  
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken  
druckseitig 2 1/2 " I.G.  
saugseitig 2 1/2 " I.G.  
(7610050)



- 0276010 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**  
(76100510)



- 02205E **detto, jedoch V4A**  
**Achtung: Bei Bestellung des Anschlusssatzes bitte Adapter angeben!**



- 02761 **Einbausatz TAIFUN-STANDARD 150 mm Rg5**  
f. Folien- und Fertigbecken  
druckseitig 2 1/2 " I.G.  
saugseitig 2 1/2 " I.G.  
Winkelverrohrung von 45° u. 90° möglich  
(7611550) (siehe Seite 5)

- 0276110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**  
(7611551)



- 02782 **Einbausatz TAIFUN-STANDARD 165 mm Rg5**  
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,  
mit Stehbolzen und Konterflansch.  
(7614050)



- 0279810 **Flansch für Einbausätze, Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7980051)



**Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flansch und Massageschlauch.**

## GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-DUO Rg5/Gbz10

### Anschlussätze für Einbausatz Typ Taifun-Duo, Art. Nr. 02205



mit Piezo-Schalter

**02210 Anschlussatz TAIFUN-DUO Rg5**  
Pumpenleistung 2,6 KW, DS, Rotgusspumpe,  
Armatur **rund V4A**  
Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,7 Ampere**  
Förderstrom 1.050 lit. / min., **GS-geprüft**,  
ohne Einbausatz, **mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.  
(7640020)


**0221010 detto, jedoch Ausführung in Gbz10  
salz- und meerwasserbeständig**  
(7640021)

**022101 detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5,  
mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel.(7640120)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 90 cm, B = 60 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm  
**ACHTUNG!** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10/V4A

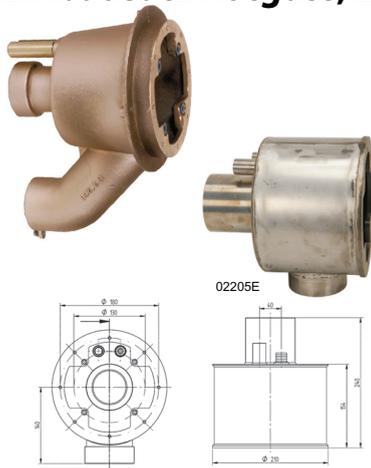

**02205 Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm Rg5**  
f. Beton.- Fliesen- und Folienbecken  
druckseitig 2 1/2" I.G., saugseitig 2 1/2" I.G.  
(7613050)

**Bei größeren Wandstärken bitte Verlängerungssatz  
verwenden, Art. Nr. 02776/0277610**

**0220510 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**  
(7613051)

**02205E Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm V4A**  
(7610020)

**0279810 Flanschset für Einbausatz TAIFUN-DUO  
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**  
(7980051)

**02800 Ersatzdichtung für Flansch**  
(513015)



**Preis von Anschlussatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole,  
Flanschset und Massageschlauch.**

## GEGENSCHWIMMANLAGE mit Fördermenge 100 - 300 m<sup>3</sup>/h



**Auf Anfrage erhältlich!**



## ZUBEHÖRTEILE - GSA - TAIFUN

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Zubehör für Anschlusssätze Standard, Kompakt und Duo

- |   |   |
|---|---|
|    | 0279810 <b>Flanschsaetz TAIFUN / UNI f. Folienbecken, Gbz10</b><br>(7980050)  |
|   | 02800 <b>Ersatzdichtung für Flansch</b><br>(513015)   |
|    | 027989 <b>Flanschsaetz TAIFUN speziell f. Polyesterbecken, Rg5</b><br>mit <b>Stehbolzen</b> und <b>Konterflansch</b><br>(7986050) |
|    | 02763 <b>Haltegriff TAIFUN rund, V4A</b><br>(7991020)   |
|   | 02869 <b>Haltegriff TAIFUN eckig, V4A</b><br>(8090020)  |
|   | 02795 <b>Blindplatte</b> rund NiSn, TAIFUN<br>(7950000)   |
|    | 02764 <b>Massageschlauch, TAIFUN</b><br>(7551050)   |
|   | 027551 <b>Massageschlauch mit Stopfen</b> für TAIFUN-DUO<br>(7552050)   |
|   | 02766 <b>Massageschlauch</b> TAIFUN pulsierend<br>(8551050)   |
|  | 02728 <b>Pumpenkonsole</b> f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen<br>(7280050)   |
|   | 02585 <b>Schwingungsdämpfer</b> , M8 zu Pumpenkonsole<br>(7280250)  |

### Zubehör - Einbausatz Taifun-Standard/Kompakt Rg5

- |   |  |
|---|--|
|  | 027731 <b>Flanschanschluss gerade, 2 1/2" A.G.</b><br>wenn anflanschen direkt nicht möglich ist.<br>(7190650)  |
|   | 02773110 <b>detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig</b><br>(7190651)                                |
|  | 027732 <b>Flanschanschluss gebogen, 90°</b><br>zum direkten Einbau in die Mauer 2 1/2" I.G.<br>(7190350)       |
|   | 02773210 <b>detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig</b><br>(7190351)                                |
|  | 712820 <b>Schieber 2 1/2" I.G.</b><br>(7184050)  |
|  | 02776 <b>Verlängerungssatz, 170 mm</b><br>für Standard Einbausätze<br>2 1/2" I.G. und 2 1/2" A.G.<br>(7925050) |
|  | 02778 <b>Winkelsatz 45°, 2 1/2" A.G. - I.G.</b><br>für Standard Einbausätze<br>bei Überlaufrinnen<br>(7935050) |
|  | 02779 <b>Winkelsatz 90°, 2 1/2" A.G. - I.G.</b><br>für Standard Einbausätze<br>bei Wandverrohrung<br>(7945050) |

## ERSATZTEILE - ARMATUREN - TAIFUN Rg5/Gbz10


€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

	02769	<b>Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Rg5</b> mit <b>runder</b> ansaugssicherer Blende aus Edelstahl <b>V4A</b> , mit <b>PN-Taster</b> . (7307020)	
	02769P	<b>detto, jedoch mit Piezo-Taster</b> (87307020)	
	0276910	<b>Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Gbz10</b> <b>salz- und meerwasserbeständig</b> , mit <b>runder</b> ansaugssicherer Blende aus Edelstahl <b>V4A</b> , mit <b>PN-Taster</b> . (7307021)	
	02215	<b>Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5</b> mit 2 Düsen und <b>runder</b> ansaugssicherer Blende aus Edelstahl <b>V4A</b> , mit <b>PN-Taster</b> . (7309920)	
	0221510	<b>Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 Gbz10</b> <b>salz- und meerwasserbeständig</b> , mit 2 Düsen und <b>runder</b> Blende aus Edelstahl <b>V4A</b> , mit <b>PN-Taster</b> . (7309921)	
	02514	<b>PN-Schlauch</b> rot NW 4 x 1,5 per Meter	(510512)
	02514W	<b>PN-Schlauch</b> transparent NW 4 x 1,5 per Meter	(510511)
	02515	<b>Tülle PVC</b> für PN-Schlauch	(510197)
	02822	<b>Piezo-Schalter</b> zu TAIFUN, Blende D=40 mm, mit Kontermutter, inkl. 5 m Kabel	(7308720)
	028174	<b>PN-Taster</b> kompl. f. TAIFUN / JUNIOR / TRIM	(7307320)
	028175	<b>PN-Taster</b> Unterteil aus KS inkl. Membrane	(7307450)
	02411	<b>Würgenippel</b> PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf	(7303650)
	024111	<b>Ersatzgummi</b> für detto	(575364)
	027684	<b>Luftrohr</b> für Einbausatz, ohne O-Ring	(7610250191)
	027687	<b>Ersatz-O-Ring</b> für Luftrohr	(514050)
	028525	<b>Luftregler</b> komplett zu TAIFUN / JUNIOR	(7304320)
	027693	<b>Mengenverstellhebel</b> zu TAIFUN	(500801)
	02502	<b>Schraube V4A</b> für Armatur TAIFUN, M8 x 100	(505271)
	027691	<b>Membrane</b> NEU zu TAIFUN / JUNIOR	(7307250)
	025892	<b>Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A</b>	(575337)
	025893	<b>Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A</b>	(575338)
	02589	<b>Schütz bis 2,6 kW</b>	(575336)
	025862	<b>Druckwellenschalter</b> D3P zu TAIFUN / JUNIOR	(530152)
	02587	<b>2-Takt Relais</b> zu Steuerung	
	025201	<b>Rückschlagventil</b> TAIFUN mit Tüllen NW 8	(7309150)
	025202	<b>Rückschlagventil</b> TAIFUN / DUO mit Tüllen NW10	(7307150)
	025207	<b>Rückschlagventil</b> <b>KS</b> mit Korb, 3/8" I.G.	

## GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-KOMPAKT Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Anschlusssätze V4A für Einbausatz Typ Junior-Kompakt, Art.Nr. 02844

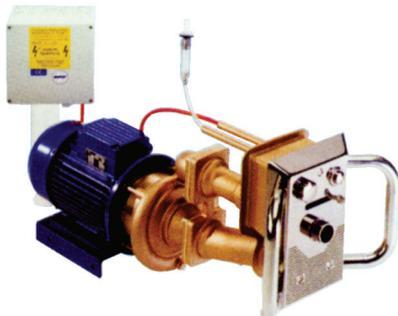


- 02840 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5**  
Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 2,2 KW**,  
230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / **4,8 Amp.**  
Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,  
**mit PN-Taster.**  
(8160020)
- 0284010 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Gbz10**  
Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 2,2 KW**,  
230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / **4,8 Amp.**  
Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,  
**mit PN-Taster. salz- und meerwasserbeständig.**  
(8160021)
- 02842 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5**  
Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 1,5 KW**,  
230 V WS, Leistungsaufnahme 2,0 KW / **9,5 Amp.**  
Förderstrom ca.700 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,  
**mit PN-Taster.**  
(8161020)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm


**ACHTUNG!** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 130 / 250 mm, Junior-Kompakt Rg5/Gbz10

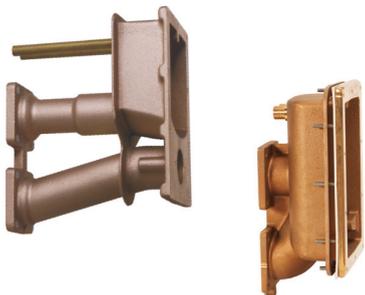

- 02844 **Einbausatz JUNIOR-KOMPAKT 250 mm Einbautiefe Rg5**  
für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet.  
Druck- und Saugseite Flanschanschluss  
(8011050)
- 0284410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**  
(8011051)

### Zubehör für Einbausatz

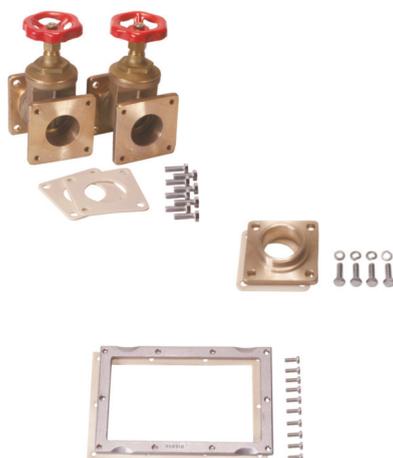

- 02845 **Schiebersatz JUNIOR-KOMPAKT**  
2 RG-Schieber mit Flanschanschluss mit Dichtungssatz  
(8170050)
- 02847 **Flachdichtung für Schiebersatz**  
mit 2 Dichtungen und Schrauben
- 02846 **Flansch spezial JUNIOR-KOMPAKT 2" A.G. Rg5** per Stück  
für Einbausatz (8170150)
- 0286810 **Flanschsatz JUNIOR** für 02866 Einbausatz **Gbz10**  
**salz- und meerwasserbeständig**  
(8080051)




**Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.**

## GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-STANDARD Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Anschlusssätze V4A für Einbausatz, Typ Junior, Art.Nr. 02866 / 02877

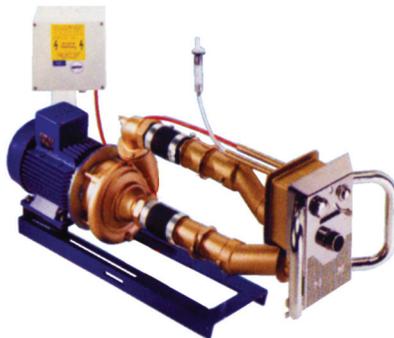


- 02861 **Anschlusssatz JUNIOR Standard Rg5**  
Armatur **V4A, Pumpenleistung 2,6 KW**, 230 / 400 V, DS  
Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,7 Amp.** Förderstrom ca. 1000 l/min.  
bei 1,0 bar Strömungsdruck, **mit PN-Taster.**  
(8063020)
- 028611 **detto, jedoch Rg5, ohne Anschlusselemente.**  
(8066020)
- 0286110 **Anschlusssatz JUNIOR Standard Gbz10**  
Armatur **V4A, Pumpenleistung 2,6 KW**, 230 / 400 V, DS  
Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,7 Amp.** Förderstrom ca. 1000 l/min.  
bei 1,0 bar Strömungsdruck, **mit PN-Taster.**  
**salz- und meerwasserbeständig**  
(8063021)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

**ACHTUNG!:** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10



- 02866 **Einbausatz JUNIOR 240 mm, Rg5**  
für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet,  
Druckseite 2" I.G., Saugseite 2" I.G.  
(8000050)
- 0286610 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8000051)



### Einbausatz Rotguss, für Fertigbecken 155 mm Rg5/Gbz10



- 02877 **Einbausatz JUNIOR 155 mm, Rg5**  
mit Konterflansch und Stehbolzen,  
speziell für Polyesterbecken  
(8001050)
- 0287710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8001051)

### Zubehör für Einbausätze



- 0286810 **Flanschsatz Gbz10 JUNIOR** für 02866 Einbausatz  
**salz- und meerwasserbeständig.**  
(8080051)



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

## ZUBEHÖRTEILE - GSA - JUNIOR



### Zubehör für Anschlussatz Junior Art. Nr. 02840 - 02860 - 02861

	0286810 <b>Flanschsatz JUNIOR Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.</b> (8080051)
	02867 <b>Dichtung</b> (für Flanschsatz JUNIOR) (513016)
	02869 <b>Haltegriffe</b> Edelstahl V4A (2 Stk.) (8090020)
	02864 <b>Blindplatte JUNIOR NiSn</b> (8050000)
	02755 <b>Massageschlauch JUNIOR</b> (7550050)
	02855 <b>Massageschlauch</b> pulsierend, JUNIOR (8550050)
	02728 <b>Pumpenkonsole</b> f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)
	02585 <b>Schwingungsdämpfer</b> , M8 zu Pumpenkonsole (7280250)

## ERSATZTEILE - JUNIOR - Rg5

	02505 <b>Pumpendruckstutzen</b> 2" 90! f. <b>2,2 KW</b> (7150050)	
	02528 <b>Pumpendruckstutzen</b> 2" 90! f. <b>2,6 KW</b> (7158050)	
	02513 <b>RG-Doppelnippel</b> R 2" 90 mm (7040050)	
	02706 <b>Schlauchstutzen</b> 2" außen NW 50 (7060050)	
	02849 <b>Schlauchtülle</b> NW 50 mit Ü-Mutter R 2" (7062050)	
	02711 <b>Hochdruckschlauch</b> NW 50 (510500)	per lfm
	02713 <b>Schlauchschelle</b> für Schlauch NW 55 - 57 (500506)	
	02537 <b>Druckstutzen</b> NW 50, 90° (7151050)	
	02536 <b>Druckstutzen</b> gerade für 2,2 KW, 2" A.G. (7156050)	
	02526 <b>Druckstutzen</b> gerade 2" IG, 2 1/2" A.G. (7159050)	
	712810 <b>Schieber</b> 2" I.G. Rotguss (501901)	

## ERSATZTEILE - ARMATUREN - JUNIOR/UNI



02848	<b>Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Rg5 mit PN-Taster.</b>	(7304020)
0284810	<b>Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Gbz10 mit PN-Taster.</b>	(7304021)
02514	<b>PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5</b>	(510512)
02514W	<b>PN-Schlauch transparent NW 4 x 1,5</b>	(510511)
02515	<b>Tülle PVC für PN-Schlauch</b>	(510197)
028174	<b>PN-Taster JUNIOR-Armatur (7307320) (neue Ausführung)</b>	(7307320)
028175	<b>PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane</b>	(7307450)
028527	<b>Silikonschlauch zu Luftregler JUNIOR</b>	per lfm
02411	<b>Würgenippel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf</b>	(7303650)
024111	<b>Ersatzgummi für detto</b>	(530348)
028525	<b>Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR</b>	(7304320)
027691	<b>Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR</b>	(7307250)
025200	<b>Rückschlagventil JUNIOR mit Tüllen NW 6</b>	(7304150)
02586	<b>Druckwellenschalter DW20</b>	(530150)
025862	<b>Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR</b>	(530152)
027693	<b>Mengenverstellhebel</b>	(500801)
025892	<b>Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A</b>	(575337)
025893	<b>Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A</b>	(575338)
02589	<b>Schütz bis 2,6 kW</b>	(575336)

## ERSATZTEILE - ARMATUREN - UNI und BAFL



02501	<b>Anschlussarmatur UNI, V4A poliert Rg5 mit PN-Taster, 5 m PN-Schlauch 4 x 1,5 rot transparent, inkl. 1 m Luftschlauch mit Ventil</b>	(7303020)
02870	<b>Membrane TAIFUN / JUNIOR (Herga Balg mit 1 m PN-Schlauch) (für Anlagen vor dem Jahr 2000)</b>	(7303250)
02852	<b>Luftregler JUNIOR-Armatur komplett (alte Ausführung)</b>	(7304200)
02502	<b>Linsensenkschraube M8 x 100 V4A</b>	(505271)
02597	<b>Luftregler für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)</b>	(7303500)
02598	<b>PN-Taster für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)</b>	(7303200)
02865	<b>Membrane flach (alt) rot</b>	(511102)
025981	<b>PN-Taster BAFL</b>	(7301500)
02873	<b>Membrane BAFL</b>	(511101)

## GEGENSCHWIMMANLAGE TRIM-JET KOMPAKT Rg5

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Anschlusssatz für Einbausatz Typ Trim-Jet, Art. Nr. 02234, 02235



02244 **Anschlussatz Trim-Jet mit runder Armatur, Rg5 mit PN-Taster**, rilsan, weiß beschichtet (ohne Haltegriff) inklusive Pumpe 2,2 KW, DS und PN-Schaltung bis 5 m Schaltleistung (7663590)



**PUMPENSCHACHT:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

**ACHTUNG!:** Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

### Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 150 / 240 mm, Trim-Jet Rg5



02234 **Einbausatz Bronze 240 mm** für Beton- und Folienbecken geeignet. Druck- und Saugseite Flanschanschluss (7651050)

### Zubehör für Einbausatz



02240 **Flanschsatz für Folienbecken, einteilig** (7680050)



02245 **Haltegriff Edelstahl V4A rund** weiß rilsan beschichtet (7673090)



02755 **Massageschlauch** (7550050)



**GEGENSCHWIMMANLAGEN SETS - V4A**  
**BASIC-ND und ADVANCE-ND**




**Gegenschwimmanlagen Set Basic-ND**



466044

**Gegenstromanlage BASIC-ND**  
komplette GSA aus Edelstahl V4A,  
inklusive Einbausatz, zwei Ansaugungen inkl. Flanschsatz,  
5,5 PS Pumpe, Schaltkasten,  
beleuchteten Piezo Taster (Ein/Aus),  
Durchflussleistung 60 m<sup>2</sup>/h (laut EN Norm),  
ohne Verrohrungselemente.


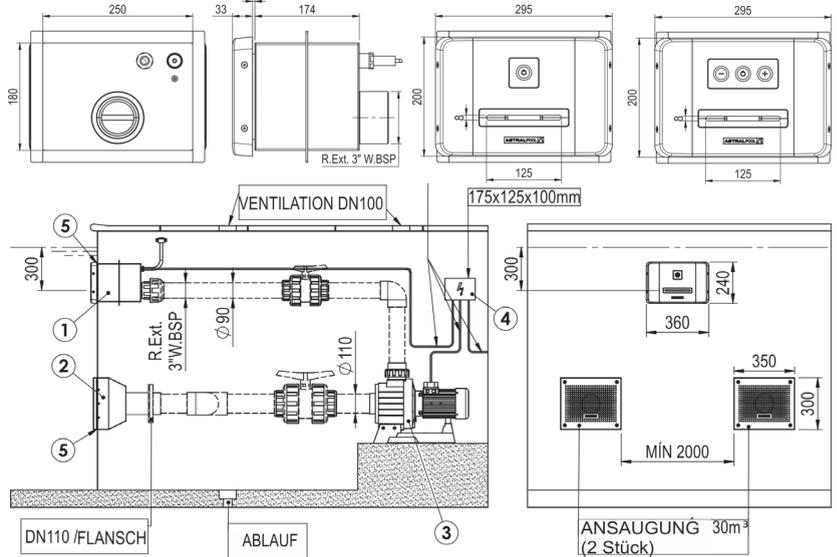


**Gegenschwimmanlagen Set Advance-ND**



466043

**Gegenstromanlage ADVANCE-ND**  
komplette GSA aus Edelstahl V4A,  
inklusive Einbausatz, zwei Ansaugungen,inkl. Flanschsatz,  
5,5 PS Pumpe regelbar, Schaltkasten,  
beleuchteten Piezo Taster (Ein/Aus und +/-),  
Durchflussleistung 60 m<sup>2</sup>/h (laut EN Norm),  
ohne Verrohrungselemente

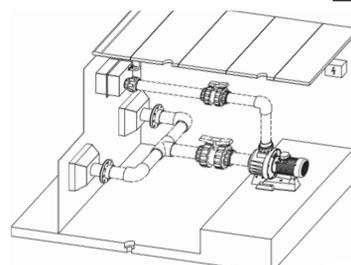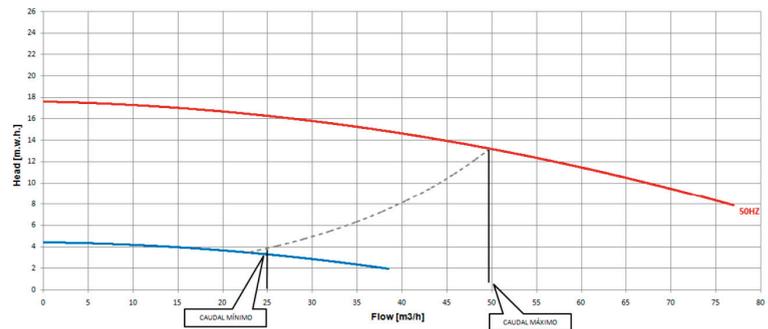

4660431 **Ansaugung einzeln**, komplett mit Flanschsatz (66043R0510)




## GEGENSCHWIMMANLAGE V4A SPRINT-2000

### Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:



- 04752 **Armatur eckig V4A**, komplett mit Düsenstock, mit PN-Taster, ohne Haltegriff. (11499)
- 465489 **Armatur BASIC-NL V4A**, Blende Edelstahl V4A, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m<sup>3</sup>/h, ohne Haltegriff
- 047483 **Jet-Pumpe Astral** Leistung 2,6 KW, 230/400 V, (11504)
- 04749 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V, 6,3 - 10,0 Ampere (11506)

### Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:




Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238



- 04752 **Armatur eckig V4A**, komplett mit Düsenstock, mit PN-Taster, ohne Haltegriff. (11499)
- 465489 **Armatur BASIC-NL V4A**, Blende Edelstahl V4A, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m<sup>3</sup>/h, ohne Haltegriff
- 047481 **Jet-Pumpe Astral** Leistung 1,5 KW, 230 V, (11505)
- 047491 **PN-Schaltkasten**, 1-phasig, 230 V, 6,3 - 10,0 Ampere (11507)

### Einbausatz V4A Flanschset, Haltegriff und Massageschlauch

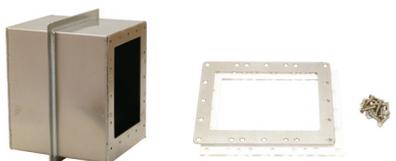

- 04765 **Einbausatz für Beton- und Folienbecken** 240 mm Länge (00243)
- 04762 **Flanschset V4A für detto** (00248)
- 01507 **Ersatzdichtung für Flansch 04762**

### Zubehör



- 04760 **Haltegriff V4A für Armatur eckig** (00246)
- 465535 **Haltegriff V4A für Armatur BASIC-NL**
- 04761 **Massageschlauch** (passt nicht zu Armatur Basic) (00247)

### Ersatzteile



- 04786 **Rückschlagventil komplett** (4402050109)
- 04789 **PN-Taster komplett** (4402050119)
- 047451 **Luftregler** (4402050120)
- 047680 **Quetschdichtungen zu Astral Jet**, bestehend aus: Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster, Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster

## GEGENSCHWIMMANLAGE ABS SPRINT-2000

### Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:




04745 **Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit PN-Taster, und integriertem Haltegriff. (11013)

411014 **detto**, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760) (11014)




047483 **Jet-Pumpe Astral**  
Leistung 2,6 KW, 230/400 V, (11504)

04749 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V  
6,3 - 10,0 Ampere (11506)



Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238

### Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:

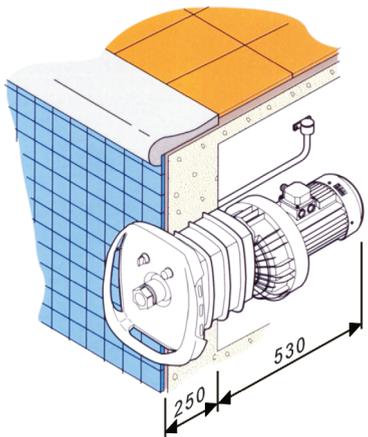

04745 **Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit PN-Taster, und integriertem Haltegriff. (11013)

411014 **detto**, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760) (11014)

047481 **Jet-Pumpe Astral**  
Leistung 1,5 KW, 230 V, (11505)

047491 **PN-Schaltkasten**,  
1-phasig, 230 V  
6,3 - 10,0 Ampere (11507)



### Einbausatz ABS Flanschsaetz und Massageschlauch



04746 **Einbausatz ABS für Beton- und Folienbecken**  
240 mm Länge, mit Gewindebuchsen (11502)

04747 **Flanschsaetz ABS für detto** (11503)

047471 **Dichtung für Flanschsaetz** (4402050111) per Paar

047472 **Schraubensatz für Flansch** (4402050114)

### Zubehör



04760 **Haltegriff für Armatur 411014** (00246)

04761 **Massageschlauch** (00247)

**Ersatzteile siehe Seite 14**

## GEGENSTROMANLAGE ABS SPRINT-2000 2-FLUTANLAGE

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Anschlusssatz Sprint DUO DS bestehend aus:



411508 **2-Flut-Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock ohne Haltegriff, (11508)

428568 **Jet-Pumpe Astral**  
Leistung 2,2 KW, 230 V, (28568)



430774 **Jet-Pumpe Astral**  
Leistung 2,2 KW, 400 V, (30774)

411509 **Jet-Pumpe Astral**  
Leistung 3,3 KW, 400 V, (11509)



425456 **PN-Schaltkasten**, 1-phasig, 230 V, 2,2 KW, 10,0 - 16,0 Ampere, (25456)

411510 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V, 3,3 KW, 6,3 - 10,0 Ampere, (11510)

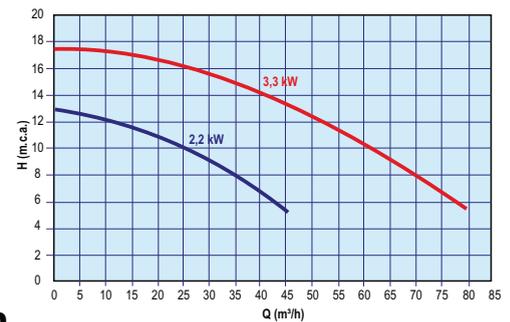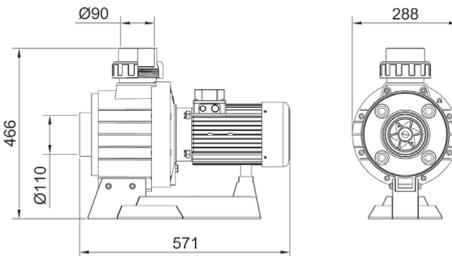

### Einbausatz V4A Flanschsatz und Massageschlauch



405555 **Einbausatz V4A zu ASTRAL 2-Flutanlage**  
240 mm Länge  
(05555)



405558 **Flanschsatz V4A für detto**  
(05558)

405581 **Dichtung für Flanschsatz (2 Stück)**  
(4402050113)



04761 **Massageschlauch**  
(00247)

### Ersatzteile



04786 **Rückschlagventil komplett** (4402050109)



04789 **PN-Taster komplett** (4402050119)




047451 **Luftregler** (4402050120)




047680 **Quetschdichtungen zu Astral Jet**, bestehend aus:  
Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster,  
Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster

## JET-ARMATUR ECO - RUND UND ECKIG

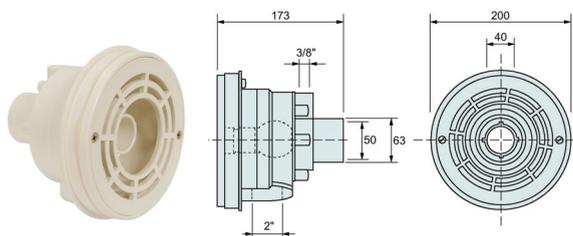

490000 **Jet-Armatur ECO rund, KS,**  
inkl. Folienflansch,  
Anschluss saugseitig: 2"  
Anschluss druckseitig: DA50/63  
Luftanschluss: 3/8"  
Abmessungen: DxT 200 x 173 mm

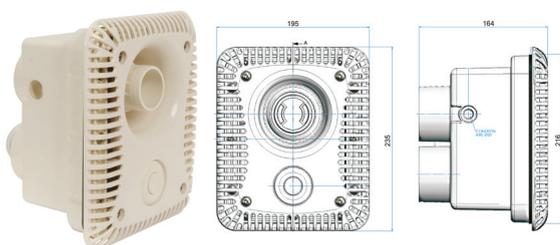

453835 **Jet-Armatur ECO eckig, KS, mit PN-Taster**  
inkl. Folienflansch, mit Gewindebuchsen M6,  
mengenregulierbar,  
Anschluss saugseitig: DA75  
Anschluss druckseitig: DA63  
Luftanschluss: 20 mm  
Abmessungen: BxHxT 195 x 235 x 164 mm  
(53835)



047511 **Rückschlagventil-Set** zu Armatur ECO eckig,  
bestehend aus Winkel, Reduktion, Schlauch  
und Rückschlagventil.

### Ersatzteil

435295 **Ersatztaster zu Armatur 453835**  
4538351 **Ersatzsichtung zu 453835**  
4538352 **Ersatzflansch zu 453835**

## ANLAGENSET ECO - ECKIG



04750 **Anlagenset ECO eckig 650l/min 230V** 2,0KW

#### Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (453835)  
Pumpe Astral-Jet 2,2 kW 230V (428568)  
PN Schaltkasten für 2,0KW (047504)  
Rückschlagventil-Set (047511)

**Ohne Verrohrung**

04751 **Anlagenset ECO eckig 800l/min 400V** 2,2KW

#### Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (453835)  
Pumpe BCC 2,2KW 400V (490500)  
PN Schaltkasten für 2,2KW (047501)  
Rückschlagventil-Set (047511)

**Ohne Verrohrung**

047510 **Anlagenset ECO eckig 1000l/min 400V** 2,6KW

#### Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (453835)  
Pumpe BCC 2,6KW 400V (490510)  
PN Schaltkasten für 2,6KW (047502)  
Rückschlagventil-Set (047511)

**Ohne Verrohrung**

## ROTGUSS Rg5-PUMPEN FÜR GEGENSCHWIMMANLAGEN



02740 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS**  
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"  
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.  
800 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-STANDARD)**  
(7751050)

0274010 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7751051)



02741 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**  
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"  
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.  
1.000 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-STANDARD)**  
(7753050)

0274110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7753851)



02746 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS KOMPAKT**  
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss,  
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.  
800 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-KOMPAKT)**  
(7751150)

02747 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS**  
230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.  
**(JUNIOR-KOMPAKT)**  
(7751950)



02742 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS**  
230 V, 50 Hz, (BKM), Saugseite G. 2"  
Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.  
700 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-STANDARD)**  
(7752050)

02743 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**  
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2 1/2"  
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.  
1.050 lit./min. bei 10 m WS, **(TAIFUN-STANDARD-DUO)**  
(7754050)



0274310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7754051)



027465 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**  
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss  
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.  
1.050 lit./min. bei 10 m WS, **(TAIFUN KOMPAKT)**  
(7754250)

02746510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7754251)



02744 **Pumpe normalsaugend 4 KW DS**  
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90  
Leistungsaufnahme 5,2 KW, 8,8 Amp.  
1.666 lit./min. bei 10 m WS  
(7731050)

0274410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(7731051)

02745 **Pumpe normalsaugend 5,5 KW DS**  
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90  
Leistungsaufnahme 7 KW, 11,8 Amp.  
2.000 lit./min. bei 10 m WS  
(7741050)




## PUMPENERSATZTEILE



### Pumpen- Ersatzteile - 2,2 / 2,6 / 4,0 / 5,5 kW Fitstar Anlagen



027401	<b>Motor 2,2 KW</b> , DS mit Steckwelle	(775050)
027461	<b>Motor 2,6 KW</b> , DS mit Steckwelle, ATB	(7753750)
027414	<b>Motor 4,0 KW</b> , Fabrikat EMG, MEC 100	(7731650) 
027415	<b>Motor 5,5 KW</b> , Fabrikat EMG, MEC 112 400/690/50	(7741250) 
027400	<b>Stecksatz Jet- Pumpe 2,2 kW</b> , komplett mit Laufrad.	(7751350)
027460	<b>Stecksatz Jet- Pumpe 2,6 kW</b> , komplett mit Laufrad.	(7753350)
02545	<b>Laufrad für 2,2 KW-Pumpe</b> , Durchmesser 126 mm, (GSB40)	(7751650)
02546	<b>Laufrad für 2,6 KW-Pumpe</b> , D 130 mm	(510319)
02550	<b>Laufrad für 4,0 KW-Pumpe</b> , D 140 mm	(7731550) 
025501	<b>Laufrad für 5,5 KW-Pumpe</b> , D 150 mm	(7741550) 
02543	<b>Steckwelle</b> , inkl. Mutter für 2,2 und 2,6 kW	(7753460)
025431	<b>Steckwelle</b> , inkl. Mutter für 4,0 und 5,5 kW	(7731350) 
02583	<b>Lüfterrad</b> für 2,2 und 2,6 kW-Pumpen	(512403)
02577	<b>O-Ring</b> , 132 x 2,5 für Gehäuse 2,2 und 2,6 kW	(514045)
02551	<b>O-Ring</b> , OR 160 x 3,5 für Gehäuse 4,0 kW und 5,5 kW-Pumpen	(514091)
02544	<b>Gleitringdichtung</b> für 2,2 / 2,6 kW , 4,0 / 5,5 kW-Pumpen	(562501)
02584	<b>Stopfen, G 1/4"</b> , für Entleerung, DIN 910, V4A mit CU-Dichtring	(506900)
027462	<b>Sechskantmutter M16</b> , DIN 934, V4A für Steckwelle, kompl. mit Beilagescheibe	(506008)
027463	<b>Fächerscheibe</b> , DIN 6798, A4, M 16,5 / Form A	(506404)
027464	<b>Paßfeder</b> , A 6 x 6 x 16 DIN 6885	(500490)

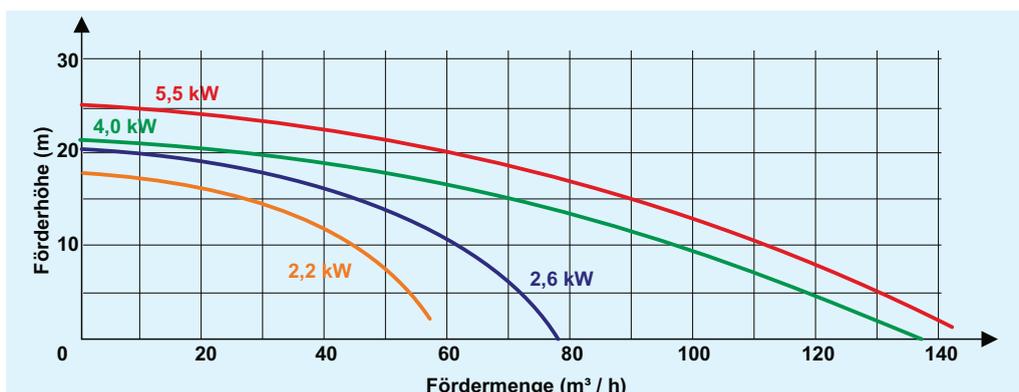

## PUMPENANSCHLÜSSE - ROTGUSS Rg5

	02505	<b>Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90°</b> für 2,2 KW und 1,5 KW- Pumpe 02740, 02742, 02748 (7150050)	
	02525	<b>Pumpen-Saugstutzen 2" A.G. gerade</b> für 2,6 KW Pumpe 02741 (7163050)	
	02528	<b>Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90°</b> für 2,6 KW Pumpe 02741 (7158050)	
	02537	<b>Pumpen-Druckstutzen NW 50, 90°</b> für Pumpe 02742 / 02740 1,5 KW und 2,2 KW (7151050)	
	02536	<b>Pumpen-Druckstutzen gerade 2" A.G.</b> für 2,2 KW Pumpe (7156050)	
	02538	<b>Pumpen-Druck- od. Saugstutzen DA 90</b> für 4,0 KW und 5,5 KW Pumpe 02744 / 02745 (7005500)	
	02916	<b>Pumpen-Saugstutzen gerade 2 1/2" A.G.</b> für 2,6 KW Pumpe 02741 / 02743 (7164050)	
	02526	<b>Pumpen-Druckstutzen gerade 2 1/2 A.G. x 2 "I.G.</b> für 2,6 KW Pumpe 02741 (7159050)	
	02527	<b>Pumpen-Druckstutzen 2 1/2" A.G. 90!</b> für 2,6 KW Pumpe 02741 (7158550)	
	02914	<b>Pumpenflansch Druckseite</b> m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe 02741 (7005550)	
	02915	<b>Pumpenflansch Saugseite</b> m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe 02741 (7005650)	
	02539	<b>Schlauchtülle NW 65, 2 1/2 " A.G.</b> (7070050)	
	02712	<b>Hochdruckschlauch NW 65,</b> (510501)	per lfm.
	02714	<b>Schlauchschelle für Schlauch NW 73 - 79</b> (575678)	
	025391	<b>Überwurfmutter mit Tülle</b> 2 1/2 " x I.G. x NW 65 mit Dichtung (7162050)	



**Pumpenanschlüsse in Gbz10 auf Anfrage!**

## STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN MIT PNEUMATISCHER BETÄTIGUNG



- 02701 **Einbausatz Rg5-Schalterplatte** zu Schalterplatte (02702) (8701050)
- 02702 **Schalterplatte V4A** für Art. 2701 1 PN-Schalter, 2 x Luftregler (8702020)
- 02703 **PN-Schalter Einbautopf Rg5** (8710050)
- 0270310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8710051)
- 0270910 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8712551)
- 01897 **Ersatzdichtung für 0270910** (513047)
- 02705 **PN-Schalter Tastereinsatz V4A** (8712020)
- 0270510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8712021)

Alle Pneumatiksteuerungen sind mit einem Heizwiderstand ausgerüstet, der in feuchten Räumen zur Verminderung von Kondenswasserbildung beiträgt.

### PN-2-Takt Steuerungen



- 02727 **PN-Steuerung 230 V**  
Schaltleistung 0,5 - 0,9 kW (ohne Motorschutzschalter) (7311050)
- 02730 **PN-Steuerung 230 V**  
0,75 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7312150)
- 027300 **PN-Steuerung 230 V**  
1,10 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7313250)
- 02731 **PN-Steuerung 230 V**  
1,5 - 2,0 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere (7313050)
- 02738 **PN-Steuerung 400 V**  
1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere (7322350)
- 02725 **PN-Steuerung 400 V**  
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7322150)
- 02726 **PN-Steuerung 400 V**  
2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7322160)
- 02734 **PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf**  
4,0 kW, 6,3 - 10,0 Ampere (7335050)
- 02735 **PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf**  
5,5 kW, 10,0 - 16,0 Ampere (7335550)

### PN-4-Takt Steuerungen




- 02736 **PN-4-Takt Steuerung 400 V**  
2 x 2,2 kW mit 2 Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7321050)
- 027361 **PN-4-Takt Steuerung 400 V**  
2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7321060)

## STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN MIT BETÄTIGUNG DURCH PIEZO-SCHALTER



### Piezoschaltereinsätze



02823 **Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10m Kabel



02821 **Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** (8716220) und Dichtung für Fertigbecken, ohne Steuerung, Blende V4A, D=49mm Bohrung 32mm, inkl. 10m Kabel

02820 **Piezoschalteinsatz**, komplett aus V4A (8716020) für Folien und Fliesenbecken, Blende D=110mm

### Einbautopf



02703 **Einbautopf Rg5** (8710050)

0270310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8710051)

02825 **Einbautopf V4A** für Piezoschalteinsatz 02820 Tiefe = 107mm

0270910 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8712551)

### Steuerungen für Piezoschaltereinsätze (Laufzeitbegrenzung von 10 sec. bis 10 min. einstellbar)



02718 **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7338550) Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere

027300S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7313350) 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere

02725S **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336540) 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere

02739 **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336550) 2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere

02731S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7336650) 1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere

02726S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7336750) 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 11,3 - 16,0 Ampere

02738S **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336850) 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere

027361S **4-Takt Piezosteuerung 400 V** (7339550) 2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschaltern, 6,0 - 9,0 Ampere



435403 **Timer** zur zeitlich begrenzten Aktivierung von Wasserattraktionen Der PN- oder piezoelektrische Taster aktiviert die Relaisschaltung des Timers. Zeitabschnitte können von 0 bis 30 Minuten programmiert werden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet das Relaissystem autom. aus. Der Timer ermöglicht auch ein einfaches An- und Ausschalten, ohne Timer Funktion. Es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für die LED-Anzeige am piezoelektrischen Taster. 230 V, 50 Hz, max. 12 A. Bei 400 V ist ein zusätzliches Relais notwendig. (nicht im Lieferumfang enthalten). Dimensionen: 52 x 90 x 80 mm.

## BODEN-LUFTSPRUDELANLAGE AUS ROTGUSS Rg5

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Anschlusssätze Boden-Luftsprudel-Anlage für Einbausatz Rg5 - **Standard**



- 02445 **Anschlusssatz für Fliesen- und Folienbecken**  
mit Seitenkanalverdichter 1,10 KW,  
WS, 230 V, Förderstrom 130 m<sup>3</sup> / h  
Rückschlagventil, PN-Schalter und Schaltung,  
ohne Einbausatz  
(8530020)
- 02440 **Einbausatz Rg5, für rechtwinkligen Abgang**  
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie  
mit Einbautopf für PN-Taster  
(8500050)
- 02441 **Einbausatz Rg5, für senkrechten Abgang**  
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie  
mit Einbautopf für PN-Taster  
(8510050)
- 0244210 **Flanschringsatz Gbz10,**  
**salz- und meereswasserbeständig,**  
**zweiteilig für Folienausführung**  
(für Abdeckplatte und PN-Taster)  
(8522051)



**Ausführung mit Licht auf Anfrage!**


### Ersatzteile Anschlusssätze



- 02455 **Abdeckplatte V4A**, zu 02445 **D = 350 mm**  
für Folien- und Fliesenbecken  
(8531020)
- 02456 **Abdeckplatte V4A**, zu 02446 **D = 350 mm**  
für Fertigbecken  
(8541020)
- 02454 **Abdeckplatte V4A**, zu 02448 **D = 350 mm**  
für Folien- und Fliesenbecken  
**mit Scheinwerfer 3er-LED, RGB**  
(8532020)



## MASSAGEANLAGEN - TYP STANDARD Rg5/Gbz10

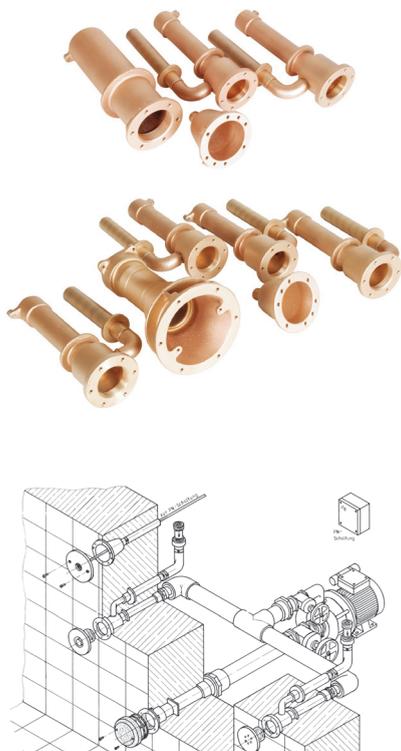

- 02481 **Einbausatz Rg5, 2-fach 240 mm**, Rotguss  
(8696050)
- 0248110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8696051)
- 02487 **Einbausatz Rg5, 4-fach 240 mm**, Rotguss  
(8696150)
- 0248710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8696151)
- 02482 **Anschlusssatz Rg5, 2-fach für Beton-Folienbecken**  
komplett mit Rotguss-Pumpe, 0,5 KW, WS, PN-Schaltung,  
PN-Schalter, haarsicheres Ansaugsieb **V4A**, Blenden **V4A**,  
(8697020)
- 0248210 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8697021)
- 02488 **Anschlusssatz Rg5, 4-fach für Beton-Folienbecken**  
komplett mit Rotguss-Pumpe, 1,5 KW, WS, PN-Schaltung,  
PN-Schalter, haarsicheres Ansaugsieb **V4A**, Blenden **V4A**,  
(8697120)
- 0248810 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8697121)



### Zubehör



- 0248310 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
**komplett für Massageanlage**  
bestehend aus: 2 x Flansch für Druckseite,  
1 x Flansch für PN-Schalter,  
(8669951)
- 02483210 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
**4-fach komplett für Massageanlage**  
bestehend aus: 4 x Flansch für Druckseite,  
1 x Flansch für PN-Schalter,  
(8696751)

**i** Die Anzahl der Düsen kann erhöht werden.  
Lieferzeit bei **Gbz10** Ausführungen

**Für öffentliche Anwendungen laut EN 13451 muss eine zweite Ansaugung verwendet werden.**



- 02565 **Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5**  
2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm (8641050)
- 0256510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8641051)
- 0240410 **Flanschsatz für Folie Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**  
(8674251)
- 02708 **Ersatzdichtung für Flanschsatz 02402410** (513803)
- 02579 **Ansaugsieb V4A, D = 200 mm**  
Lochabstand 800 mm (8671520)

## FITSTAR-LUFTSPRUDELSITZ AUS ROTGUSS Rg5/Gbz10



02631 **Einbausatz Rg5, für Luftsprudelsitz 1-fach**, L = 482 mm  
komplett mit Betonschutz, Anschlusswinkel  
Reduktion und Dichtung.  
**1 Stück für ca. 40m<sup>3</sup> Luftvolumen**  
(8795050)

0263110 **detto, jedoch in Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**   
(879505051)

02636 **Abdeckblech** für Luftsprudelsitz, L = 500 mm  
mit Dichtung und Schrauben (V4A) (8795020)

 **Ausführung in Gbz10 auf Anfrage - Achtung Lieferzeit!**

## Luftsprudeldüsen



02447 **Luftsprudeldüse V4A** D = 100 mm (0953120)  
1 1/2" A.G. x 40 mm, 27 Bohrungen 4 mm

02449 **Luftsprudeldüse V4A** D = 93 mm (0953020)



## Luftsprudelliegen auf Anfrage

## SEITENKANALVERDICHTER




12818 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A  
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.

12819 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 1,10 KW, 6,8 A  
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.

12816T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 2,2 KW, 5,3 A  
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.

12820 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 3,0 KW, 6,5 A  
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.

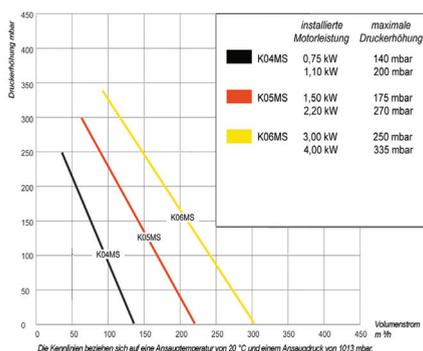

 **PN-Schaltung und PN-Schalter gehören nicht zum Lieferumfang. Siehe Zubehör.**


 **Weitere Gebläse bzw. Seitenkanalverdichter siehe Seite 52**

## EINBAUTEILE - ANSAUG- UND WANDEINBAUGEHÄUSE Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

	02563E	<b>Armaturenplatte + Jet-Düse V4A, D 40 mm</b> (7801020) Blendendurchmesser: 165 mm,	
	0256310	<b>detto, jedoch Gbz10</b> (7801001) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02403	<b>Massageplatte V4A</b> (8673820) mit 8 mm Bohrung	
	02579	<b>Ansaugsieb V4A, d = 200 mm</b> (8671520) lt. DIN-Norm	
	0240410	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8674251) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02401	<b>Wandeinbaugehäuse Druckseite G 2, Rg5</b> (8662250) mit Injektor, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild und Armaturenplatte, Einbautiefe 24 cm	
	0240110	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8662251) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02407	<b>Wandeinbaugehäuse druckseitig, Rg5</b> (8665450) speziell für <b>Fertigbecken</b> , mit <b>Stehbolzen</b> und <b>Flansch</b>	
	0240710	<b>detto, jedoch Gbz10</b> (8665451) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02402	<b>Bodenmassagedüse 90° mit Injektor, Rg5</b> (8663450) mit PVC-Anschluss DA 63, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild	
	0240210	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8663451) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02564	<b>Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5</b> (8661050) 2" I.G. Einbautiefe 240 mm	
	0256410	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8661051) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02408	<b>Wandeinbaugehäuse saugseitig, Rg5</b> (8665550) speziell für <b>Fertigbecken</b> , mit <b>Stehbolzen</b> und <b>Flansch</b>	
	0240810	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8665451) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	02565	<b>Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5</b> (8641050) 2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm	
	0256510	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8641051) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	
	025642	<b>Wand-Einbauteil-Topf-Saugseite, Rg5</b> (8661150) 2" I.G. und 2 1/2" A.G., Einbautiefe 95 mm	
	02564210	<b>detto, jedoch Gbz10,</b> (8661151) <b>salz- und meerwasserbeständig.</b>	


## ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 - DIN19643-1



### 02620 Ansaugung DN65, Rg5 (9161020) für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 200 mm**, jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei  $V = 0,5 \text{ m/s}$  16,1 m<sup>3</sup>/h  
bei  $V = 0,3 \text{ m/s}$  9,7 m<sup>3</sup>/h



### 02621 Ansaugung DN80, Rg5 (9162020) für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 350 mm**, jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei  $V = 0,5 \text{ m/s}$  52,7 m<sup>3</sup>/h  
bei  $V = 0,3 \text{ m/s}$  31,6 m<sup>3</sup>/h



### 02622 Ansaugung DN100, Rg5 (9163020) für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**, jedoch ohne Flanschsatz.

Durchflussmengen: bei  $V = 0,5 \text{ m/s}$  102,7 m<sup>3</sup>/h  
bei  $V = 0,3 \text{ m/s}$  61,6 m<sup>3</sup>/h



### 02623 Ansaugung DN150, Rg5 (9164020) für Beton- und Folienbecken

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**, jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei  $V = 0,5 \text{ m/s}$  102,7 m<sup>3</sup>/h  
bei  $V = 0,3 \text{ m/s}$  61,6 m<sup>3</sup>/h



Alle Teile in **Gbz10** auf Anfrage

## ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 MIT PVC-ÜBERGANGSSTÜCK


PVC-Übergangsstück  
 Rotguss Rg5



### 02624 Ansaugung DN100, Rg5 (9170020) für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 110)

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**, jedoch ohne Flanschsatz.


Durchflussmengen: bei  $V = 0,5 \text{ m/s}$  80,0 m<sup>3</sup>/h  
bei  $V = 0,3 \text{ m/s}$  50,0 m<sup>3</sup>/h



### 02625 Ansaugung DN150, Rg5 (9170120) für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 160)

komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**, jedoch ohne Flanschsatz.

Durchflussmengen: bei  $V = 0,5 \text{ m/s}$  102,7 m<sup>3</sup>/h  
bei  $V = 0,3 \text{ m/s}$  61,6 m<sup>3</sup>/h

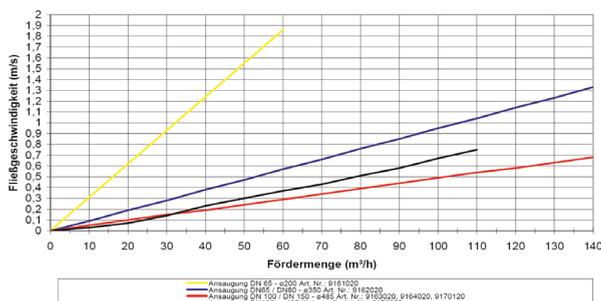

### 0262610 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN65

### 0262710 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN80

### 0262810 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN100

### 0262910 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN150

## WASSERATTRAKTIONEN V4A

### Schwallduschen



419972 **Schwalldusche V4A "Kobra"**  
Höhe: 1200 mm, Breite: 600 mm  
Material: **V4A**/AISI-316 poliert



419974 **Schwalldusche V4A "Boa"**  
Höhe: 1200 mm, Breite: 340 mm  
Material: **V4A**/AISI-316 poliert



419975 **Schwalldusche V4A "Luxe"**  
Höhe: 800 mm, Breite: 500 mm  
Material: **V4A**/AISI-316 poliert




420129 **Schwalldusche V4A "Welle"**  
Höhe: 800 mm, Breite: 600 mm  
Material: **V4A**/AISI-316 poliert


420130 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch  
Höhe: 1000 mm, Breite: 600 mm

420131 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch  
Höhe: 1000 mm, Breite: 1000 mm


419972 - 419973




419974




419975




420129



420130



420131



Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419972	419981	419983	420091	047196	407867
419973	419982	419983	420091	047196	407867
419974	419977	419983	420091	047190	417155
419975	-	419985	420091	047196	407867
420129	-	419985	420091	047196	407867
420130	-	419985	420091	047196	407867
420131	-	420135	420091	047196	407867




**Achtung:** Die Wasserattraktionen beinhalten nicht die Einbauteile, Pumpe, Steuereinheit und das Ansaugsystem. Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.

## WASSERATTRAKTIONEN V4A

### Schwallrohre



419968 **Schwallrohr V4A**, ohne Spritzdüse  
Höhe: 1200 mm, Holm d = 50 mm  
Material: V4A/AISI-316



405572 **Spritzdüse V4A, Nr. 1**

405573 **Spritzdüse V4A, Nr. 2**

405574 **Spritzdüse V4A, Nr. 3**

405575 **Spritzdüse V4A, Nr. 4**



419971 **Glockenstrahldüse V4A**  
Höhe: 1200 mm, Holm d = 63 mm  
Material: V4A/AISI-316



419970 **Schwallrohr V4A "Deluxe", flach**  
Höhe: 800 mm, Holm d = 63 mm  
Material: V4A/AISI-316

420132 **Schwallrohr V4A "Deluxe", rund**  
Ausführung wie oben




420133 **Schwallrohr V4A "Deluxe", 6er-Strahl**  
Ausführung wie oben



419968

419971


419970 - 420132 - 420133



Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.

Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419968	419976	419983	420091	04709	407868
419970	-	419983	420091	04709	407868
419971	419977	419983	420091	047190	417155
420132	-	419983	420091	04709	407868
420133	-	419983	420091	04709	407868

### Zubehör



419976 **Abdeckrosette, d = 50 mm**  
Material: V4A/AISI-316  
für Schwallrohr poliert



419981 **Abdeckrosette, 600 mm**  
Material: V4A/AISI-316  
für Schwalldüse poliert




419977 **Abdeckrosette, d = 63 mm**  
Material: V4A/AISI-316 poliert



419982 **Abdeckrosette, 600 mm**  
Material: V4A/AISI-316  
für Schwalldüse weiß


## WASSERATTRAKTIONEN V4A

### Schwallrohr D43

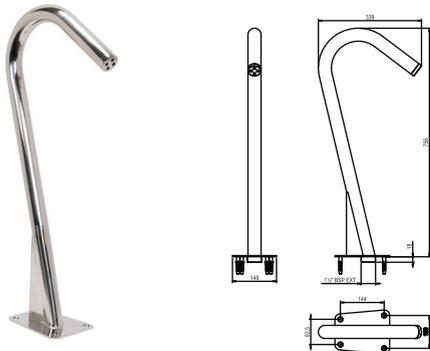


452242 **Edelstahlschwallrohr V4A, D43**  
Höhe: 757 mm, Anschluss: 1 1/2" A.G.  
mit vierstrahliger Düse,  
es ist kein Betoneinbauteil notwendig.

### Schwalldusche CORTINA 300

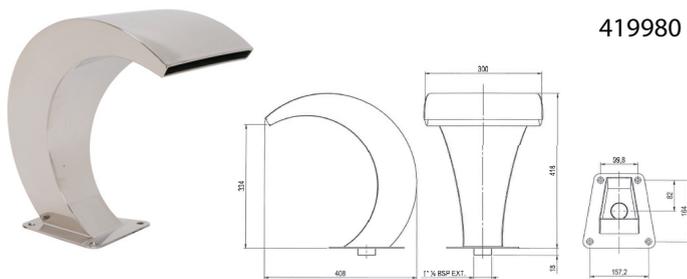

419980 **Schwalldusche V4A poliert, "Cortina 300"**  
Breite: 350 mm, Höhe: 463 mm,  
Anschluss: 1 1/2" A.G.,  
ein Einbauteil wird nicht benötigt.  
(sollte mit ca. 6 m<sup>3</sup>/h betrieben werden)  
(W-061/119)

### Schwalldusche CORTINA 500

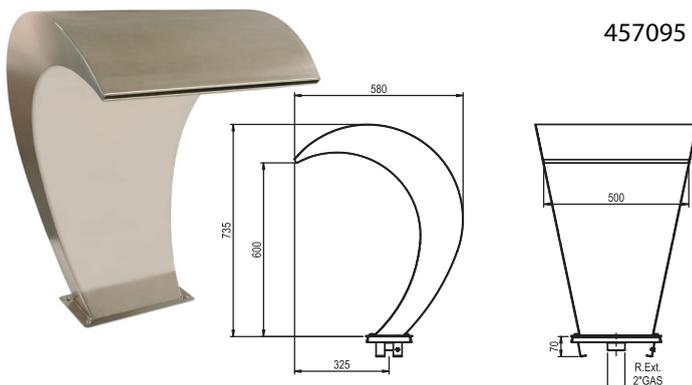


457095 **Schwalldusche V4A, "Cortina 500"**  
Breite: 500 mm, Höhe: 700 mm,  
inkl. Einbauteil 2".  
(sollte mit ca. 14 m<sup>3</sup>/h betrieben werden)

### Wasserfall




Achtung: Nur am Wasserauslauf poliert -  
ansonsten matt für verdeckten Einbau.



405577 **Wasserfall V4A**  
Breite: 300 mm, Anschluss: 1 1/2"  
Material: V4A/AISI-316

405578 **Wasserfall V4A**, wie oben jedoch  
Breite: 600 mm, Anschluss: 2"




Attraktion	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
405577	420091	04709	407868
405578	420091	047190	417155



**Achtung:** Die Wasserattraktionen beinhalten keine Einbauteile, Pumpen,  
Steuereinheit und Ansaugsystem.

## ASTRAL - WASSERATTRAKTIONEN - ZUBEHÖR V4A

### Betoneinbauteil Druckseite

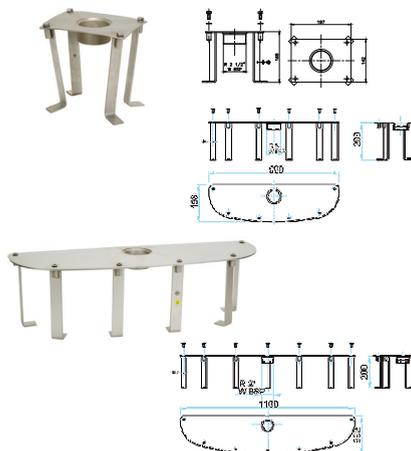


419983 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken**  
Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2",  
mit Erdungsanschluss,  
Rechteckig 197 x 142 mm

419985 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken**  
Ausführung wie oben, jedoch  
Breite: 680 mm

420135 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken**  
Ausführung wie oben, jedoch  
Breite: 1100 mm

### Betoneinbauteil Saugseite



420091 **Betoneinbauteil V4A, Saugseite, für Folienbecken**  
Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2" I.G.,  
komplett mit Antiwirbeldeckel d = 285 mm,  
mit Dichtungen, Schrauben und Flanschsatz, max. 13,5 m<sup>3</sup>/h

### Schaltkasten pneumatisch



407867 **Schaltkasten pneumatisch, 2,2 kW/ 400 V, 4,0 - 6,3 A, für Folienbecken.** Zum Einschalten der Attraktionen vom Becken aus.  
Lieferumfang: Schaltkasten, Wanddurchführung, Pneumatikschalter aus V2A, inkl. Flanschsatz.

407868 **Schaltkasten pneumatisch, 0,45 kW/ 400 V, 1,0 - 1,6 A,**  
Ausführung wie oben

417155 **Schaltkasten pneumatisch, 1,1 kW/ 400 V, 2,4 - 4,0 A,**  
Ausführung wie oben

### Pumpen Typ ATLAS ohne Vorfilter



490110 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**  
Leistung 4,0 kW / 10,3 A, Saug- und Druckanschluss DA 110

490120 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**  
detto jedoch Leistung 5,5 kW / 13,3 A

490130 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**  
detto jedoch Leistung 7,4 kW / 17,6 A

490140 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**  
detto jedoch Leistung 9,2 kW / 23,3 A



Technische Details siehe Kapitel 5 - Seite 129



### Pumpen Typ VICTORIA PLUS SILENT



Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
04709	0,50	400 DS	<b>0,43</b>	0,60	1,20
047190	1,50	400 DS	<b>1,10</b>	1,40	2,60
047196	3,00	400 DS	<b>2,05</b>	2,40	4,50

## PENTAIR - WASSERATTRAKTIONEN

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### MagicStream™ Laminar

Der **MagicStream™ Laminar** erzeugt völlig durchsichtige und einheitlich bewegende Wasserbögen, die entweder aus Ihrem Pooldeck oder aus den angrenzenden Bereichen Ihres Pools heraustreten. Nachts werden diese transluzenten Wasserstrahlen mit einer LED Lichtquelle in brillanten Farben angestrahlt.

#### Funktionsumfang:

- Wasserbögen können bis 2m Höhe erreichen und 2,5 m in Ihren Pool hineinragen.
- Die Montage erfolgt bündig mit Ihrem Deck oder einer anderen Oberfläche: keine unansehnlichen Kanten
- Farbeffekte in der Dunkelheit: entweder mit gleichbleibender Farbe oder mit einem Farbspektrum, das durchlaufen wird.
- Einfache Einstellung der Wasserstrahlen in vertikaler und horizontaler Richtung.
- Der MagicStream™ Laminar wird vollständig montiert und installationsfertig geliefert.

Zur Erzeugung spektakulärer Effekte in der Dunkelheit gehört eine LED Lichtmaschine zum Umfang. Alles was zu tun bleibt, ist die Verrohrung und die Leistungsversorgung über einen Pooltrafo 12V/ 100 W, Klebemuffe DA 32.



03775 **MagicStream™ Laminar** (580001 T-EU)



### MagicFalls™ Water Falls

- Die Schönheit und Faszination von herabstürzendem Wasser
- Wasserfälle können Ihren Pool in einen atemberaubenden Blickfang verwandeln
- Sie können verschiedene Effekte wählen: Sheet, Rainfall
- Druckwerte: für jeweils 300mm Wasserbreite min. 2,3m<sup>3</sup>/h; empfohlen wird ein Durchfluss von 3,5m<sup>3</sup>/h je 300mm Breite
- Alle Anschlüsse 1,5" (ABS), 50mm Steckadapter (PVC) wird mitgeliefert.
- salzwasserbeständig



03780	<b>MagicFalls™ SHEET 300mm</b>	(581201FSW-EU)
03781	<b>MagicFalls™ SHEET 600mm</b>	(581202FSW-EU)
03782	<b>MagicFalls™ SHEET 900mm</b>	(581203FSW-EU)
03783	<b>MagicFalls™ Rainfall 300mm</b>	(581201FRW-EU)
03784	<b>MagicFalls™ Rainfall 600mm</b>	(581202FRW-EU)
03785	<b>MagicFalls™ Rainfall 900mm</b>	(581203FRW-EU)

## ASTRALPOOL -Plug&Play FOUNTAIN KITS

Mit den neuen AstralPool Plug&Play Fountain Kits (Wasserattraktionen) werten Sie ihr Pool- und Gartenteichambiente in minutenschnelle auf. Alle Sets enthalten eine hochwertige Pumpe mit 10 m Anschlusskabel, 2 x 4 W LED RGB Beleuchtung mit Farbwechsler, ein Mengenregulierungsventil (Strahlhöhe bis 3,5 m) sowie eine Wassereffektdüse und ein Edelstahlgestell mit Anschlussdose. Die Wassereffektdüse kann gegen optional erhältliche Düsen getauscht werden.

### Produkteigenschaften:

- Effekt je nach Kit: Spear, Foamy, Vulcano oder Mushroom
- Leistungsaufnahme Pumpe: 175 W
- Stromaufnahme: 0,7 A
- Beleuchtung: 2 x 4 W LED RGB mit Farbwechsler
- Höhe des Wassereffekts je nach Kit: Spear ca. 3 m, Foamy ca. 1,5 m, Vulcano ca. 2,5 m, Mushroom ca. 0,9 m
- Schutzart IP68



€ **Gruppe C**  
exkl. MWSt.

466979

### Plug&Play Kit SPEAR

Effekt: Wasserstrahl ca. 3 m Höhe



466980

### Plug&Play Kit FOAMY

Effekt: schäumende Wassersäule ca. 1,5 m Höhe



466981

### Plug&Play Kit VULCANO



Effekt: gefächert ca. 2,5 m Höhe



466982

### Plug&Play Kit MUSHROOM

Effekt: pilzartig ca. 0,9 m Höhe

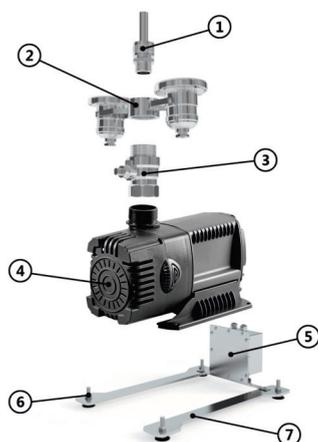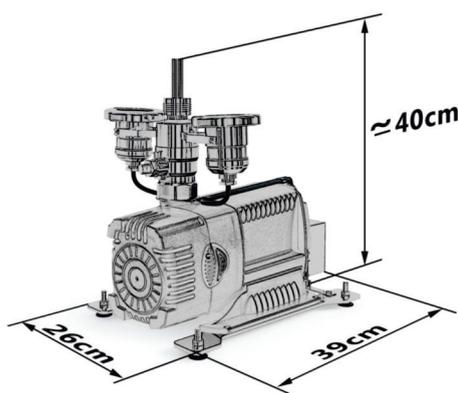

- ① Wassereffektdüse
- ② LED RGB Beleuchtung
- ③ Regulierungsventil
- ④ Pumpe
- ⑤ Anschlussbox
- ⑥ einstellbare FüÙe
- ⑦ Edelstahlgestell

## I - Jet - VERSENKBARE SCHWALLDUSCHE NEU

Eine Neuheit in der Fitstar Familie von der Fa. Lahme ist die unsichtbar Schwalldusche I-Jet. Es handelt sich um eine völlig neue Art einer Wasserattraktion, einer Schwalldusche die man ausschließlich während des Betriebes zu Gesicht bekommt. I-Jet kann am Beckenrand oder auch im Becken eingebaut werden und ist im Ruhezustand mit der Einbauebene bündig. Durch Betätigen des Piezo-Schalters fährt die Schwalldusche langsam aus dem Wandgehäuse und beginnt in der Endstellung in der Höhe von 890mm den Betrieb. Die Nutzung wird über den Piezo-Schalter ausgeschaltet und verschwindet wieder im Einbaugehäuse



Preis auf Anfrage.

## Luftsprudelliege vorgefertigt zum schnellen und genauen Einbau NEU



Es handelt sich hier um einen Block, der aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum hergestellt wird und in dem die bekannte Lahme Luftsprudelliege für Fliesenbecken passgenau werkseitig eingebaut wird. Dieser Block wird mit der eingebauten Luftsprudelliege als fertiges System geliefert. Diese Technologie spart Zeit und vereinfacht die Montage an der Baustelle enorm. Sonderanfertigung z.B. mit Scheinwerfer sind möglich.

**Abmessungen: Breite: 725 mm, Länge: 1745 mm, Höhe total: 1374 mm,**

Preis auf Anfrage.

**FitStar**®

