

OBERFLÄCHENABSAUGER - KS, TYP ASTRAL

Gruppe A exkl. MWSt.

162,10




456176 **Oberflächenabsauger SLIM 500 KS mit Saugplatte u. Blende** für Beton-Folienbecken.
Material ABS, mit Deckel und Überlauf D 40,
Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf

456176A detto, jedoch Farbe anthrazit












457114 detto, jedoch 6° Schräge, Farbe: weiß





0428014 Edelstahlblende VA zum Nachrüsten

Gruppe B

0428019

Flansch VA zum Nachrüsten

Gruppe B



Achtung: Zum Nachrüsten der VA-Blende wird auch der Flansch benötigt.

OBERFLÄCHENABSAUGER - NUEVO



458382 **Oberflächenabsauger - NUEVO mit Blende** für Beton-Folienbecken.
Material: ABS; ohne Höhenausgleich mit rundem Deckel,
Anschluss: 2 x DA63 Klebe


458382A detto, jedoch Farbe anthrazit





25 cm Tiefe speziell geeignet zum Einbau in Styroporbausteine







OBERFLÄCHENABSAUGER - KS, TYP ASTRAL

04305






04306 Oberflächenabsauger - Standard I (11309)
mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken.


Material: ARS: Höhenausgleich: may 35 mm

Material: ABS; Höhenausgleich: max. 35 mm, mit eckigem Deckel und Überlauf D 32, Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter 2" I.G. vom Ablauf

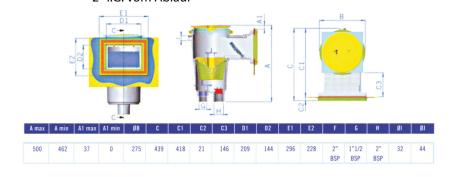



435664 **Oberflächenabsauger - Standard I detto,** jedoch mit 6° Schräge.

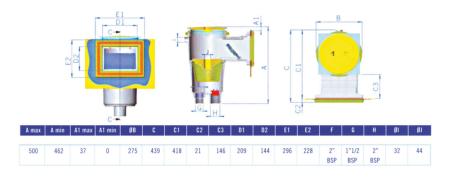




Oberflächenabsauger - Standard II (11310) mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken.

Material: ABS, Höhenausgleich: max. 35 mm, mit eckigem Deckel und Überlauf D 32, Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter

1 1/2" l.G. zum Filter 2" l.G. vom Ablauf



043051 **Oberflächenabsauger - Standard II** (17109) detto, jedoch lange Ausführung

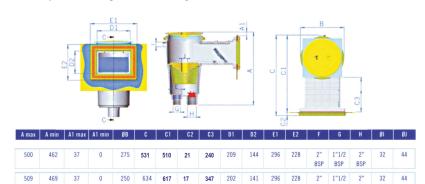



Edelstahlblende inkl. Flansch zum Nachrüsten Gruppe B für 04306 / 435664 / 04305 / 043051



OBERFLÄCHENABSAUGER - KS, TYP ASTRAL





Oberflächenabsauger - Grande I mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken.


(11311)

Material: ABS, Höhenausgleich: max. 35 mm, mit eckigem Deckel, breiter Hals und Überlauf D 32,

Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf

04307A

detto, jedoch Farbe anthrazit






04308 Oberflächenabsauger - Grande II (11313)

mit Saugplatte u. Blende für Beton-Folienbecken.


Material ABS, Höhenausgleich: max. 35 mm, mit eckigem Deckel und Überlauf D 32.

Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf

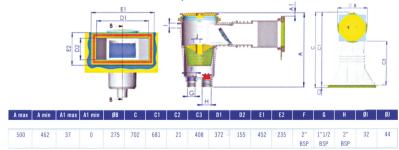

435665

detto, jedoch mit 6° Schräge.





449861

Edelstahlblende inkl. Flansch zum Nachrüsten

Gruppe B

für 04307 / 04308

Zubehör



043070

Skimmerschaftverlängerung, Höhe 50 mm

(18153)

für Skimmer 04305, 04306, 04307, 04308

4583820

Skimmerschaftverlängerung, Höhe 30 mm (58382-0006)

für Skimmer Nuevo 45838208



04300

Wasserstandsregler mechanisch

(15862)

für Beton-, Folien und Fliesenbecken.

Material: Polyester; Schaft u. Deckel aus ABS mit quad. Deckel. Anschluss: 1 x 3/4" A.G. vom Frischwasser, 1 x 1 1/2" I.G. ins Becken

Gesamt-Einbauhöhe: 310 mm Schaft-Seite:



ERSATZTEILE FÜR OBERFLÄCHENABSAUGER - TYP ASTRAL



Ersatzteile für Art: 04306, 04307, 04305, Standard I, II, Grande, Slim und Nuevo

043051,04306 und 435664




•			
043074	Flansch mit Blende für Art. 04306/04305/458382	(4402010308)	
043072	Flansch mit Blende für Art. 04307/04308	(4402010207)	
043063	Dichtung für Art. 04306/04305/458382	(4402010307)	2 Stk.
043073	Flanschdichtung für Art. 04307/08	(4402010407)	2 Stk.
043087	Flanschschraube, Linsensenkkopf M 6 x 22	(4402021404)	1 Stk.
043065	Wehr für Art. 04306/04307/04305/456176	(4402010501)	
043066	Siebkorb für Art. 04306/04307/04305/456176/458382	(4402010504)	
043067	Saugplatte für Art. 04306/04307/04305/456176/458382	(4402010505)	
043068	Skimmerdeckel rund für Art. 04305/6/7/8/456176/458382	(4402010509)	
043069	Skimmerschaft rund für Art. 0430/6/7/8/456176	(4402010506)	
043060	Skimmerschaft eckig für Art. 04305/6/7/8/456176/458382	(09342)	
4561762	Dichtungssatz für Skimmer Slim Art. 456176		2 Stk.
4561763	Flanschsatz für Skimmer Slim Art. 456176		
4561764	Blende für Skimmer Slim Art. 456176		
438382	Skimmerwehr für Nuevo Art. 458382	(38382)	
043052	Doppel-Lippendichtung passend zu 04307 und	04308	ART .
043053	Doppel-Lippendichtung passend zu Slim Skimm	ner	ARIE .
4583822	Doppel-Lippendichtung passend zu 458382,043	805,	Aug .

OBERFLÄCHENABSAUGER - KS, TYP ASTRAL MINI

04304




Oberflächenabsauger - Mini (20889) **mit Saugplatte und Blende** für Beton-Folienbecken. Material: ABS; ohne Höhenausgleich mit rundem Deckel, Anschluss: 1 1/2" mit Tülle NW 32/38



04947 **Oberflächenabsauger - Mini - breite Öffnung** (20891) **mit Saugplatte und Blende** für Beton-Folienbecken. Material: ABS; Anschluss: 1 1/2" mit Tülle NW 32/38





Ersatzteile für Art: 04304	043041	Blende	(06824 R 0004)
	043042	Flansch mit Blende	(4402011506)
	043043	Lippendichtung zu 04304, für Stahlmantelbecken	(4402011505)
	043044	Schraube, selbstschneidend, L=25 mm	(70116R48025)
	043045	Wehr	(4402011501
	043046	Siebkorb	(4402011502)
	043047	Saugplatte	(4402011503)
	043048	Deckel	(4402011504)
Ersatzteile für Art: 04300	04312	Deckel f. Art. 04300	(4402010107)
	04313	Schaft f. Art. 04300	(00250R0001)
	043001	Schwimmerventil f. Art. 04300	(4402060204)



OBERFLÄCHENABSAUGER KS OCEAN





08270 Oberflächenabsauger KS OCEAN

komplett mit Saugplatte NW 38/32,inkl. Foliendichtflansch mit Schrauben M5, 1 x Anschluss 2" I.G., 1 x DA50 Kebeanschluss, Gesamteinbautiefe 250 mm,Skimmeröffnung innen: 205 x 155 mm,

mit V4A Gewindebuchsen

(170560)

08274 Oberflächenabsauger KS OCEAN

detto, jedoch mit selbstschneidenden Flanschschrauben.

(170542)

Zubehör und Ersatzteile KS



08271 Höhenverlängerung

mit rechteckigem Schaft, Verstellbarkeit 43 - 70 mm (170607)

08272 **Skimmerhalsverlängerung 250 mm,** mit Buchsen

(170613)

08273 **Skimmerhalsverlängerung 250 mm Breitmaul**

kompl. mit Flanschsatz u. Blende, Skimmerhals innen: 380x155 mm

(170615)

082800 **Skimmerwehr OCEAN,** 205 x 140 mm

(170587)

082801 **Skimmerkorb OCEAN,** D = 200 mm, H = 120 mm

(170597)

082802 Anschlag für Skimmerklappe

(150382)

082803 Saugplatte OCEAN, D = 201 mm

(150383)

082804 **Skimmerdeckel rund OCEAN,** D = 218 mm

(170588)

082805 Flansch, 200 x 250 mm

(150401)

082806 Blende für Flansch, 218 x 268 mm

(150385)

082807 **Dichtung für Flansch, 200 x 250 mm,** (Lippendichtung weiß)

(150386)

082811 Schraube für Flansch, M 5 x 25

(80250)

EINHÄNGESKIMMER FÜR AUFSTELLBECKEN



049680 Schwimmskimmer Standard ASTRAL

mit Saugplatte Ø 160 mm,

Befestigungshaken für Stahlwandbecken, Anschluss: D 32/38 Durchfluss: 5 m³/h

(16573PP18)

049670 Schwimmskimmer Flexipool ASTRAL

mit Saugplatte Ø 160 mm,

Befestigungshaken für aufblasbare Becken und Aufstellbecken

Anschluss: D 32/38 Durchfluss: 5 m³/h

(18829FP18)

03950 Schwimmskimmer spezial, Typ EVO

für aufblasbare Becken und Aufstellbecken geeignet,

Schwimmerarme aus Messing.

Anschluss: Gewinde 6/4" A.G. inkl. O-Ring und Dichtung

03952 **Tellerstopfen für detto**

03951 Schwimmkugel für detto



OBERFLÄCHENABSAUGER - KS, TYP MTS



(15130)





quadratischem Deckel.

Anschluss: 1 x Klebemuffe Ø 63, 1 x Klebemuffe Ø 50 für Überlauf Gesamt-Höhe: 370 mm Gesamt-Einbautiefe: 400 mm Gesamt-Breite: 325 mm

(10241)06010sw detto, jedoch Farbe: signalweiß (10248)06010gr detto, jedoch Farbe: grau



Farbe: cremeweiß, detto wie 06010, jedoch: inkl. Flansch und Dichtung mit eingegossenen Ms-Buchsen zur Flanschbefestigung.

detto, jedoch Farbe: signalweiß (152410) 06011sw (152415) 🚵 detto, jedoch Farbe: grau



Farbe: signalweiß, ohne Saugplatte und Blende, kompakte Bauweise, hoher Wasserstand möglich. Anschluss: 1 x Klebemuffe Ø 50/63

Oberflächenabsauger V 10, Folienbecken

Gesamt-Höhe: 310 mm Gesamt-Einbautiefe: 250 mm Gesamt-Breite: 221 mm

06001 Einhängeskimmer EH 2 MTS (10031)

Farbe: cremeweiß, Material: ABS

Ersatzteile

060011 Skimmerwehr für Einhängeskimmer EH (E1003061) 06311 Skimmerwehr für V10/V20 Skimmer (E103005)

NIVEAUREGLER MECHANISCH FÜR ART 06010 und 06011



06021 Mini-Niveau-Ventil KS DA20 Klebemuffe (2021)

zum Einsatz in alle MTS Skimmer Ø 198 mm

060213 Membrane 24 mm

WATER LILY FETTABSORBER



24051 **WATER LILY** per Karton

(6 Stück je Karton)




24050 Filterstrumpf für Siebkorb per Karton

(1-Karton = 12 Stück)



ZUBEHÖRTEILE - OBERFLÄCHENABSAUGER-MTS



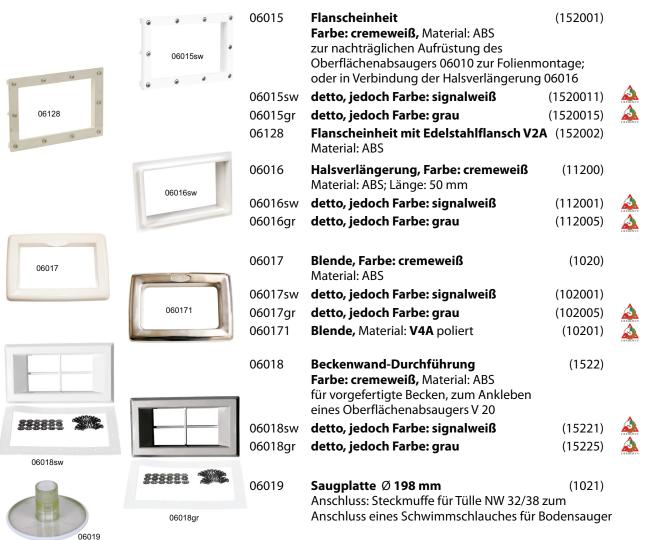

Ersatzteile für Skimmer MTS 06010/06011



06309	Skimmerschaft	(1024003)
06310	Skimmerdeckel	(1030041)
06311	Skimmerkorb	(103005)
06312	Skimmerwehr, für alle MTS-Skimmer	(103006)
06313	Klammer	(1030061)
06314	Schraube M 4 x 6 Wehr	(1140100406)
063141	Schraube M 4 x 16	(104104016)
06315	Flanschschraube M 6 x 20	(0106106022)
06316	Skimmerflansch	(1530071)
06317	Flanschdichtung	(153008)

Ersatzteile für Skimmer MTS 06005



06311	Skimmerkorb zu MTS-V10	(103005)
06026	Skimmerwehr zu MTS-V10	(10130620)
06310	Skimmerdeckel zu MTS-V10	(103004)
06028	Flansch zu MTS-V10	(1513071)
06029	Dichtung zu MTS-V10	(151308)
060291	Flanschschraube V4A, M5 x 20 mm	
06006	Blende zu MTS-V10	(101320)

Alle Ersatzteile in Farbe: cremeweiß (grau bzw. signalweiß auf Anfrage)



EINHÄNGESKIMMER SK 2 - TYP MTH






39100 Einhängeskimmer-Set, verklebt mit Saugplatte u. Beckenbefestigung

speziell für Aufstellbecken

Material: PVC


Anschluss: 2 x Schlauch NW 38 Mindest-Beckentiefe: 650 mm Handlauf-Breite max.: 60 mm



Einhängeskimmer-Set, unverklebt 39101

detto wie oben, jedoch:

für Beton-Folien / Fliesenbecken



Ersatzteile

MTH - Einhängeskimmer SK 2				
39306	(01)	Bodenreiniger-Anschlussplatte		
39105	(02)	Schwimmskimmer		
39240	(03)	Vorfilterkorb		
39156	(04)	Skimmergehäuse mit Saug-		

und Rücklaufrohr 39157 (06)Saugnäpfe aus Weich-PVC

39158 (07)Beckenrandgehäuse komplett neu

39103 (09)Abstandhalter 40 mm

(10)Schlauchschelle 40 mm 39113

MTH - E	inhän	geskimmer SK 2 mit Innenteil
39306	(01)	Bodenreiniger-Anschlussplatte

39105 (02)Schwimmskimmer

39240 (03)Vorfilterkorb

39156 (04)Skimmergehäuse mit Saugund Rücklaufrohr

39157 (06)Saugnäpfe aus Weich-PVC

39158 (07)Beckenrandgehäuse komplett neu

39103 (09)Abstandhalter 40 mm (10)Schlauchschelle 40 mm 39113

(12)Befestigungsbügel 39109

391108 (13) Filterinnengehäuse-Oberteil


Filterelement (Kartusche 2 Stk.) 39154 (14)


Filterinnengehäuse-Unterteil 391107 (15) Kartuschengehäuse komplett 39155

(bestehend aus Teil 12, 13, 15)

SCHWIMM-SKIMMER-SET OHNE FILTERINNENTEIL

- 01 Bodenreiniger 02
- Schwimmskimmer
- 03 Vorfilterkorb
- 04 Skimmergehäuse



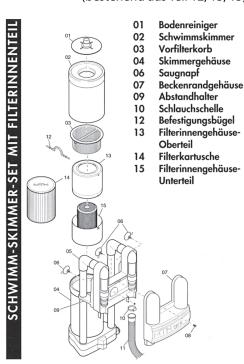



BODENABLÄUFE KS, ASTRAL, MTS

043099





Bodenablauf KS rund Typ Astral

(00271)


für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch. Material: ABS

Gesamt-Einbauhöhe:170 mm

Anschluss: 2" I.G. seitlich

Gesamt-Einbau-Ø: 230 mm

043099A detto, jedoch Farbe anthrazit









407880 Bodenablauf KS rund Typ Astral mit versenktem Flansch

für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch. (00270)Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe:197 mm Anschluss: 2" I.G. seitlich Gesamt-Einbau-Ø: 292 mm





043083 **Bodenablauf KS rund Typ Astral**

(27814)

für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch.


Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe:120 mm Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Einbau-Ø: 170 mm




Bodenablauf KS detto Typ Astral 434749

(34749)

jedoch mit Klebeanschluss DA63





Deckel aus V4A für Bodenablauf 434749/043083Gruppe B

D=195 mm, Lochabstand 115 mm



06033 **Bodenablauf mit Rost-Niro, Typ MTS**

(4814)

Farbe: cremeweiß, für Beton- und Folienbecken

Flansch: PPE: Sichtteil: VA

Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe:135 mm Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Seitenlänge:180 mm

1 x 2 1/2" A.G. Klebemuffe Ø 63 unten



06033sw detto, jedoch Farbe: signalweiß

detto, jedoch Farbe: grau

(48140)


(48145)





BODENABLÄUFE KS, ASTRAL, MTS





06039 **Bodenablauf mit Blende V4A gelocht Typ MTS** (4824)

Farbe: cremeweiß, für Beton- und Folienbecken

eckige Ausführung,

Gesamt-Einbauhöhe:135 mm Material: ABS Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Seitenlänge:180 mm

1 x 2 1/2" A.G.

Klebemuffe Ø 63 unten

(48240)06039sw detto, jedoch Farbe: signalweiß 06039gr detto, jedoch Farbe: grau (48245)





060390 **Bodenablauf mit Blende V4A Typ MTS** (4825)


Farbe: cremeweiß, für Beton- und Folienbecken

runde Ausführung,

Material: ABS Gesamte Seitenlänge:180mm

Anschluss: Klebemuffe seitlich DA 63





Bodenablauf Grande (22418)

aus Polyester mit Foliendichtflansch aus VA, Klebeanschluss DA 110

Ersatzteile für KS Bodenablauf 043099



0430781 Flanschsatz inkl. Deckel zu 043099 per Stück 043087 **Linsensenkkopfschraube** M6 x 20 mm per Stück 043097 Ablaufgitterdeckel rund zu 043095 (4402021002)

(00270/0003)

043096 **Dichtung rund**

043088 **Deckel alte Ausführung** (01467-001)

Ersatzteile für Katalenablauf 043083/434749







043082	Flansch	(27814R0002)

043084 Dichtung, 2 Stück (27814R0004)

0430821 Deckel (27814R0003)

Ersatzteile für MTS-Bodenabläufe



06315	Niro Schraube M 6 x 20	(0106106022)
06351	Flansch (cremeweiß)	(480402)
06352	Flanschdichtung	(480403)
06353	Einlegerost	(4310)
06354	Niro Antiwirbeldeckel	(4320)



MAUERDURCHFÜHRUNGEN UND DÜSEN IN KUNSTSTOFF FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN

NEU - TAUSCHBARES PATENT! Sichtteil oder Durchführung wahlweise in KS oder VA siehe Seite 76



IFUHRUNG - KS, TYP ASTRAL STANDARD

04633



Wanddurchführung ABS 04362 (15663)für Beton-Folienbecken Material: ABS, Gew. 2", Länge: 300 mm Spez. f. Düse 04323, 2" A.G. x DA 50

(06667)

Schlüssel für Verschlussstopfen

BECKENEINLAUFDÜSEN - KS, TYP ASTRAL





ERSATZTEILE FÜR EINLAUFDÜSEN-KS, ASTRAL STANDARD





046260 Kugel, Überwurfmutter, Kugelhalterung-Innenteil, und Durchschlag im Set

(4402040201)

046230 Flanschblende, Düsenschlüssel und Stopfen im Set

für Düse 04323. (4404020501)

046300 Flansch und Dichtung, für Düse 04323

(4402041702)

0431610 **Dichtungssatz,** für Bodeneinlaufdüse 04316

(4402043501)

04328 Kulisseneinsatz inkl. Überwurfmutter

(4402044101)

MASSAGEDÜSEN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN



432115 Massagedüse mit Luftinjektor und Wanddurchführung Einbaulänge 190 mm,

Muffe DA 50 für Wasser - DA 20 für Luftanschluss, komplett mit Foliendichtflansch und Düseneinsatz D 19 mm

432385 Massagedüse mit Luftinjektor und Wanddurchführung Einbaulänge 275 mm,

Muffe DA 50 für Wasser - DA 20 für Luftanschluss, komplett mit Foliendichtflansch und Düseneinsatz D 19 mm



BODENEINLAUFDÜSEN - KS, TYP ASTRAL



04316 Bodeneinlaufdüse (00340)

für Beton-Folienbecken

für Beton-Fliesenbecken

mengenverstellbar und verschließbar Anschluss: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm

04315 Bodeneinlaufdüse (00303)

mengenverstellbar und verschließbar Anschluss: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm

293742 **Einlaufdüse mit Verteilerstern**

für Boden und Wandeinbau, komplett mit Foliendichtflansch 2" A.G. x DA 50, Gewindelänge 50 mm

293740 detto für Betonbecken, ohne Folienflansch

443588 **Bodeneinströmdüse** mit VA Flansch für Folienbecken

schwenkbarer Einklebeteil DA 90 passend zu Art.Nr.: 443590, mengenregulierbar, Blende D 124mm

443590 **Bodendurchführung** für Bodendüse 443588

Länge 24,6 cm, PN 10, NW 90 x 75 x 63



(3114)

(3653)

(36531)

(36535)

(3553)

(31125)

WANDDURCHFÜHRUNGEN / FLANSCHE- KS, TYP MTS





CDIINDEI EMENTE-KC - TVD MTC

06111

GRUNDELEMENTE-K	5 - I YP	MIS		
	06105	Grundelement, für Beton- und Fliesenbecken Farbe: cremeweiß, Material: ABS; GewLänge: 40 Beckenseite: 1 1/2" I.G. Anschlussseite: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm	(31244)) mm	
	06105sw	detto, jedoch Farbe: signalweiß	(312441)	
06105	06105gr	detto, jedoch Farbe: grau	(312445)	
06105sw 06105gr	06106	Grundelement, für Beton- und Fliesenbecken Farbe: cremeweiß, Material: ABS; GewLänge: 40 Beckenseite: 1 1/2" I.G. Anschlussseite: 2" A.G. / I. Gewinde 1 1/2 "	(31254)) mm	
	06106sw	detto, jedoch Farbe: signalweiß	(312541)	
	06106gr	detto, jedoch Farbe: grau	(312545)	
06106	06107	Grundelement, für Beton- und Fliesenbecken Farbe: cremeweiß, Material: ABS; GewLänge: 70 Beckenseite: 1 1/2" I.G. Anschlussseite: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm	(31247)) mm	
	06107sw	detto, jedoch Farbe: signalweiß	(312471)	
	06107gr	detto, jedoch Farbe: grau	(312475)	
06107	06108	Grundelement, für Beton- und Fliesenbecken Farbe: cremeweiß, Material: ABS; GewLänge: 70 Beckenseite: 1 1/2" I.G. Anschlussseite: 2" A.G. / IGewinde 1 1/2 "	(31257)) mm	
	06108sw	detto, jedoch Farbe: signalweiß	(312571)	
06108	06108gr	detto, jedoch Farbe: grau	(312575)	
	06110	Grundelement, für Beton- und Fliesenbecken Farbe: cremeweiß, Material: ABS; GewLänge: 40 Beckenseite: 1 1/2" I.G. Anschlussseite: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm	(36244)) mm	
	06110sw	detto, jedoch Farbe: signalweiß	(362441)	
06110	06110gr	detto, jedoch Farbe: grau	(362445)	
	06111	Grundelement, für Beton- und Fliesenbecken Farbe: cremeweiß, Material: ABS; GewLänge: 70 Beckenseite: 1 1/2" I.G. Anschlussseite: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm	(36247)) mm	
	06111sw	detto, jedoch Farbe: signalweiß	(362471)	

06111gr detto, jedoch Farbe: grau

(362475)



EINLAUFDÜSEN - KS, TYP MTS







STOPFEN-KS





UNIVERSAL LEITUNGS-PRÜFSTOPFEN

- aus verzinktem Stahl mit Gummibalg
- Verschlusskappe mit Dichtung 1/2"
- Spannvorrichtung mit Stahl-Flügelmutter
- speziell für Leitungsprüfung bis 3,5 bar lt. EN-NORM 16713





- 32160 Leitungs-Prüfstopfen für Rohre DA40 und DA50 von D 36 mm bis D 48 mm
- Leitungs-Prüfstopfen für Rohr DA63 32161 von D 49 mm bis D 60 mm
- 32162 Leitungs-Prüfstopfen für Rohr DA75 von D 62 mm bis D 75 mm
- 32163 Leitungs-Prüfstopfen für Rohr DA90
 - von D 73 mm bis D 85 mm
- Leitungs-Prüfstopfen für Rohr DA110 32164
 - von D 94 mm bis D 108 mm
- Abdruckarmatur, Anschluss 1/2" I.G. 32167 mit Absperrhahn, Manometer und Gardena-Schlauchanschluss







0491	Schlauchtülle NW 38/32 x 1 1/2" A.G. + O-Ring AS
0849	Schlauchtülle NW 38 x 1 1/2" A.G. weiß
0849	Schlauchtülle NW 38 x DA 50 Klebe weiß
0849	O1 Schlauchtülle NW 38 x 1 1/2" I.G. weiß
0849	Schlauchtülle NW 32/38 x 1 1/2" A.G. weiß
0849	Schlauchtülle NW 32/38 x DA 50 Klebe weiß
0849	Doppelschlauchtülle NW 38 x NW 38 weiß
0849	Doppelschlauchtülle NW 32 x NW 38 weiß
0849	Doppelschlauchtülle NW 32 x NW 32 weiß
0849	Schlauchtülle NW 38, 90° x 1 1/2″ A.G.
0849	11 Schauglas Tülle, NW38 x 1 1/2" A.G.
0849	Schauglas transparent, 1 1/2" A.G. x DA 50 Klebe
0819	Schlauchschellenset geblistert, NW 32 - 44, 4 Stk
0824	7 T-Stück NW 38 schwarz



Gruppe A exkl. MWSt.

UNTERWASSERSCHEINWERFER - KS, ASTRAL





300 Watt. 12 Volt

mit Einbaunische und Flansch komplett inkl. 1.5 m Kabel, und Kabelschutzschlauch.

Blende Ø 280 mm

407668 detto, jedoch mit VA Flansch (07668)

043110 Kabelanschlussdose (15861)

Anschlüsse 3/4"

043104A Blende anthrazit aus KS, zum Nachrüsten für Scheinwefer

043100 und 043106 (nicht für LED-Scheinwerfer)

ZUBEHÖR FÜR KS SCHEINWERFER



043106 Einbaunische Folienbecken (17805)mit Flansch und Schrauben,

> ohne Kabelschutzschlauch, Einbautiefe 122 mm

043102 Scheinwerfereinsatz (11279)

12 V / 300 W

von Scheinwerfer 043100

4073871 Ersatzblende VA, für Scheinwerfer **Gruppe B**

043103 Flansch und Schrauben, ohne Dichtung (4403012411)

043133 **Ersatzdichtungen** für Flansch 043103 (4403011010) 2 Stück

0431126 Doppellippendichtung (14517-0500)

für Stahlmantelbecken

01115 Flansch inkl. Schrauben und Dichtung, Gbz10 **Gruppe B**

042853 Kabelschutzschlauch ca. 1m (28138)**Gruppe B**

3/4", PG 16 für Art. 043100

0428521 Kabelschutzschlauch NW29, 25 m Rolle (364030) **Gruppe B**

Tülle M25, für Nische 043106, NW19 043131

06063 Kabelschutzschlauch, NW19, VE = 25 lfm (0317620026) per Ifm

043117 **Farbvorsatz Rot** (08560)043118 **Farbvorsatz Blau** (08561)Farbvorsatz Gelb 043119 (08559)





000000

Ersatzlampe 300 Watt, 12 Volt 01412

043104 Blenden Set KS weiß (4403010302)043107 O-Ring für Scheinwerfer (4403010304)

04311 Muffe für Scheinwerfer PG16

Befestigungsclipsatz für 043100 043126 (4403010306)042883

Würgenippel (4403010505) Gruppe B Kappe für Lampe 043114 (4403010305)

042862 PG-Dichtung zu LED-Kabel, (37159-001)043108 Würgenippelsatz, (4403010312)

(Verschraubung und Gummi) DA 22 / DI 12

Anschlusszubehör für 043100 043129 (4403010307)

inkl. Dichtung, Klammer und Seil

043132 Stopfen für Einbaunische (4403010313) zu Unterwasserscheinwerfer 043106

042863 Zwiebelringdichtung, (01320438)

zur Abdichtung von Kabeln,

variabler Querschnitt von 7,5/9,5/12/14,5 mm²





UNTERWASSERSCHEINWERFER KS - FLACH ASTRAL





043105 Scheinwerfer extra flach für Beton-Folienbecken Lampe Halogen 100 Watt, 12 Volt, Kabellänge 3 m

zum nachträglichen Einbau, Blende Ø 290 mm, Einbautiefe 63 mm

(00361)

456032 Scheinwerfer extra flach für Beton-Folienbecken

Ausführung mit LED-Lampe weiß, 12 V AC, 24 Watt, Kabellänge 2.5 m zum nachträglichen Einbau,

Blende Ø 261 mm, Einbautiefe 53 mm

456024 detto, jedoch 35 Watt mit LED-Lampe RGB

MIDI UNTERWASSERSCHEINWERFER KS - ASTRAL



04314 Scheinwerfer Midi Folienbecken 50 Watt, 12 Volt mit Einbaunische, Flansch, Schrauben

mit Einbaunische, Flansch, Schrauben und 5 m Kabel, Einbautiefe 135 mm (33711-S)



04318 **Scheinwerfer Mini** 50 Watt, 12 Volt, 2" A.G.

mit Kontermutter aus Messing

und 2 m Kabel (33685)

0431410 **Ersatzglas inkl. Dichtung,** für Midi-Scheinwerfer Art. 04314/04318, (4403012003)

SCHEINWERFER KS - FÜR AUFSTELLBECKEN ASTRAL



049409 Midi-KS-Einhängescheinwerfer-Set rund

75 Watt, 12 Volt mit Trafo und Kabel sowie 2 Farbvorsätzen blau/rot im Karton verpackt. Lampe D 150 mm, Gesamthöhe: 500 mm Klasse III, IP 68, (21579VV99)

Ausleuchtung ca. 10 m²

Ersatzteile Scheinwerfer - MIDI - MINI



04 04 04	3140 3182 3146 3149 31410	Ersatzlampe 100 Watt, 12 Volt PVC Mutter schwarz, PG 9	403011403) (800120) 403012003)
04	3138	Einbaunische zu Midi-Scheinwerfer (04314)	(00369)
04	3143 3144 3147	Flansch Set detto Flanschdichtung Dichtung D16 für Nische	
04 04	3189 3188 3187 3180	Farbvorsatz Midi, Farbe rot (zu 04314) Farbvorsatz Midi, Farbe gelb (zu 04314) Farbvorsatz Midi, Farbe grün (zu 04314) Farbvorsatz Midi, Farbe blau (zu 04314)	
04	3183 3184 3185	Farbvorsatz Mini, Farbe rot (zu 04318) Farbvorsatz Mini, Farbe gelb (zu 04318) Farbvorsatz Mini, Farbe grün (zu 04318)	

Farbvorsatz Mini, Farbe blau (zu 04318)



(87015)

UNTERWASSERSCHEINWERFER - KS, TYP MTS



Ersatzteile Scheinwerfer





06065gr

06060

Bei Birnenwechsel auch O-Ring erneuern!

Alle Ersatzteile in Farbe: cremeweiß (grau bzw. signalweiß auf Anfrage)

Einbaunische Beton-Folienbecken, Material: ABS (854002)

Gesamt-Einbautiefe: 120 mm, Gesamt-Einbau-Ø: 250 mm

mit Flansch jedoch ohne Kabelschutzschlauch



UNTERWASSERSCHEINWERFER KS-TYP BOLZANO

13164





13160 KS-Scheinwerfer 300 W / 12 V, runde Ausführung verstellbar bis 15°, für Beton-Folienbecken, mit Einbaunische, inkl. KS-Flansch, Dichtung und Kabelschutzrohr.
 13160LR detto, jedoch mit Astral LED PAR56 Lampe, RGB
 13160LW detto, jedoch mit Astral LED PAR56 Lampe, weiß
 13150 KS-Scheinwerfer 300 W / 12 V, runde Ausführung verstellbar bis 15°, für Beton-Folienbecken, mit Einbaunische, inkl. Edelstahlflansch, Dichtung und Kabelschutzrohr.


Blende Edelstahl V4A, steckbar V2A

Ersatzteile





	01412	Ersatzlampe 300 W	12 V	Teil 3
	13161	Einbaunische		Teil 14
	13162	Scheinwerfereinsa inkl. 2,5 m Kabel	tz 300 W 12 V KS	Teil 1-10
	13167	Lampenkappe		Teil 5
	13168	Blende für Scheinw	erfer KS	Teil 1
	131681	Verstellring	für Blende	Teil 2
	131671	Federbügel V4A		Teil 6
	13169	KS-Kabelverschrau für Scheinwerfereins		Teil 7-9
	131691	Pressring für detto		Teil 8
	131692	Tülle V4A mit O-Rir	ng, PG 21	Teil 15-16
	131694	Druckschraube, PG	21 V4A	
	131693	KS-Stopfen für Nisc	:he	Teil 17
	13166	KS-Flansch, ohne D	ichtung	Teil 12
	13165	Dichtung für Flanse	ch (2 Stück)	Teil 13
	131651	Schraube V4A, M6 zu UWS-Flansch KS	x 18 mm,	Teil 11
	13171	Edelstahl V4A-Flan	sch	
1	13170	O-Ring für Lampen	kappe	Teil 4
	131652	Schraube, M6 x 16 zu Flansch V4A Typ [•	Teil 11
	131613	Kabelschlauch D20	1	
		3 4 5 6		12 (13 (14)

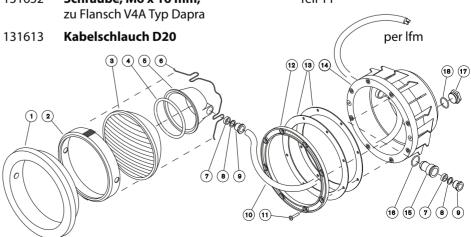



ASTRAL LED - SCHEINWERFEREINSÄTZE LUMIPLUS







043105LR **LED Scheinwerfereinsatz RGB, Blende weiß** (Lumen 1.100)

12 V AC, max. 27 Watt, mit 5 m Kabel 2 x 2,5 mm²

und einer zusätzlichen Würgedichtung.

(Lumen 1.485)

043105LW

detto, jedoch 16 Watt mit LED-Lampe weiß (Lu

043105A

Blende anthrazit aus KS, zum Nachrüsten Gruppe A für Scheinwefer 043105lr, 043105lw, 459128 und 429129

Tal Seriell Weler 6 15 105 11/6 15 105 11/7 155 125 and 125 12

043103LR

LED Scheinwerfereinsatz RGB, Blende V4A (Lumen 1.100)

12 V AC, max. 27 Watt, mit 5 m Kabel 2 x 2,5 mm²

Scheinwerfer in DMX-Ausführung auf Anfrage

und einer zusätzlichen Würgedichtung.

043103LW

detto, jedoch 16 Watt mit LED-Lampe weiß (Lumer

(Lumen 1.485)

Gruppe A



Einbaunische KS

043106 Einbaunische KS Folienbecken (17805)

mit Flansch und Schrauben, Finbautiefe 122 mm

4073871

71 Ersatzblende VA, für LED-Scheinwerfer





0431043

042853 **Kabelschlauch, ca. 1 m** (00394

432803 Verguß-Set für Scheinwerferkabel bis 2 x 6 mm²

zum dichten Verlegen eines Unterwasser Scheinwerferkabels, inkl. Harz mit Härter, Klemmen und Vergußgehäuse.

435661 detto, jedoch für Scheinwerferkabel bis 2 x 1,5 mm²

4371591 **Befestigungsstift m. Drehbügel** für die Befestigung des

LED-Scheinwerfers in der Nische (4403014007)

0431042 Befestigungskrallen zu Schraubenset 0431041

0431043 Kappe zu LED Scheinwerfereinsatz

0431044 Front-Schraube V4A, M6 x 80mm per Stück

für LED-Scheinwerfer



ASTRAL LED - LUMIPLUS DESIGN

Neue LED-Kollektion von Astral in innovativem Design, hoher Qualität und Energieeffizienz.





LumiPlus Design Oberflächen werden mit IMD-Technologie (In Mold Decoration) hergestellt und sind in reinweiß oder mit Edelstahloptik erhältlich.

459803	LumiPlus Design LED-Scheinwerfer RGB, (Lumen 2.544) Blende weiß Ø 245 mm 12 V AC, max. 40 Watt, mit 5 m Kabel 2 x 1,5 mm² (59803)
459801	detto, jedoch Blende in Edelstahloptik (59801)
459807	LumiPlus Design LED-Scheinwerfer weiß, (Lumen 4.320) Blende weiß Ø 245 mm 12 V AC, max. 45 Watt, mit 5 m Kabel 2 x 1,5 mm ² (59807)
459805	detto, jedoch Blende in Edelstahloptik (59805)
459811	LumiPlus Design LED-Scheinwerfer DMX, (Lumen 2.544) Blende weiß Ø 245 mm 12 V AC, max. 40 Watt, mit 5 m Kabel 2 x 1,5 mm ² (59811)
459809	detto, jedoch Blende in Edelstahloptik (59809)
459814	Einbaunische KS (Typ ASTRAL), inkl. Flansch
459818	Befestigungssatz für andere Nische (59818)



LumiPlus Design Leuchten sind mit den verschiedensten Einbaunischen kompatibel.











Vergleichstabelle LumiPlus Design zu LumiPlus 2.0

Farbe	Lumen (lm)	Leistung (W)	Lumei LumiPlus Design	n / W LumiPlus 2.0	Steigerung zu LumiPlus 2.0	Steuerung
weiß	4.320 lm	45 W	96	74	30 %	Schalter
RGB	2.544 lm	40 W	64	36	78 %	Schalter / Modulator
DMX	2.544 lm	40 W	64	36	78 %	DMX System



STEUERUNGEN ZU ASTRAL LED - LUMIPLUS RGR




Ansteuerung für RGB-Scheinwerfer mit Farbwahltaster



432458 **Externer Farbwahltaster**

> ermöglicht die Kontrolle von bis zu 15 Scheinwerfer, 7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen, der Taster wird am Trafo primärseitig 230 V einfach zwischengeschaltet.

- durch Drücken des Farbwahltasters wird der Stromkreis kurz geöffnet und schaltet eine Farhe weiter
- 7 Einzelfarben und 7 Farbsequenzen können angesteuert werden.
- bis zu 15 Scheinwerfer können betrieben werden.



Ansteuerung für RGB-Scheinwerfer mit Empfängermodul und optionaler Fernbedienung



Steuergerätempfänger für Fernbedienung (Empfänger) 427818 ermöglicht die Kontrolle von LED-Scheinwerfern bis zu

max. 900 VA, Ein-Aus Schaltung, Farbwechsel, Sequenzen und Zeitschaltung, 12 Farben und 8 Sequenzen, Antennenkabel 2,5 m

441988 Fernbedienung mit Funk (Sender)

zum komfortablen Einstellen des Empfängers 427818.

4419881 Ersatzbatterie zu 441988



- mit dem Empfängermodul können bis zu 15 Scheinwerfer betrieben werden.
- An-, Ausschalter, Farbwechsel, Sequenzen- und Timer-Funktion
- 12 Einzelfraben und 8 Farbseguenzen sind möglich
- Reichweite der Fernbedienung ca. 50 m im Freien
- die Fernbedienung ist optional (jedoch ohne Empfängermodul nicht einsetzbar)

Ansteuerung für RGB-Scheinwerfer mit Empfängermodul und WiFi-Adapter mittels SmartPhone, Tablet oder Computer

441988

427818



LUMIPLUS WiFi-Adapter 459132 inkl. Steuergerätempfänger (427818), ohne Antenne


Dieser WiFi-Adapter kann an Stelle der Fernbedienung 441988 verwendet werden. Mit dem Steuergerätempfänger können die Lumiplus RGB-Lampen ganz einfach vom Smartphone, iPad, Computer etc. mittels kostenloser App ganz komfortabel gesteuert werden. Viele Farbprogramme so wie auch eine timergesteuerte Ein- und Ausschaltung ist hier möglich.

Kostenlose App unter: www.lumiplusled-ios.astralpool.com





- Steuerung der LumiPlus Scheinwerfer mittels Smartphone, iPad, Computer etc.
- Kostenlose App für Apple- und Android-Betriebssysteme
- Kann bei neuen und bestehenden Anlagen einfach installiert oder nachgerüstet werden
- Die Astral LumiPlus LED app verwendet den internationalen WiFi-Standard Code

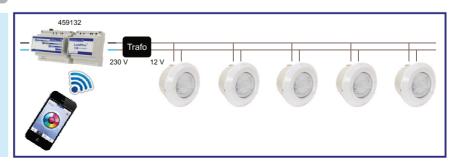




ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS 3.13 - 1 1/2"











465286

459979	Mini Scheinwerfer weiß, für Folienbecken mit Blende D 100mm ABS weiß 4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)	(Lumen 315)
459980	detto jedoch mit Blende ABS Edelstahlopti	k
459971	Mini Scheinwerfer RGB, für Folienbecken mit Blende D 100mm ABS weiß 4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)	(Lumen 186)
459972	detto jedoch mit Blende ABS Edelstahlopti	k
459979P	Mini Scheinwerfer weiß, für Polyesterbecke	n(Lumen 315)

	4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)
459980P	detto jedoch mit Blende ABS Edelstahloptik
459971P	Mini Scheinwerfer RGB, für Polyesterbecken (Lumen 186) mit Blende D 100mm ABS weiß 4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)
459972P	detto jedoch mit Blende ABS Edelstahloptik

Übergangsfitting DA50/Kabelverschraubung

mit Blende D 100mm ABS weiß

449757	detto, jedoch Länge 61 mm	Gruppe A
	mit Sacklöcher für Flanschmontage, Länge 250 mm, Beckenseite: 1 1/2" I.G., Anschlussseite: Klebemuffe DA	A 50
449832	Mauerdurchführung in KS,	Gruppe A
438805	Mauerdurchführung für Polyesterbecken 2" A.G. x	1 1/2" I.G.
	mit Gummiinnendurchmesser 10/13/16 mm	

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS 3.13 - 2"

465286



459981	Mini Scheinwerfer weiß, speziell zum Einbau in Whirlpools					
	mit Blende D 100mm ABS weiß	(Lumen 315)				
	4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)					
459982	detto jedoch mit Blende ABS Edelstah	loptik				
459973	Mini Scheinwerfer RGB, speziell zum E mit Blende D 100mm ABS weiß	inbau in Whirlpools (Lumen 186)				
	4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)	(Lumen 160)				
459974	detto jedoch mit Blende ABS Edelstah	loptik				

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS MIDI

LED-Scheinwerfereinsätze MIDI



	449826	Midi-Scheinwerfereinsatz weiß mit Blende ABS-weiß ohne Nische, 4 Watt, 10,0 m Kabel (2 x 1,5 mm²)
	449826B	Midi-Scheinwerfereinsatz blau mit Blende ABS-weiß ohne Nische, 4 Watt, 10,0 m Kabel (2 x 1,5 mm²)
g	449824	Midi-Scheinwerfereinsatz RGB mit Blende ABS-weiß ohne Nische, 4 Watt, 10,0 m Kabel (2 x 1,5 mm²)
	043190	Blende in VA, als Option für Midi LED mit Einbaunische
	043138	Nische inkl. Folienflansch für MIDI-LED (00369) Gruppe A

DMX-Ausführungen siehe Seite 108



ASTRAL LED - PAR56 LAMPEN LUMIPLUS



LUMIPLUS PAR-56 1.11 ist eine Lampe mit der neuesten LED-Technologie. Entgegen herkömmlichen LED-Lampen, besitzt diese eine erheblich höhere Leuchtkraft. Die Lampe ist aus Acryl und kann ganz einfach mit jeder handelsüblichen Birne 12 V / 300 Watt PAR-56 ersetzt werden. Der bestehende Trafo 12 V (nicht geeignet für elektronische Trafos) kann weiterhin verwendet werden.

- Extrem hohe Brenndauer (ca. 100.000 Stunden) und minimale Erwärmung.
- Ideal zum Nachrüsten (öffentlicher Bereich) aber auch für Neuanwendungen.
- Empfehlung 1 LUMIPLUS f
 ür 20 m².

LED-Ersatzlampen PAR-56 1.11 - 16/27 Watt



435605 **LUMIPLUS-1.11 LED-Lampe PAR-56 weiß** (Lumen 1.485) 12 V AC, max. 16 Watt, Lichtwinkel 100°,

Schutzklasse 3 IPX8, mit Überhitzungsschutz. (52596)

4356051 detto, jedoch warmweiß (3.000 Kelvin)

435604 **LUMIPLUS-1.11 LED-Lampe PAR-56 RGB** (Lumen 1.100)

12 V AC, max. 27 Watt,

mit RGB-Farbwechsel bis 15 verschiedene Farben, steuerbar über externen Farbwahlschalter (Taster) oder mit elegantem Fernbedienungsmodul.

(56001)

LED-Ersatzlampen PAR-56 2.0



443412 **LUMIPLUS-2.0 LED-Lampe PAR-56 2.0 weiß** (Lumen 4.320)

12 V AC, max. 58 Watt, Lichtwinkel 100°, Schutzklasse 3 IPX8.

43411 **LUMIPLUS-2.0 LED-Lampe PAR-56 2.0 RGB** (Lumen 2.544)

12 V AC, max. 48 Watt,

mit RGB-Farbwechsel bis 12 verschiedene Farben, steuerbar über externen Farbwahlschalter (Taster) oder mit elegantem Fernbedienungsmodul.

Externer Farbwahlschalter

ermöglicht die Kontrolle von bis zu 15 Scheinwerfer, 7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen, der Taster wird am Trafo primärseitig 230 V einfach zwischengeschaltet.

Steuergerätempfänger für Fernbedienung (Empfänger) ermöglicht die Kontrolle von Scheinwerfern bis zu max. 900 VA, Ein-Aus-Schaltung, Farbwechsel, Sequenzen und Zeitschaltung,

12 Farben und 8 Sequenzen, Antennenkabel 2,5 m

Fernbedienung mit Funk (Sender)

zum komfortablen Einstellen des Empfängers 427818.

419881 Ersatzbatterie zu **441988**

459132 LUMIPLUS WiFi-Adapter WiFi
inkl. Steuergerätempfänger (427818), ohne Antenne

Dieser WiFi-Adapter kann an Stelle der Fernbedienung 441988 verwendet werden. Mit dem Steuergerätempfänger können die Lumiplus RGB-Lampen ganz einfach vom Smartphone, iPad, Computer etc. mittels kostenloser App ganz komfortabel gesteuert werden. Viele Farbprogramme so wie auch eine timergesteuerte Ein- und Ausschaltung ist hier möglich.

Kostenlose App unter: www.lumiplusled-ios.astralpool.com



ASTRAL LUMIPLUS LED-SYSTEM 1.11 RGB Wireless

Neues System von PAR-56 Lampen mit RGB-Farbwechsler. Die Scheinwerfer werden mit einem herkömmlichen Schwimmbadtrafo 12V betrieben. Die Lampen können in die meisten Schwimmbadscheinwerfer mit PAR-56 Lampen eingesetzt werden. Als Bedienungselement dient die im System inkludierte Wireless Fernbedienung. Damit können die Lampen ein- oder ausgeschaltet werden, bzw. verschiedene Farbprogramme und Farbwechselspiele gesteuert werden.




Im Lieferumfang der Sets ist bei den Lampen immer die Wireless Steuerung dabei. (aber ohne Trafo)









Kabel 2,5m, (Lumen 1,100)

Bestehend aus: 1 Stk. Scheinwerfereinsatz LED 1.11 RGB Wireless


1 Stk. LumiPlusControl Motion (Wireless Fernbedienung)




Kabel 2,5m, (Lumen 1.100)

Bestehend aus: 2 Stk. Scheinwerfereinsatz LED 1.11 RGB Wireless

1 Stk. LumiPlusControl Motion (Wireless Fernbedienung)







459126 Lumiplus 1.11 RGB PAR-56 Wireless SET-1 (Lumen 1.100)

Bestehend aus: 1 Stk. Lampe PAR-56 RGB 1.11 Wireless, 27 Watt

1 Stk. LumiPlusControl Motion (Wireless Fernbedienung)

459127 Lumiplus 1.11 RGB PAR-56 Wireless SET-2 (Lumen 1.100)

Bestehend aus: 2 Stk. Lampe PAR-56 RGB 1.11 Wireless, 27 Watt

1 Stk. LumiPlusControl Motion (Wireless Fernbedienung)

Signalverstärker - Lumiplus Wireless Range Extender 464633

sollte bei Salz-, Edelstahl- und abgeschirmten Becken verwendet werden.

Lumiplus 1.11 PAR-56 Ersatzlampe für RGB-Wireless 459124

459125 Ersatzfernbedienung

Vergleichstabelle Halogenscheinwerfer

		LumiPlus PAR56 LEDs 2.0	LumiPlus PAR56 LEDs 1.11	PAR56 Halogen
Lumen (lm)	weiß	4.320 lm	1.485 lm	6.000 lm
Lumen (lm)	RGB	2.544 lm	1.100 lm	6.000 lm
Leistung	weiß	48 W	16 W	300 W
Leistung	RGB	58 W	27 W	300 W
Effizienz	weiß	61,7 lm/W	61,8 lm/W	20 lm/W
Effizienz	RGB	36,3 lm/W	31,4 lm/W	20 lm/W
Spannung	12 V AC	12 V AC	12 V AC	
Lebensdauer		max. 100.000 h	max. 100.000 h	1.000 h
Farben		12	12	1
DMX	ja	ja	nein	
Verbrauch*	weiß	75 %	92 %	-
Verbrauch*	RGB	75 %	88 %	-
Linse		60°	50° 50°	12° 12°
Anschlusskabel		2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 6 mm ²

^{*} im Vergleich zu PAR56 Halogenlampen



ASTRAL LED - LUMIPLUS DMX - SYSTEM

LumiPlus sind auch als DMX - Versionen lieferbar. Steuern Sie Ihre LED mittels Color Touch Monitor oder über einen Laptop an, und erzeugen Sie bis zu 16 Millionen Farbabstufungen an bis zu 340 UWS.



LED-Ersatzlampe PAR-56 - 48 Watt DMX (2.0)

452141



445637 **LUMIPLUS-2.0 LED-Lampe PAR-56 DMX** (Lumen 2.544) 12 V AC, max. 48 Watt, Lichtwinkel 100°, Schutzklasse 3 IPX8, mit Überhitzungsschutz.





452140 MINI-Scheinwerfer DMX, Blende ABS weiß (Lumen 186) ohne Nische. 10 m Kabel

detto jedoch, Blende Edelstahl (Lumen 186)



043138 Nische zu 452140/452141









441329 **DMX-Controller** zu Astral DMX LED-Lampen


ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS 3.13 - 1 1/2"

passend für Mauerdurchführung Astral 449832



459975 Mini Scheinwerfer DMX (Lumen 186)
mit Blende D 100mm ABS weiß
Mit Kontermutter 1 ½" 4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)

459976 detto jedoch mit Blende ABS Edelstahloptik



465286 Übergangsfitting DA50/Kabelverschraubung

438805 Mauerdurchführung für Polyesterbecken 2" A.G. x 1 1/2" I.G.



TRANSFORMATOREN ELTRA IP65 FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER



Sicherung 0.54 T

Einphasen-Sicherheitstransformatoren für Schwimmbadleuchten nach VDE 0551, in Giesharzvollverguss IP 65, getrennte Wicklungen, mit Primärsicherung und Temperaturbegrenzer, Anschlusskasten mit PG-Verschraubungen, alle Trafos mit dem GS-Prüfzeichen EC 97207.

12118F Trafo 50 VA f 1 Scheinwerfer



12110	IIaio SOVA	i. i Scheinwerier	50 Watt	Anschiuss 12V	Sicherung 0,5A i
12119 E	Trafo 100 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,0A T
12119 L	Trafo 100 VA	f. 1 Scheinwerfer	max.100 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,0A T
12426 E	Trafo 150 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x75 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,6AT
01420 E	Trafo 200 VA	f. 1 Scheinwerfer	2x100 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,6AT
01424 C	Trafo 260 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x130 Watt	Anschluss 12 V	Sicherung 3,15A T
01421 C	Trafo 300 VA	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 3,15AT
01422 C	Trafo 600 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 6,3AT
01423 C	Trafo 900 VA	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 10,0AT
01421 E	Trafo 300 VA	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 3,15AT

50 Watt Anschluss 12V



	017226	II alo oco VA	i. 2 Scheniwerier	ZX300 Watt	Aliscilluss 12V	Sicherung 0,3A i	
	01423 C	Trafo 900 VA	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 10,0A T	
,	01421 E	Trafo 300 VA	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 3,15AT	
	01422 E	Trafo 600 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 6,3AT	
	01423 E	Trafo 900 VA	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 10,0AT	



01427 Sicherungshalter für alle ELTRA-Trafos

TRANSFORMATOREN MCT IP65 FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER



12118 M	Trafo 50 VA	f. 1 Scheinwerfer	50 Watt	Anschluss 11,5V	keine Sicherung	
12119 M	Trafo 100 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5V	Sicherung 0,8AT	
01421 CM	Trafo 300 VA	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11,5V	Sicherung 1,6AT	
01422 CM	Trafo 600 VA	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11,5V	Sicherung 3,15AT	
01423 CM	Trafo 900 VA	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11,5V	Sicherung 6,3AT	



o1427M Sicherungshalter für alle MCT-Trafos

5,80



ACHTUNG:

DER ANSCHLUSS DARF NUR VON EINEM KONZESSIONIERTEN ELEKTRIKER **VORGENOMMEN WERDEN!!!**




Einbauteile aus Kunststoff für Schwimmteiche



TEICHSKIMMER UND EINBAUTEILE

- 1 Rund- oder Maulskimmer Absaugung der Wasseroberfläche über Skimmer. Grobabscheidung von Feststoffen wie Blätter, Nadeln, etc. durch das Skimmersieb. Ansaugung über die Systempumpe (Skimmerpumpe). Von der Pumpe druckseitig weiter zu Punkt 6.
- 2 Saugseite Systempumpe (Skimmer) bei Pumpenschächte Twin-Varianten.
- 3 Saugseite Filterpumpe (Unterwasseransaugung) bei Pumpenschächte Twin-Varianten.
- 4 Unterwasseransaugrohr oder div. Schwimmbadansaugungen. Ansaugung des Wassers über die Saugseite der Filterpumpe.
- (5) Rückspülung des biologischen Filters zur Reinigung des Filtermediums. Ansaugung über die Verteilerplatten mittels der Systempumpe. Austragung über die Abpumpleitung oder dem Fixanschluss auf der Druckseite der Systempumpe. Dies ist notwendig bei übermäßiger Belastung zu Saisonende, im Herbst oder zu Saisonbeginn im Frühjahr. Entfernung von Verunreinigungen und abgestorbener Mikrobiologie.
- 6 Beschickung eines z.B.: Quellstein, Wasserfall oder einem anderen Wasserspiel. Rücklauf des gereinigten Wassers.
- 7 Filterpumpe Druckseite Wasserförderung zu den Verteilerplatten.
- 8 Verteilerplatten zur gleichmäßigen Durchströmung des biologischen Filterbereichs. Diese sind unterhalb des Filters (z.B. Kiesfilter) eingebaut.

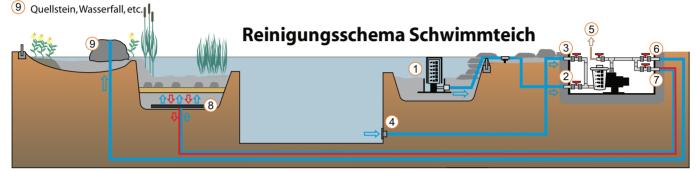





37023 **Schwimmteichskimmer SKT10,** robuste Ausführung aus **PP** (4601) robuste Ausführung aus **PP** mit Niro-Siebeinsatz,
Durchflussmenge: 1,5 - 6,5 m³/h, Anschluss DA50,
Abmessungen:Oberteil D 170mm, Unterteil 400 x 400mm, Höhe ca. 290mm mit Tierausstieg lt. Ö-Norm L1128



37022 **Schwimmteichskimmer SKT20, detto jedoch**Durchflussmenge: 5,0 - 12,0 m³/h, Anschluss DA63,
Abmessungen:Oberteil D 210mm, Unterteil 400 x 400mm, Höhe ca. 370 mm

37024 Schwimmteichskimmer SKT25, detto jedoch
Durchflussmenge: 11,0 - 20,0 m³/h, Anschluss DA63,
Abmessungen:Oberteil D 290mm, Unterteil 496 x 496mm, Höhe ca. 427 mm

37021 Schwimmteichskimmer SKT30, detto jedoch (4603)

Durchflussmenge: 12,0 - 20,0 m³/h, Anschluss DA75, Abmessungen: Oberteil D 325mm, Unterteil 580 x 580mm, Höhe ca. 450 mm

BODENABLAUF MIT KAMMER



SBSB146 **Bodenablauf mit Kammer und Bogen, schweres Modell**Ablauf mit einer Schutzkappe, so dass keine Fische hineingelangen können und eine gute Absaugung auf dem Boden gegeben ist.
Dank exzentrischen Ablaufs weniger Schmutz in der Kammer.
50mm: rund 20 cm und Deckel rund 22 cm. 110mm: rund 32 cm

und Deckel 38 cm.

EINSATZDECKEL FÜR BODENABLÄUFE



SBSB147 Einsatzdeckel für Bodenabläufe

Ideal für u.a. Schwimmteiche! Dank des starken Randes ist eine sehr stabile Qualität gewährleistet. Somit besteht kein Risiko, sollte sich jemand auf diesen Deckel stellen. Das Gewicht verteilt sich auf den unteren Ring, welcher auf dem Boden vom Bodenablauf aufliegt. Dieser Deckel ist einfach zu platzieren und zu entfernen (z.B. zur Reinigung). Das Material ist aus PE und RVS, der Deckel hat einen Durchmesser von 35x1 cm, der Bodenring von 21x2 cm, die Gesamthöhe beträgt 20 cm.

ACHTUNG: Die Lieferung wird aus Transportgründen in Einzelteilen erfolgen, das Zusammensetzen ist jedoch einfach! Ideal für Schwimmteiche!




FLEX-BOARD FLEXIBLE KUNSTSTOFFRANDABGRENZUNG

Flexible Kunststoffrandabgrenzung aus 100% recycelten Kunststoff (PE & PP). Farbe: schwarz/dunkelgrau. Wartungsfrei. Lange Lebensdauer. Einfache Handhabung. Schlagfest. Höhe 14 & 20 cm, Dicke 7 mm, Rolllänge 15 und 25 Meter. Ideal für den Teichbau, Gartenränder, etc. Empfehlung: alle 50 cm einen Pfosten verwenden.





SBMD741	Flex-Board 14 cm L = 25 Mtr	per Stk.
SBMD742	Flex-Board "Brett" 14 cm x 2 Meter	per Stk.
SBMD750	Pfosten 40 cm (35 x 35 mm), VE=10 Stück	per Stk.
SBMD751	Pfosten 60 cm (35 x 35 mm), VE=10 Stück	per Stk.



SBMD752 Pfosten 80 cm (35 x 35 mm), VE=10 Stück





Gruppe B exkl. MWSt.

per Stk.


MONTAGESCHAUM UND KLEBER







SBAK254 PUR Montageschaum schwarz für Außenanwendung



SBAK260 SUPERSTRONG MS Polymerkleber schwarz

Alles abdichten. Geruchloser, hochwertiger und permanenter elastischer Kleber und Kitt für verschiedene Anwendungsbereiche. Haftet an sehr vielen verschiedenen Werkstoffe. Ersatz und Ergänzung für Montagekleber, Holzleim, PU Klebstoff. Ausgehärtetes SuperStrong MS ist UV beständig. Tube 290 ml.





AQUA FORTE - ULTRASIEVE SCHWERKRAFT SIEBBOGENFILTER

Der kompakteste, per Schwerkraft gespeiste, Siebfilter mit der höchsten Pumpkapazität! Schon seit Jahren der tonangebende und zuverlässige Vorfilter für professionelle Koiteiche. Jetzt ausgestattet mit einem extra großen Schmutzablass, mit einem Zugschieber 90/110 mm!

Funktion: eine verschiebbare Trennwand worüber das Wasser läuft, ist verbunden mit einem Schwimmer, wodurch die Höhe der Wand automatisch reguliert wird. Der Pumpenanschluss ist Standard ausgestattet mit einem langen Ansaugrohr, daß das Wasser unter dem Schwimmer ansaugt.

- 2 oder 3 Eingänge 110mm. Patentierte Durchflussregelung.
- Großer Schmutzablass, inkl. Zugschieber 90/110 mm!
- Starke Polypropylen Gehäuse. Deckel separat lieferbar.
- Siebelement 200 oder 300 Mikron.
- Das neue "LOW" Modell hat einen hohen Eingang (Anschlusshöhe Boden bis mittig Rohreingang: 50 cm).







SBSK210 UltraSieve III 200 (fein), 2 Eingänge

Pumpleistung ca. 30m³/h, Siebelement 200 Mikron,

Abmessungen LxBxH: 65 x 37 x 100 cm

SBSK211 UltraSieve III 300 (standard), 2 Eingänge

Pumpleistung ca. 30m³/h, Siebelement 300 Mikron, Abmessungen LxBxH: 65 x 37 x 100 cm

SBSK258 UltraSieve III 300, 3 Eingänge

Pumpleistung ca. 30m³/h, Siebelement 200 Mikron, Abmessungen LxBxH: 65 x 37 x 100 cm



SBSK350 UltraSieve Low, 2 Eingänge

Pumpleistung ca. 25m³/h, Siebelement 300 Mikron, Abmessungen LxBxH: 64 x 37 x 75 cm

SBSK354 UltraSieve Low "L", 3 Eingänge

Pumpleistung ca. 35m³/h, Siebelement 300 Mikron, Abmessungen LxBxH: 64 x 53 x 75 cm



SBSK200 UltraSieve Low "XL", 3 Eingänge


Pumpleistung ca. 40m³/h, Siebelement 300 Mikron, Abmessungen LxBxH: 64 x 73 x 75 cm

SBSK214 Siebelement 200

Abmessungen LxB: 45 x 34,5 cm

SBSK216 Siebelement 300

Abmessungen LxB: 45 x 34,5 cm



SBSK218 Deckel für UltraSieve III und Low

Abmessungen LxBxH: 65 x 37 x 1 cm

SBSK356 Deckel für UltraSieve Low "L"

Abmessungen LxBxH: 65 x 53 x 1 cm

SBSK204 Deckel für UltraSieve Low "XL"

Abmessungen LxBxH: 65 x 73 x 1 cm



AQUA FORTE - TROMMELFILTER

Revolutionärer Durchbruch in Technik und Preisklasse! Der erste bezahlbare Trommelfilter mit professioneller Softwaresteuerung. Besonders niedrige Einbauhöhe von nur 10 cm über dem Wasserspiegel! Einzelne, austauschbare Siebelemente von 60 oder 120 Mikron. Max. Durchfluss 25m³/Stunde. Kontroller mit eigener Softwaresteuerung inkl. diverser Sicherheitsoptionen wie langsames Starten des Motors, Motor Ampere Sicherung, manueller Spülknopf, Standard Spülvorgang 1x pro Stunde, etc. Spritzgussgehäuse aus HDPE, weiße Anschlussteile bestehen aus Polyoxymethylen, einem harten starken Kunststoff. 48VDC Motor. Geeignet für eine Pumpengespeiste- oder eine Schwerkraftaufstellung (Einlasskammer und Trommelfilter sind beide mit einem Schwimmer-Montage Platz ausgestattet.) Schwimmer ist einfach in der Höhe verstellbar. 3 x Ø110mm Einlässe, 2 x Ø110mm Ausgänge. Ø50mm Anschlüsse der Einlasskammer und Trommelkammer oben und unten. - Position für eine 40 Watt Amalgam-Tauch-UVC zentriert vorgezeichnet. (Es muss nur noch das Loch für die Durchführung gebohrt werden, an der angezeichneten Stelle.) Nur 1 Kabel geht vom Kontroller zum Trommelfilter (Dieses teilt sich dann in 3 Kabel für Motor, Schwimmer und Deckelschalter). Ausgestattet mit einem Deckelschalter (Unterbricht die Spannung zum Motor, Spülpumpe und zur UVC aus Sicherheitsgründen). Abmessungen Gehäuse: (Lx B x H): 47 x 57 x 43 cm. Abmessungen inkl. Anschlüsse und Motor: 50 x 70 x 43 cm.




AQUA FORTE-BIO KAMMER

Die perfekte Ergänzung zum AquaForte Trommelfilter. Ausgestattet mit 2 Eingängen von Ø 110 mm mit den selben Anschlüssen wie der Trommelfilter. Ausführung im 2-Kammer-System gemäß dem "down-flow" Prinzip, mit Rändern für 3 Easy Trays Filtergitter (34 x 60 mm). Kann komplett mit speziellen bewegenden- Filtermedien Modul (Eco-Pond-Chips) und T-Profil Filterschaummatten geliefert werden, oder auch leer. Die zwei bewegenden- Filtermedien Module sind je ausgestattet mit einer Belüftungsscheibe und Luftschlauchanschlüssen von 9 mm. Die zweite Kammer ist dann ausgestattet mit 5 T-Profil Filterschaummatten und Filtergittern. Ausgang: 1x 90 mm. Max. Durchfluss: 25 m³/Std.

79cm 63cm

SBSG560 **Bio Kammer mit bewegenden-Filtermedien Modul** inkl. Eco-Pond-Chips und T-Profil Filterschaummatten

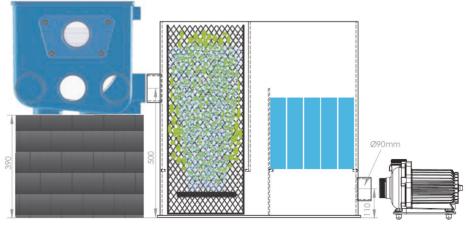

Einbauteile aus Kunststoff für Schwimmteiche



NOTIZEN