

SAUNAÖFEN FINNISCH

Wandmodell Thermat

Für private Saunakabinen. Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Die Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-Leistungsverhältnis aus. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Option: Aufsteck Kräuterschale - siehe Seite 206. Außenmaße HBT 600 x 375 x 360mm



255010	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	4,5 kW
255020	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	6,0 kW
255030	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	7,5 kW
255040	Thermat Saunaofen Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	9,0 kW

Wandmodell Thermo-Tec

Für die Familiensauna. Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Option: Aufsteck Kräuterschale - siehe Seite 206. Außenmaße HBT 600 x 375 x 360mm



25482	Thermo-Tec Saunaofen Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 18kg	6,0 kW
25483	Thermo-Tec Saunaofen Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 18kg	7,5 kW
25484	Thermo-Tec Saunaofen Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m ³ . 400V inkl. Saunasteine ca. 18kg	9,0 kW

 **auch als Standmodell erhältlich.**

Standmodell Gracil



Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Besonders platzsparende Konstruktion mit nur 25,5cm Bautiefe und flacher Rückseite - optimal zur Aufstellung vor Glasflächen. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt (Rückseite nicht lackiert - optionale Abdeckung für Rückseite in Anthrazit Perleffekt erhältlich). Innenmantel aus feuraluminisiertem Blech, Steinkorb und Füße aus Edelstahl.

Passende Abschaltwippe (Typ 6) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 760 x 505 x 255mm



25513	Gracil Saunaofen Für eine Kabinengröße von 6 - 8m ³ 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	6,0 kW
25514	Gracil Saunaofen Für eine Kabinengröße von 7 - 10m ³ 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	7,5 kW
25515	Gracil Saunaofen Für eine Kabinengröße von 9 - 14m ³ 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	9,0 kW



SAUNAÖFEN FINNISCH

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Wandmodell Filius

Kompakter, moderner Saunaofen für die finnische Sauna. Mit nur 24 cm Bautiefe ist der Filius besonders platzsparend und hat trotzdem einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Innenmantel aus feueraluminisiertem Blech. Passende Abschaltwippe (Typ 6) auf Anfrage.

Option: Aufsteck Kräuterschale - siehe unten. Außenmaße HBT 575 x 403 x 240mm



- | | | |
|-------|--|--------|
| 25451 | Filius Saunaofen
Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m ³ .
400V inkl. Saunasteine ca. 8kg | 4,5 kW |
| 25452 | Filius Saunaofen
Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m ³ .
400V inkl. Saunasteine ca. 8kg | 6,0 kW |
| 25453 | Filius Saunaofen
Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ .
400V inkl. Saunasteine ca. 8kg | 7,5 kW |



auf Anfrage auch mit integrierter Steuerung erhältlich.

Standmodell CUBO

Standofen für die Familiensauna im geradlinigen, zeitlosen Design. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Rückwand aus Edelstahl blank poliert. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Heizregistraustausch auch ohne Steinentnahme möglich. Dank der flachen Rückwand ist der Cubo platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 750 x 400 x 385mm



- | | | | |
|-------|--|---------|--|
| 25457 | Cubo Saunaofen
Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ .
400V inkl. Saunasteine ca. 25kg | 7,5 kW | |
| 25458 | Cubo Saunaofen
Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m ³ .
400V inkl. Saunasteine ca. 25kg | 9,0 kW | |
| 25459 | Cubo Saunaofen
Für eine Kabinengröße von 14 - 18 m ³ .
400V inkl. Saunasteine ca. 25kg | 12,0 kW | |



auf Anfrage auch mit Verdampfer erhältlich.

Option



- | | |
|-------|---|
| 25492 | Aufsteck - Kräuterschale
Innovative Lösung um Saunaöfen mit einer Verdampferschale nachzurüsten. Die Wirkung der Kräuterschale wird dadurch erreicht, dass sich Aromastoffe, ätherische Öle oder sonstige Duftstoffe im Wasser lösen, durch die aufsteigende Hitze des Saunaofens verdunsten und in der Kabine verteilen. |
|-------|---|

SAUNAÖFEN FINNISCH

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Standmodell Finnrock

Exklusiver Saunaofen der Premium-Klasse mit offenem Steinkorb an der Frontseite. Robuste, langlebige Konstruktion komplett aus Edelstahl mit elegantem Design mit hochwertiger, kratzfester Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Das Streckmetallgitter verhindert das Herausfallen der Steine und verleiht dem Ofen sein einzigartiges Design. Der Ofen kommt inklusive 40kg Steinfüllung für optimale Temperaturstabilität und intensive, kräftige Aufgüsse. Dank der flachen Rückseite passt der Finnrock auch für die Installation vor Glasflächen und in der Mitte der Sauna.

Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 760 x 413 x 385mm



25479	Finnrock Saunaofen Für eine Kabinengröße von 8 - 12 m ³ 400V inkl. Saunasteine ca. 40kg	7,5 kW
25480	Finnrock Saunaofen Für eine Kabinengröße von 10 - 14 m ³ 400V inkl. Saunasteine ca. 40kg	9,0 kW
25481	Finnrock Saunaofen Für eine Kabinengröße von 14 - 18 m ³ 400V inkl. Saunasteine ca. 40kg	12,0kW

Standmodell 34.G

Für die gewerbliche Sauna. Dreifach ummantelte Konstruktion in zwei Baugrößen:

15 - 18 - 21 kW * 30 kg Steine

24 - 27 - 30 - 36 kW ** 45 kg Steine

Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl. 3-Manteltechnik. Großer Steinkorb aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Verdrahtung zweikreisig. Saunasteine inklusive.

Anschluss 400 V 3N AC.

Passende Abschaltwippe (Typ 5) auf Anfrage.

* Außenmaße HBT 950 x 750 x 530 mm

** Außenmaße HBT 950 x 1000 x 530 mm



25531	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	15,0 kW	
25532	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	18,0 kW	
25533	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	21,0 kW	
25534	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	24,0 kW	
25535	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	27,0 kW	
25536	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	30,0 kW	
25537	34.G Saunaofen 400 V für gewerblichen Einsatz	36,0 kW	

SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER

Wandmodell Bi-O Filius

Kompakter, moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Mit nur 24 cm Bautiefe ist der Filius besonders platzsparend und hat trotzdem einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Innenmantel aus Edelstahl blank poliert. Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen. Verdampfer links oder rechts montierbar. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 Liter. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Passende Abschaltwippe (Typ 6) auf Anfrage.

Option: Aufsteck Kräuterschale - siehe Seite 206. Außenmaße HBT 575 x 470 x 240mm



25454	Bi-O Filius Kombi-Saunaofen Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m ³ . 400V inkl. Saunasteine 8kg	4,5/1,5 kW	
25455	Bi-O Filius Kombi-Saunaofen Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m ³ . 400V inkl. Saunasteine 8kg	6,0/1,5 kW	
25456	Bi-O Filius Kombi-Saunaofen Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ . 400V inkl. Saunasteine 8kg	7,5/1,5 kW	

Wandmodell Bi-O Tec

Saunaofen mit seitlich im Ofen integrierter Verdampfertasche. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Innenmantel aus Edelstahl blank poliert. Wassertasche für ca. 5 Liter Füllmenge. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Option: Aufsteck Kräuterschale - siehe Seite 206. Außenmaße HBT 600 x 450 x 380mm



25505	Bi-O Tec Kombi-Saunaofen Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m ³ . 400V inkl. Saunasteine 15kg Verdampferleistung 1,5 kW	6,0/1,5 kW
25506	Bi-O Tec Kombi-Saunaofen Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m ³ . 400V inkl. Saunasteine 15kg Verdampferleistung 2 kW	7,5/2,0 kW
25507	Bi-O Tec Kombi-Saunaofen Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m ³ . 400V inkl. Saunasteine 15kg Verdampferleistung 2 kW	9,0/2,0 kW



Edelstahlausführung auf Anfrage!

ZUBEHÖR



25466	Kompakt Festwasseranschluss - Niveauregler zur nachträglichen Montage an Öfen mit Verdampfer zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig. Verbindung mittels Stahlflex-Schlauch. Schlauchanschluss: 1/2"-Gewinde. Betriebsdruck: Max. 3 bar.
-------	--

STEUERUNGEN FÜR FINNISCHE SAUNA



25182 ECON-D1 cremeweiß
mit 24h-Echtzeituhr. Regelbereich zwischen 30°C und 115°C. Heizzeitbegrenzung 6h. Schaltleistung 9 kW. (Nicht erweiterbar mit Leistungsschaltgerät). Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemporebegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm (Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	nein	30 - 115 °C	6 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg



25160 ECON-D2 cremeweiß
mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Regelbereich zwischen 30°C und 115°C. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h, erweiterbar auf 12h. Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemporebegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm (Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	ja	30 - 115 °C	bis 24 Std.	max. 100 W	6 h oder 12 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg



25183 EMOTEC D
Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x5mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.



- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen .
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar

Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App
Siehe Seite 213

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 110°C	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage

STEUERUNGEN FÜR FINNISCHE SAUNA

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



25135

EmoStyle D

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas im weißen Design (schwarz auf Anfrage). Mit farbigem, sehr flachem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv über die kapazitiven Tasten bedienen. Die zahlreichen Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App

Siehe Seite 213

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 115°C	6 Std. / 12 Std. / 99 Std.	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.	230 V / max. 150 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



25137

EmoStyle Di

Bedienteil für die Montage **in der Saunakabine**.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas mit stilvoller Einlage aus Echtholz im weißen Design (schwarz auf Anfrage). Mit farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv über die kapazitiven Tasten bedienen. Die zahlreichen Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.



Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App

Siehe Seite 213

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HxB)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 115°C	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.	230 V / max. 150 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	200 x 140 mm Montage in der Kabine	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



KOMBI-STEUERUNGEN MIT FEUCHTEREGELUNG

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



25177

ECON-H2 cremeweiß

mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Regelbereich zwischen 30°C - 70°C und 30°C -115°C. Temperaturvorwahl, 10-Stufen-Feuchtetaktung mit Wassermangelkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h, erweiterbar auf 12h. Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Vorwahlzeit, Temperatur, Feuchte und Restlaufzeit. Verdampfer-Leistung bis 3 kW. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemperaturbegrenzer 142°C.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz.

Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm

(Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last, Verdampfer max. 3 kW	möglich	30 - 115 °C Finnisch 30 - 70°C BI-O	bis 24 Std.	jeweils max. 100 W	6 h oder 12 h, 30 Min. Nachheizen	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg



25163

EMOTECH

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x25mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für trockene (finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb.

- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen .
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Für trockene (Finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb. (Feuchtefühler optional)
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar

Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App
Siehe Seite 213

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb	30° - 110°C (trocken) 30° - 70°C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchtefühler (rel. %).	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



25136

EmoStyle H

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas im weißen Design (schwarz auf Anfrage). Mit farbigem, sehr flachem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv über die kapazitiven Tasten bedienen. Die zahlreichen Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.



Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App
Siehe Seite 213

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 115°C	6 Std. / 12 Std. / 99 Std.	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.	230 V / max. 150 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	132 x 135 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage

KOMBI-STEUERUNGEN MIT FEUCHTEREGELUNG



25138

EmoStyle Hi

Bedienteil für die Montage **in der Saunakabine**.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas mit stilvoller Einlage aus Echtholz im weißen Design (schwarz auf Anfrage). Mit farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv über die kapazitiven Tasten bedienen. Die zahlreichen Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App
Siehe Seite 213

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HxB)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 115°C	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.	230 V / max. 150 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	200 x 140 mm Montage in der Kabine	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



25133

EmoTouch 3

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil mit Touchscreen-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem Touchscreen lässt sich das Gerät schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für trockene (finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb.



Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App
Siehe Seite 213

- Flaches Bedienteil mit hochauflösendem 7" Touchscreen-Display
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen
- Feuchteregelung zeitproportional oder nach relativer Luftfeuchte in % mit optionalem Feuchtefühler
- Service-Techniker-Bereich mit PIN-Code Schutz
- Kindersicherung und Ferienhaus-Modus (mit PIN-Code)
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen
- Zusätzliche Erweiterungsmodule optional erhältlich (z.B. Fernstart, Farblicht, Sound, Netzwerk, Innenbedienteil).
- Zusätzlich variabel, nutzbarer potentialfreier Kontakt (Ausgang).
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Hohe Sicherheitsstandards, entspricht den neuesten EU Normen

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb	30° - 115°C (trocken) 30° - 70°C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchtefühler (rel. %).	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	140 x 210 x 42 mm Einbaumontage (127 x 188 mm Ausschnitt)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



ERWEITERUNGEN ZU SAUNASTEUERUNGEN

Funktionieren nur in Verbindung mit EMOTEC D / H und EMOTOUCH II+




25146

Modul für die Fernsteuerung einer Saunaanlage per App

Das innovative WCI-01 Modul ermöglicht es, bis zu 8 Saunen über das Internet mit einem Smartphone oder Tablet zu bedienen.

- Kinderleichte Installation, da dynamische IP-Adresse
- Für Smartphones und Tablets (Android, iOS)
- EOS Sauna Control App im Appstore / Playstore kostenlos zum Download
- Bis zu 8 Saunen von einem Smartphone oder Tablet
- Bis zu 8 Smartphones oder Tablets für eine Sauna
- Automatische Erkennung und Anpassung der Bedienoberfläche an die lokale Steuerung

Achtung: Der Betrieb des WCI-01 Moduls zur Ferneinschaltung Ihrer Sauna ist nur in Verbindung mit einer technischen Sicherheitseinrichtung erlaubt!

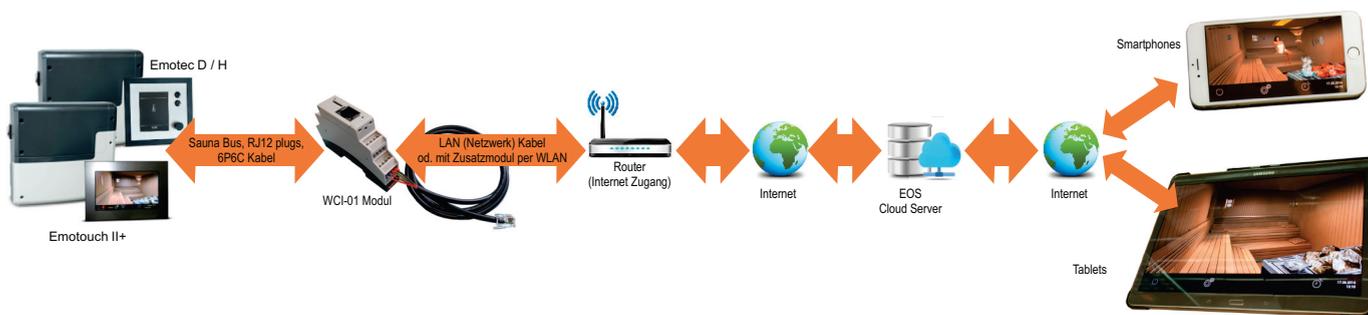

FÜHLER ZU SAUNASTEUERUNGEN



- | | | |
|--------|--|----------|
| 251731 | Ofenfühler mit Temperatursicherung,
nur für ECON-Serie | (607520) |
| 251736 | Ofenfühler mit Temperatursicherung,
für EMOTEC, EmoStyle, EMOTOUCH II+, EmoTouch 3 | (945743) |
| 251738 | Optionaler Feuchtfühler,
für EMOTEC, EmoStyle, EMOTOUCH II+, EmoTouch 3 | (945726) |
| 251737 | Optionaler Bankfühler,
für EMOTEC, EmoStyle, EMOTOUCH II+, EmoTouch 3 | (945725) |
| 251733 | Optionaler Feuchtfühler, für Touch II / EMOTEC 9003 alte Ausf. | (909479) |
| 251813 | Optionaler Bankfühler, für Touch II / EMOTEC 9000/9003 alte Ausf. | (944389) |

Fühler auch in Anthrazit erhältlich.

LEISTUNGSSCHALTGERÄTE



- | | |
|-------|---|
| 25186 | EMOTEC LSG09-R Leistungsschaltgerät
Schaltleistung 9 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät beträgt die maximale Schaltleistung 18 kW.
Maße HBT 240 x 230 x 70 mm |
|-------|---|



- | | |
|-------|---|
| 25169 | LSG 18
Schaltleistung 18 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät maximale Schaltleistung 27 kW. |
|-------|---|

- | | |
|-------|--|
| 25170 | LSG 36
Schaltleistung 36 kW für zweikreisigen Ofenanschluss vorgesehen. In Verbindung mit einem Steuergerät maximale Schaltleistung 45 kW. |
|-------|--|

Thera-MED® TIEFENWÄRMESTRAHLER

Der THERA-MED® Tiefenwärmestrahler ist ein technisch ausgereifter, hochwertiger Infrarotstrahler der seine Strahlung im **gesamten Infrarotspektrum (Infrarot-A, -B und -C)** abgibt.

Der Tiefenwärmestrahler ist für den normalen Gebrauch in einer Infrarotkabine, aber auch als **IPX4 spritzwassergeschützte Ausführung für den Einbau in die Sauna**, erhältlich.

Alle Ausführungen sind **TÜV Austria Service GmbH** geprüft und vom **Forschungszentrum Seibersdorf Laboratories** begutachtet worden. Die Leistung der Tiefenwärmestrahler ist **stufenlos steuerbar** und ohne Vorheizen sofort betriebsbereit. Auf den Infrarotstab gibt es **15 Jahre oder 7500 Brennstunden** Garantie.



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



TM Digi 065 Cxi

Tiefenwärmestrahler für den Saunaeinbau

- 25809 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 350 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25810 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 500 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25811 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 750 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25812 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 1300 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25815 **Steuerung TM Digi 065 Cxi**
Anschlüsse für 4 Strahler bis 3450 Watt



TM Digi 085 Cxi

Tiefenwärmestrahler für eine Infrarotkabine

- 258130 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 350 W** ohne Gitter (Option 25808)
- 25813 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 500 W** ohne Gitter (Option 25808)
- 25814 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 750 W** mit Gitter
- 25816 **Steuerung TM Digi 085 Cxi**




Zubehör

- 25806 **Brandschutzband**, pro Tiefenwärmestrahler
- 25807 **Brandschutzmatte**, pro Tiefenwärmestrahler
- 25808 **Gitter** für Tiefenwärmestrahler
- 25817 **Einbaurahmen für Aufputz-Montage** aus Holz (Aspe) zu Thera-Med Wärmestrahler, Rahmenmaß: 108,5 x 27,5 x 12 cm




Abmessungen und technische Details des Thera-Med® Tiefenwärmestrahlers:

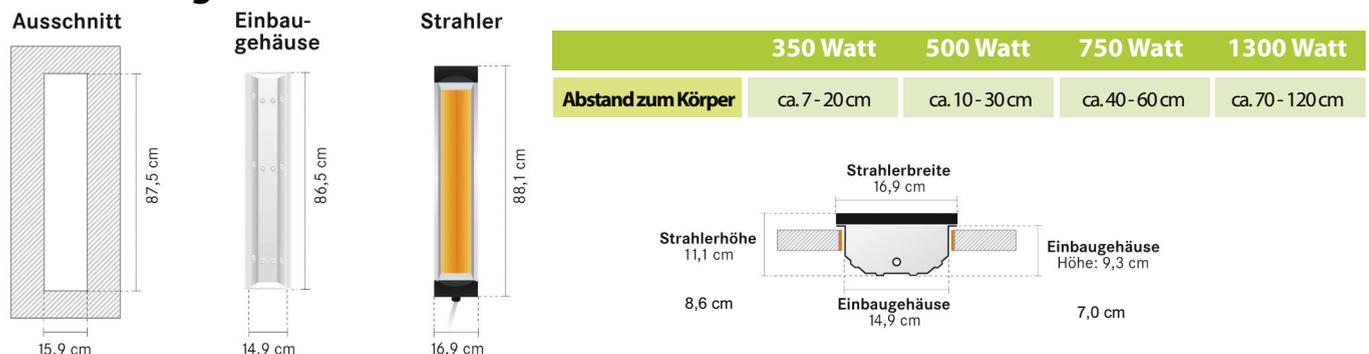

Weitere Infos im Internet auf www.ssa.at

SAUNA-ZUBEHÖR

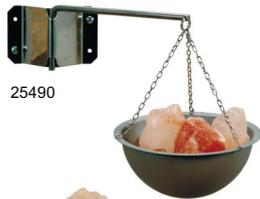

25490



26109



25491



25107



25490 Multicup Kräutertopf
Mit dem Multicup besteht die Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness in die Kabine zu bringen. Zu verwenden z. B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelösten Kräutern, usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter. Lieferung inklusive ca. 1 kg original Himalaya-Salzkristallen.

26109 Original Himalaya Salzkristalle
Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Zur Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung oder zur Sole-Erstellung. Einheit ca. 1 kg.

25491 Himalaya-Salzmodule im Holzrahmen
Wie oben, jedoch in einem formschönen Holzrahmen
Außenmaße HBT 285 x 1090 x 40mm

25107 Saunasteine im Karton
ca. 20 kg, sortiert

26119 Kopfstütze „Exklusiv“
350 x 450 x 120 mm

26117 Eckblendschirm aus Glas, mit Holzrahmen
315 x 315 mm

26115 Holzblende für Nurglasleuchte
H x B x T: 300 x 280 x 170 mm

26116 Holzeckblende für Leuchte - Mini
230 x 230 mm

26118 Wand- und Deckenleuchte, Aluguss weiß,
Glas matt, ohne Leuchtmittel, passend zu 26115/26116
213 x 108 x 190 mm

261181 Leuchtmittel spezial, 230 V, 40 Watt, E27
Speziell für hohe Temperaturen geeignet

LED-STREIFEN



25448 LED Streifen RGB 4W
LED-Streifen mit 6-poligem Stecker an beiden Enden. Sehr leistungsfähige, brillante Farbwiedergabe mit hoher Intensität.

Anschlusszubehör zu LED Streifen RGB:

254481 Steuerung für LED Streifen RGB
Inklusive Netzteil 24V DC, Fernbedienung und Anschlussleitung 5m, Dimmbar, maximal 100W

25449 LED Streifen warmweiß 3,6W
LED-Streifen mit 6-poligem Stecker an beiden Enden.

Anschlusszubehör zu LED Streifen warmweiß:

25450 Trafo 24V DC, Dimmbar, maximal 60W

254501 Anschlussleitung für LED Streifen
Für LED Streifen, mit 6-Pin Stecker, 5m



Technische Daten:

Umgebungstemperatur: -10°C bis 110°C
Leistung: 160 Lumen/W
Länge x Breite x Höhe: 495 x 15 x 5mm
Gewicht: 30 g

SAUNA-ZUBEHÖR

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



25230 **Schwalldusche 10 Lt.**
mit Holzeimer, inkl. automatischer Wassernachspeisung. (für Deckenmontage)

26120 **Glas-Saunatür mit Holzrahmen**
Glastür aus 6 mm ESG, inkl. Türbänder, Dichtung, Türgriff aus Buche und Türmagnet.
Abmessungen Glas: B x H x T 625 x 1844 x 6 mm.
Äußere Rahmenabmessungen: B x H x T 715 x 1935 x 60 mm.
(Anschlag wählbar)



25620 **Einbaulautsprecher** für Sauna- und Infrarotkabinen
Farbe: weiß
Musikbelastbarkeit: 50 W, 4 Ohm
Temperaturfestigkeit: -40°C bis +120°C



26106 **Sauna-Kübel, 5-Liter,**
Lärche mit KS-Schale als Einsatz

26107 **PVC- Innenschale für Saunakübel 26106**



26108 **Aufgüsseimer aus Edelstahl, 4 lt.**

26100 **Zubehör-Set Sauna komplett exklusiv 6-teilig**
im Karton, mit Klimamesser, Sanduhr, Baderegel-Tafel, Schöpfkelle, Aufgusskübel 5 lt., PVC-Innenschale



26110 **Aufgusskelle aus Holz, L = 400 mm**



26111 **Aufgusskelle - Exquisit, L = 480 mm**
Mulde aus Edelstahl, Holzgriff



26112 **Sanduhr 15 Min.**
L x B: 290 x 50 mm



26104 **Hygro-Therm-Metall**
rund, D 100 mm, Hygro- und Thermometer in einem



26102 **Hygro-Therm-Holz**
L x B: 118 x 113 mm, im Glasrahmen, als Hygro- und Thermometer in einem



26103 **Messstation - Fichtenholz, im Glasrahmen,**
175 x 245 mm, 2 Skalen, D 100 mm, Hygro- und Thermometer getrennt



26105 **Thermometer für Infrarotkabine,**
D 100 mm, Temperaturbereich 0° bis 100°C

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL

Beschreibung der ätherischen Öle:



Orange - Beruhigend
mit süßen und fruchtigen Aromen
Die Orange liefert das ätherische Öl der Schläfrigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend.
Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.



Kiefer - Tonisch
mit frischen, würzigen Aromen
Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege hilfreich. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend....



Minze - Respiratorisch und erfrischend
Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielen Kulturkreisen zum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diente zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber.



Eukalyptus Atmung
Frisches, durchdringendes Aroma
Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden.
Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektionshemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.



Rosmarin - Kräftigend
mit warmen, feurigen Aromen
Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut.
Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.



Lavendel - Entspannend
mit besänftigenden Aromen
Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der präzonalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.



Kajeput/Zitrone - Stimulierend
mit frischen, fruchtigen Aromen
Kajeput wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.



Elinya - Schlankmachend
mit reinen, intensiven Aromen
Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurückerhält.



Luxus - Energiespendend
mit frischen, betörenden Aromen
Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput- und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit einer erfrischend reinigenden Wirkung.

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Saunaduft Konzentrate 0,25 l



- | | | |
|--------|------------------------|-------------------|
| 254201 | Eukalyptus | (Atmung) |
| 254211 | Kiefer | (Tonisch) |
| 254221 | Euka/Minze | (Erfrischend) |
| 254231 | Rosmarin | (Kräftigend) |
| 254241 | Kajeput/Zitrone | (Stimulierend) |
| 254251 | Luxus | (Energiespendend) |
| 254261 | Lavendel | (Entspannend) |
| 254271 | Elinya | (Schlankmachend) |

Achtung: Orange für Sauna nicht erhältlich!

Saunaduft Konzentrate 1,0 l



- | | | |
|--------|------------------------|-------------------|
| 254200 | Eukalyptus | (Atmung) |
| 254210 | Kiefer | (Tonisch) |
| 254220 | Euka/Minze | (Erfrischend) |
| 254230 | Rosmarin | (Kräftigend) |
| 254240 | Kajeput/Zitrone | (Stimulierend) |
| 254250 | Luxus | (Energiespendend) |
| 254260 | Lavendel | (Entspannend) |
| 254270 | Elinya | (Schlankmachend) |

Achtung: Orange für Sauna nicht erhältlich!

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Dampfbad-Duft-Emulsionen 1,0 l



254100	Lavendel	(Entspannend)
254110	Eukalyptus	(Atmung)
254120	Kiefer	(Tonisch)
254130	Euka/Minze	(Erfrischend)
254140	Rosmarin	(Kräftigend)
254150	Elinya	(Schlankmachend)
254160	Luxus	(Energiespendend)
254170	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254190	Orange	(Beruhigend)

Dampfbad-Duft-Emulsionen 5,0 l



25410	Lavendel	(Entspannend)
25411	Eukalyptus	(Atmung)
25412	Kiefer	(Tonisch)
25413	Euka/Minze	(Erfrischend)
25414	Rosmarin	(Kräftigend)
25415	Elinya	(Schlankmachend)
25416	Luxus	(Energiespendend)
25417	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
25419	Orange	(Beruhigend)

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



254301	Eukalyptus	(Atmung)
254311	Kiefer	(Tonisch)
254321	Euka/Minze	(Erfrischend)
254331	Rosmarin	(Kräftigend)
254341	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254351	Luxus	(Energiespendend)
254361	Lavendel	(Entspannend)
254371	Elinya	(Schlankmachend)

Achtung: Orange für Whirlpool nicht erhältlich!

Desinfektionsmittel für Sauna-, Dampfbad- und Solarium 1,0 l



254280	Desinfektionsmittel für Solarium
254282	Desinfektionsmittel für Sauna
254284	Desinfektionsmittel für Dampfbad

NORDMANN-DAMPFBADGENERATOR AT4D

Für öffentliche und private Dampfbäder

Dampfbadgeneratoren auf höchstem Niveau. Zuverlässig, bedienerfreundlich, vielseitig. Vollautomatischer Elektroden-Dampf-generator mit autosensitiver Temperaturregung. Mehrsprachiges 3" Grafikdisplay mit Programm-, Service und Infoebene. Mit patentiertem SC-System (Selbstreinigung) zur Verlängerung der Zylinderstandzeiten. Ein 230V Ausgang für den Trafo der Lampen ist vorgesehen. Trafo bauseits. Pulverbeschichtetes Gehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech.

Das Gerät wird inklusive 0,5m Wasserablaufschlauch und 1m Wasseranschlussschlauch geliefert. Split Version auf Anfrage.

Achtung! Vor der Bestellung überprüfen Sie bitte die Leitfähigkeit des Wassers, mit welchem der Dampfbadgenerator angespeist wird. Liegt diese unter 125µS/cm (Micro Siemens), so ist ein spezieller Dampfzylinder mitzubestellen, siehe weiter unten. Die Verwendung von enthärtetem Wasser ist für den Betrieb des Dampfbadgenerators nicht geeignet!

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



- 11450 **Dampfgenerator Typ 534, 3,8kW**, Dampfleistung 5kg/h, 400V Integrierte Dampfbadsteuerung mit Temperaturfühler, Ansteuerung für externe Zu- und Abluftventilatoren, Kabinenlicht und Duftstoffdosierung. **Für Wasser mit einer Leitfähigkeit von 125 bis 1250µS/cm.**
- 11453 **Dampfgenerator Typ 834, 6,0kW**, Dampfleistung 8kg/h, 400V ansonsten detto.
- 11454 **Dampfgenerator Typ 1534, 11,3kW**, Dampfleistung 15kg/h, 400V ansonsten detto.
- 11455 **Dampfgenerator Typ 2364, 17,3kW**, Dampfleistung 23kg/h, 400V ansonsten detto.
- 11456 **Dampfgenerator Typ 3264, 24kW**, Dampfleistung 32kg/h, 400V ansonsten detto.



Optionen



- 114577 **Fernbedienung für Aufputzmontage** (2560646)
maximal Distanz 1200 m, Schutzart IP65, ohne 4-pol. Verbindungskabel geschirmt.

Ersatzdampfzylinder zu AT4D

Für Wasserleitfähigkeit von 125 bis 1250µS/cm (Standardausrüstung)

- 11417A **Ersatz-Dampfzylinder zu 534 und 834**, bis 5,0 bzw. 8,0 kg/h Dampferzeugung
- 11418A **Ersatz-Dampfzylinder zu 1534**, bis 15,0 kg/h Dampferzeugung
- 11419A **Ersatz-Dampfzylinder zu 2364**, bis 23,0 kg/h Dampferzeugung

Für niedrige Wasserleitfähigkeit von 80 bis 125µS/cm

- 11417A1 **Ersatz-Dampfzylinder zu 534 und 834**, bis 5,0 bzw. 8,0 kg/h Dampferzeugung
- 11418A1 **Ersatz-Dampfzylinder zu 1534**, bis 15,0 kg/h Dampferzeugung
- 11419A1 **Ersatz-Dampfzylinder zu 2364**, bis 23,0 kg/h Dampferzeugung

Technische Daten

Artikel-Nr.	Einheit	11450	11453	11454	11455	11456	Artikel-Nr.	Einheit	11450	11453	11454	11455	11456	
Dampfleistung	kg/h	5	8	15	23	32	Abmessungen	B mm	428	428	508	508	563	
Leistungsbereich	kg/h	1-5	1,6-8	3-15	4,6-23	6,4-32		H mm	575	575	620	620	640	
Nennleistung	kW	3,8	6,0	11,3	17,3	24,0		T mm	255	255	345	345	354	
Dampfanschluss	mm	1 x 22	1 x 22	1 x 35	1 x 35	1 x 35	Nettogewicht	kg	12	12	19	19	28	
Heizspannung*	Volt	400V / 3~ / 50..60 Hz						Betriebsgewicht	max. kg	17	17	29	29	65
Nennstrom	Ampere	5,4	8,7	16,2	24,9	34,6	Temperaturfühler	KTY 81-100, PT100, PT1000						
Wasserzulaufanschluss		3/4" AG					Wasserqualität	unbehandeltes Trinkwasser mit einer Leitfähigkeit von 125...1250 µS/cm						
Steuerspannung		230VAC/1, 50..60Hz					Konformität	CE, VDE, GOST						
Schutzart		IP21						*andere Heizspannungen auf Anfrage						

Die max. benötigte Dampfleistung für ein Dampfbad ermittelt sich gemäß der nachfolgenden Tabelle:

Kabinengröße	Benötigte Dampfleistung Kabine aus Kunststoff	Benötigte Dampfleistung gemauerte Kabine	Kabinengröße	Benötigte Dampfleistung Kabine aus Kunststoff	Benötigte Dampfleistung gemauerte Kabine
4 m³	5 kg/h	8 kg/h	36 m³	20 kg/h	31 kg/h
8 m³	8 kg/h	12 kg/h	40 m³	21 kg/h	34 kg/h
12 m³	10 kg/h	15 kg/h	44 m³	23 kg/h	36 kg/h
16 m³	12 kg/h	18 kg/h	48 m³	24 kg/h	38 kg/h
20 m³	13 kg/h	21 kg/h	52 m³	26 kg/h	41 kg/h
24 m³	15 kg/h	24 kg/h	56 m³	27 kg/h	43 kg/h
28 m³	17 kg/h	26 kg/h	60 m³	29 kg/h	45 kg/h
32 m³	18 kg/h	29 kg/h			

NORDMANN-DAMPFBADGENERATOR OMEGA PRO NEU

Für öffentliche und private Dampfbäder

Der Dampfbadgenerator für alle Wasserqualitäten und extreme Leistungsbeanspruchungen - Verlässlich, intuitiv und servicefreundlich. Gerade bei öffentlichen und großen Dampfbadanwendungen ist ein Dampfgenerator gefragt, der den hohen Leistungsbeanspruchungen gerecht wird und der sehr zuverlässig arbeitet. Genau für diese Einsatzbereiche ist der Omega Pro konzipiert, der mit der Widerstandsheiztechnologie arbeitet. Für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser können Sie den kostengünstigeren Omega Pro VE ohne Kalkmanagement einsetzen (Preis und Lieferzeit auf Anfrage). Das patentierte Kalkmanagement des Omega Pro mit dem abnehmbaren Kalkauffangbehälter ist einzigartig. Der anfallende Kalk wird aus dem Dampfzylinder ausgeschieden und in den Kalk-Auffangbehälter transportiert, der dann leicht entleert werden kann. Die intuitive Menüführung erlaubt kinderleichtes Navigieren und gibt Fehlermeldungen in Volltext aus. Dies erleichtert die Interaktion mit dem Dampfluftbefeuchter wesentlich.

Achtung: Keine integrierte Dampfbadsteuerung, Option Art.Nr. 11517



- 11502 **Dampfgenerator Omega Pro 8, 6,0kW**, Dampfleistung 8kg/h, 400V
- 11505 **Dampfgenerator Omega Pro 16, 12,0kW**, Dampfleistung 16kg/h, 400V
- 11517 **Dampfbadsteuerung kompakt** zu Serie Omega Pro

Preise für andere Größen laut Leistungstabelle auf Anfrage.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Einheit	-	11502	-	11505	-	-	-	-
Dampfleistung	kg/h	5	8	10	16	20	24	30	40
Nennleistung	kW	3,8	6,0	7,4	12,0	14,9	18,0	22,5	30,0
Abmessungen mit Kalktank	Breite mm	420	420	420	530	530	530	530	530
	Höhe mm	997	997	997	1097	1097	1097	1097	1097
Kalktank	Tiefe mm	370	370	370	413	413	413	413	413
	Nettogewicht	kg	27,2	27,2	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
Betriebsgewicht max.	kg	40,2	40,2	40,2	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Heizspannung	3x400V								
Steuerspannung	230VAC/1 Ph, 50-60Hz								
Schutzart	IP21								
Konformität	CE, VDE, DVGW								

NORDMANN-DAMPFBADGENERATOR OMEGA NEU

Für private Dampfbäder

Der zuverlässige Omega Dampfgenerator arbeitet auf der Basis der Widerstandsheiztechnologie und kann somit unabhängig von der Wasserqualität Dampf erzeugen. Der Omega steht für eine sehr schnelle Dampfverfügbarkeit, eine einfache Reinigung und Entnahme des Tanks sowie eine kompakte Bauform. Die Geräteeinstellungen wie Dampfmodus, Dampfstärke, Dampfbadsession-Zeit und weitere Timerfunktionen sind bequem über das 4.3 Zoll Touch Display am Gerät einstellbar. Für die Steuerung von weiteren Dampfbadfunktionalitäten wie Licht, Lüfter, Duftstoff oder Musik ist eine externe Wellnesssteuerung erforderlich.



- 11500 **Dampfgenerator Omega 8, 6,5kW**, Dampfleistung 8kg/h, 400V, inklusive Temperaturfühler
- 11507 **Dampfgenerator Omega 16, 12,5kW**, Dampfleistung 16kg/h, 400V, inklusive Temperaturfühler

Preise für andere Größen laut Leistungstabelle auf Anfrage.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Einheit	-	11500	-	11507	-
Dampfleistung	kg/h	4	8	12	16	20
Nennleistung	kW	3,5	6,5	9,5	12,5	15,5
Gehäusegröße	Typ	small	small	medium	medium	medium
	Abmessungen	Breite mm	470	470	470	470
Höhe mm		350	350	350	350	350
Tiefe mm		150	150	270	270	270
Nettogewicht	kg	10,6	10,6	14,4	14,4	14,4
Betriebsgewicht max.	kg	12,9	12,9	19,6	19,6	19,6
Wasserqualität	Leitungswasser, VE-Wasser (Osmose)					
Temperaturfühler	PT100, PT1000, KTY					
Heizspannung	Volt	230 V/1	400 V/3	400 V/3	400 V/3	400 V/3
Schutzklasse	IP20					

ZUBEHÖR ZU DAMPFBADGENERATOREN

	25148	Duft-Tec Solo Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen mit Intensitätsregelung. Die Dosierleistung wird über die "Pausenzeit" zwischen den Dosierungen mit einem Poti am Gehäuse eingestellt. Dosierleistung maximal 3l/h. Gehäuse H 160mm B 80mm T 95mm.	
	11462	Silikon-Schlauch Durchmesser 5 / 8 mm (Ersatz) (2400008)	per lfm
	11463	T-Stück zur Duftstoffeinspritzung Durchmesser 22 mm (2400529)	
	11464	T-Stück zur Duftstoffeinspritzung Durchmesser 35 mm (2400530)	
	05195	Duftstoffdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V mit zusätzlichem Dosierschlauch (schwarz) für ätherische Öle.	
	11426	Dampfschlauch, Durchmesser 22 / 31 mm (1105176)	per lfm
	11427	Dampfschlauch, Durchmesser 35 / 46 mm (2400010)	per lfm
	114301	KTY-Temperaturfühler zu AT4D , mit Sicherheits-temperaturbegrenzung, Wandstärken 40 bis 90 mm, (KTY81-110)	
	051600	Abluft-Ventilator für Dampfbad 230 Volt, IPX4 für Rohreinschub NW-100 mm, 18 Watt, Förderleistung 80 m³/h	
	11485	Tellerventil KS zu Absaugrohr NW 100 mm	
	05161	Zuluftventilator für Dampfleitung mit Anschluss 40mm, 230 V, 9 Watt Leistung 40 m³/h gegen 20 mbar	

ERSATZTEILE - DAMPFBADGENERATOREN AT3000D (alt)

114151	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 422 	230 Volt, 0,8 - 4,0 kg/h (Ausgang 1 x 22 mm)	11418	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 1534	400 Volt, 3,0 - 15 kg/h (Ausgang 1 x 35 mm)
114152	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 424	400 Volt, 0,8 - 4,0 kg/h (Ausgang 1 x 22 mm)	11419	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 2364	400 Volt, 5,0 - 23 kg/h (Ausgang 1 x 35 mm)
11416	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 434	400 Volt, 0,8 - 4,0 kg/h (Ausgang 1 x 22 mm)	11423	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 4564 	400 Volt, - 45 kg/h (Ausgang 2 x 35 mm)
11417	Ersatz-Dampfbadzylinder zu 834	400 Volt, 2,5 - 8,0 kg/h (Ausgang 1 x 22 mm)	11430	NTC-Temperaturfühler, alte Ausf.	1,65 m Kabel

ZUBEHÖR ZU DAMPFBADKABINEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



- 05146 **Dampfdüsen-Set OSF NW35**
Mit integriertem Kondensatablauf und Ablageschale für Kräuter. Set bestehend aus Dampfdüse mit Messinganschlussfitting, Kupferrohrbogen, Dichtungen und Gegenmutter.
- 25150 **Dampfdüse EOS**
Mit Ablageschale. Gewinde 1 1/4". Kein weiteres Zubehör.
- 11424 **Dampfdüse**
Für kleine Kabinen. Maximale Dampfleistung 4kg/h.
- 05147 **Abdeckung für Dampfdüsen**
Die Abdeckung aus transparentem Kunststoff dient als Berührungsschutz.
- 25623 **Einbualautsprecher für Dampfbad**
Farbe: weiß
Musikbelastbarkeit: 30 W, 4 Ohm
Temperaturfestigkeit: -40°C bis +80°C
- 464555 **LED Lumiplus 2.11 Micro RGB**
4W / 12V, mit Kontersatz 1 1/4", Komplett aus V4A, Blende Ø 59mm, Inklusive Silikonkabel 2 x 1,5mm² (2m), **Ansteuermöglichkeiten siehe Seite 104.**
- 12110E **Halogen-Minischeinwerfer**
20W / 12V, mit Kontersatz 1", Blende Ø 57mm V4A, Inklusive Silikonkabel 2 x 1,5mm² (2m)
- 12118E **Trafo 50 Watt**
- 25224 **Dampfbad-Sanduhr KS 15 min.**
B x H x T 50 x 280 x 40 mm (8225)
- 25225 **Dampfbad-Thermometer**
aus Edelstahl V2A, 10 - 70! C. D- 130 mm rund

FUSS-DESINFEKTION

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



- 29550 **ingo-ped Desinfektionsmittelpender**
Fußsprüher zur Dosierung von desinfizierenden Fußsprays auf alkoholischer Basis. Besonders geeignet für Bäder, Sportstätten, Saunanlagen etc. Wandhängend, abschließ- und nachfüllbar
Abmessungen: B 215mm x H 404mm x T 395mm

Ersatzteile



- 29556 **Düse für Incimat** per Stück
- 29561 **LAUDAMONIUM AY6** 6 Liter Kanister
Konzentrat zur Fußpilzprophylaxe und Flächendesinfektion

