




- bestehend aus glasfaserverstärktem Polyester
- große Serviceöffnung oben mit RAPID-Schnellverschlußsystem oder Schraubverschluß
- eingebautes Düsenkreuz

- Entleerungsschraube
- Manometer
- automatisch-manuelle Belüftung
- ohne 6-Wege-Ventil

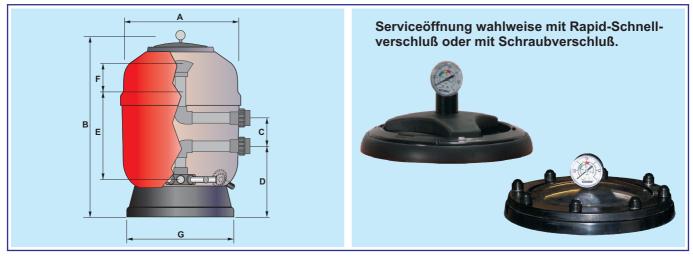

Technische Daten:					
Filter-Ø <b>A</b> innen /mm	450	500	600	750	900
Höhe <b>B</b> mm	807	855	931	1085	1236
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	125	125	230	270
Reinwasserflansch Boden <b>D</b> mm	275	320	350	315	410
Sandbetthöhe <b>E</b> mm	385	390	475	540	655
Fmm	115	115	140	160	195
Ø Fuß <b>G</b> mm	345	400	490	625	675
Stützkörnung 1,0 - 2,0 mm /ca. kg	25	25	50	75	100
Filterkörnung 0,4 - 0,8 mm /ca. kg	75	100	150	300	475
max Betriebsdruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

