

Aufrollvorrichtung RONDALINO (110mm)

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



Die Aufrollvorrichtung RONDALINO wurde entwickelt um die Abdeckung ISOLA manuelle auf – und abzurollen.

Die Aufrollvorrichtung wird stationär am Beckenrand befestigt.


Es kann mit keinem Elektroantrieb nachgerüstet werden.

1 Einleitung

1.1 Hinweis

Bei Eintreffen der Lieferung überprüfen Sie diese bitte auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.

Das gelieferte Material erkennen Sie aus untenstehender Zeichnung, wobei zu beachten ist, dass die Seitenteile teilweise vormontiert sind.

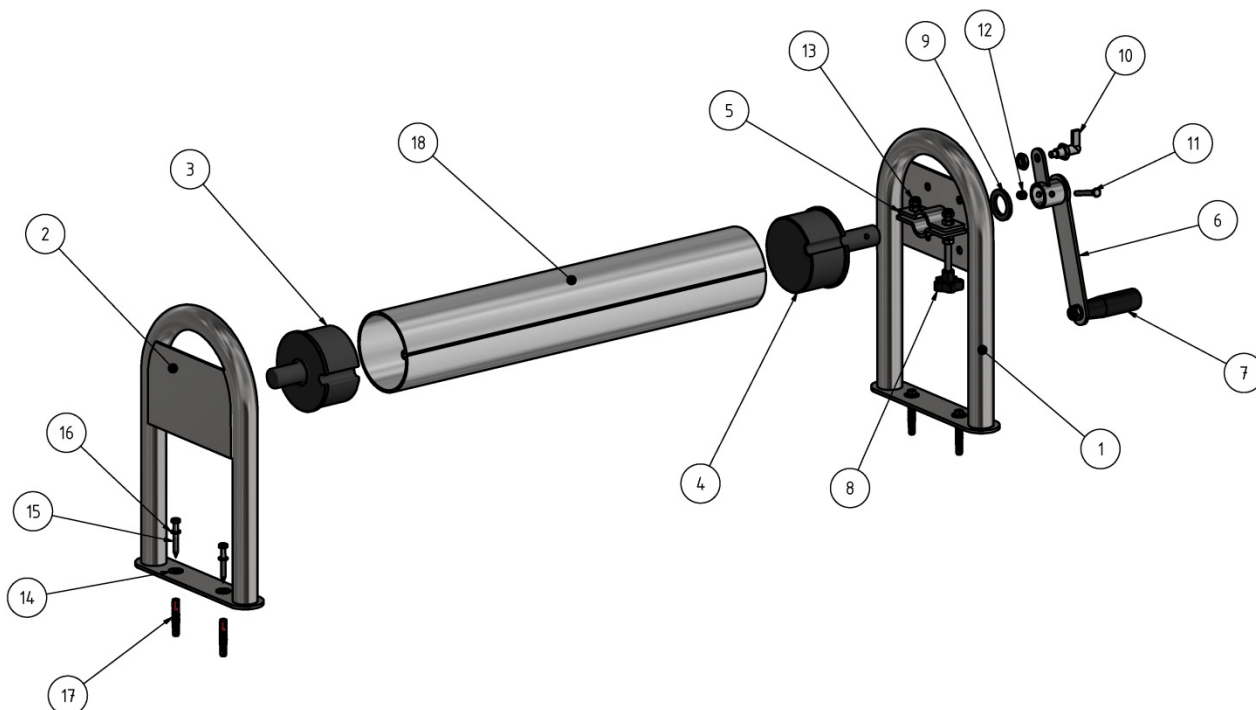

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Seitenteil Antriebsseite |
| 2 | Seitenteil Lagerseite |
| 3 | Nocken ohne Loch |
| 4 | Nocken mit Loch für Kurbelseite |
| 5 | Bride zu Bremse |
| 6 | Kurbel |
| 7 | Ballengriff |
| 8 | Bremsgriff |
| 9 | Zwischenring |
| 10 | Arretierung |
| 11/12 | Schraube mit Mutter |
| 13 | Befestigung Bremsoberteil |
| 14 | Bundbüchse |
| 15/16/17 | Befestigung für Boden |
| 18 | Alu Wickelwelle Ø 110 mm |

2 Bedienung

2.1 Bremse

Mit der Bremse wird die Geschwindigkeit des Abrollvorganges beeinflusst



2.2 Arretierung

Mit der Arretierung wird Wickelwelle arretiert. (4 Positionen)

Zum Lösen der Arretierung ist der Hebel am Drehriegel um 90° zu drehen



3 Montage


3.1 Vorgehen

1. Stecken Sie die Nocken (3/4) in die beiden Seitenteil-Aufnahmen ein.
2. Verschrauben Sie die Kurbel mit dem "Nocken mit Loch".

Wichtig:


Setzen Sie auch den Zwischenring (9) ein.

3. Legen Sie die Abdeckung auf das Wasser, damit die Wickelwelle frei wird.
4. Als nächstes ist die Wickelwelle auf die entsprechende Länge zu kürzen.
Beachten Sie dabei die Formung der Beckenkante, da die Wickelwellen-Länge die Platzierung der Seitenteil vorgibt. (Siehe nachfolgende Skizze)

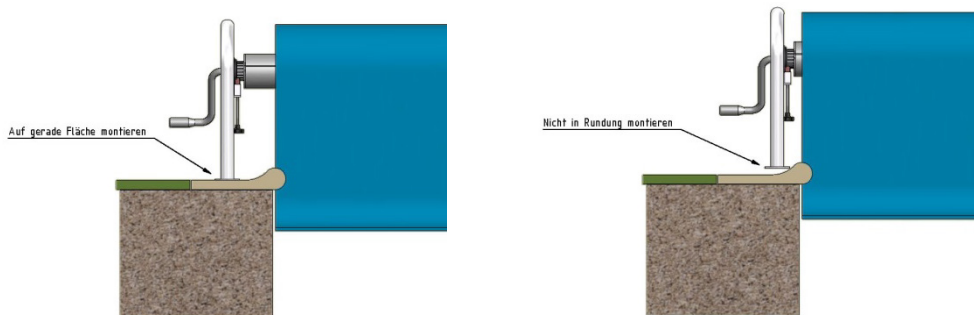


5. Jetzt können Sie das Keder am Netz der Abdeckung in die dafür vorgesehene Nut der Wickelwelle einziehen.
6. Nun kann die Wickelwelle über die beiden Nocken gestülpt werden
7. Stellen Sie nun Ihr RONDALINO an den Beckenrand, achten Sie darauf, dass die Wickelwelle badseitig parallel zur Beckenkante zu stehen kommt. Die Wickelwelle muss waagrecht platziert werden.

Die Aufrollvorrichtung ist so zu platzieren, dass die Vorderkante der Wickelwelle bündig mit der Beckenkante ausgerichtet ist

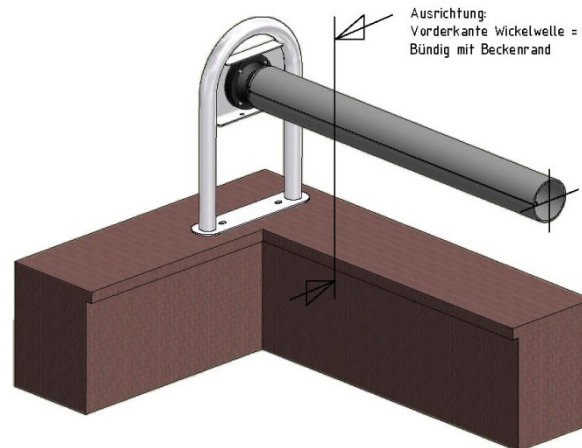

8. Nachdem die Abdeckung auf geraden Lauf kontrolliert wurde und das RONDALINO ausgerichtet ist, kann es am Boden fixiert werden.

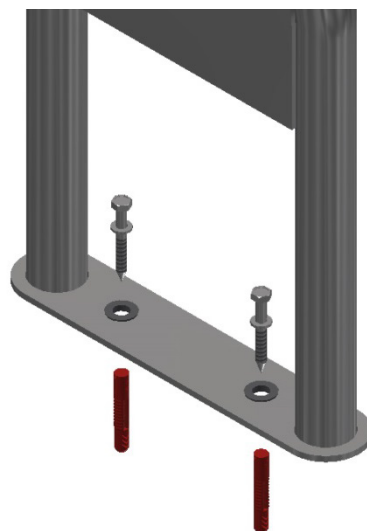

4 Wartung / Pflege Hinweise zur Montage

Die Aufrollvorrichtung besteht im Wesentlichen aus hochwertigen Edelstahlteilen (1.4301). Alle Edelstahlteile müssen sorgsam behandelt werden und brauchen auch Pflege. Bohr-, Schleif-, und Sägearbeiten an metallischen Gegenständen sollten nicht in der Nähe der Aufrollvorrichtung ausgeführt werden. Betonwände und Randplatten können geringe Mengen von Eisen (Armierungseisen, Erze) enthalten, welche an Edelstahlteilen zu Korrosion führen.

Im Einsatz in einem Hallenbad ist die Aufrollvorrichtung regelmässig mit Frischwasser abzuspritzen, um eingetrocknete Salzurückstände (Chloride) zu entfernen und dadurch die Edelstahlteile vor Korrosion zu schützen. Die Edelstahlteile müssen 1x pro Saison mit Edelstahlreiniger gereinigt werden.

Die Lagerung der Wickelwelle ist wartungsfrei.

5 Garantie/Gewährleistung

Bei Schadensfällen, welche durch nichtbestimmungsgemäßer Verwendung bzw. Fehlinstallation entstehen, übernimmt die Firma BAC pool systems GmbH keinerlei Haftung und Garantieansprüche erlöschen.

Für die Aufrollvorrichtung RONDALINO geben wir 24 Monate Gewährleistung.
Garantie und Gewährleistungen siehe unsere AGB.