

#### **ABDECKNOPPENFOLIE - AIR SOLAR 400 MY**



STANDARDGRÖSSEN FÜR <u>RECHTECKBECKEN</u> IN PVC-FOLIE VERPACKT, QUERVERSCHWEISST. MIT UMSCHLAG FÜR ZUGSTANGE UND ÖSEN.

|--|



Art.Nr.	Größe in m	<u>Preis p. Stk.</u>
39591	3 x 5	
39601	3 x 6	
39602	3 x 7	
396011	3,5 x 6	
39603	3,5 x 7	
39606	3,5 x 8	
39598	3,5 x 9	
39604	4 x 6	
39605	4 x 7	
39607	4 x 8	
39609	4 x 9	
39610	4 x 10	
39620	5 x 8	
39621	5 x 9	
39622	5 x 10	
39624	5 x 11	
39623	5 x 12	
39626	6 x 12	
39600	Air Solar Sonderanfertigung per m <sup>2</sup>	<u> </u>

39655 Hohlsaum/Umschlag für Zugstange

STANDARDGRÖSSEN QUADRATISCH FÜR <u>RUNDBECKEN</u> IN PVC-FOLIE VERPACKT, QUERVERSCHWEISST 400 MY OHNE UMSCHLAG FÜR ZUGSTANGE UND ÖSEN.

<u> AB</u>	LAGE	<u>R PROI</u>	MPT L	<u> LIEFE</u>	<u>RBAR!</u>

Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
39613	3 x 3	
39614	4 x 4	
39615	5 x 5	
39616	6 x 6	

#### **ZUBEHÖR ABDECKPLANEN:**



19724	PVC-Druckösen	(VE = 10 Stück)	per Stk.
19725	Zugseil	(VE = 100 Stück)	per Ifm

19930 **Bänderset komplett** (für 1,5 m Wellenlängeper Stk. benötigt man 1 Set)

#### ABDECKNOPPENFOLIE - AIR SOLAR LUXE



F75209 AIR SOLAR LUXE, blau per m²
Solarabdeckung 400 my

Rundherum eingefasst mit Verstärkungsmaterial und montierten Ösen. (75209)

Rechteckiger Zuschnitt nach Maß (keine Zugstange)

Achtung: Verbindliche Maßangabe erforderlich!

Die Abdeckung kann nicht nachgeschnitten werden. Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

04723 Befestigungsclip








**Gruppe B** 

# **SOLARABDECKUNG** -



#### Vorteile bei Verwendung der GeoBubble<sup>™</sup> - Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Wasserverdunstung wird bis zu 98% und mehr verhindert
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr






GeoBubble<sup>™</sup> Solarfolie - Standard blau 396001 Solarabdeckung 500mv. rechteckiger Zuschnitt nach Maß. (M322093AF)

per m<sup>2</sup>

per m<sup>2</sup>






GeoBubble<sup>™</sup>Solarfolie - Energy 396002

Solarabdeckung 400my, Oberseite blau, Unterseite schwarz, rechteckiger Zuschnitt nach Maß. (M322094AF)

Achtung: Bei Bestellung bitte angeben ob die Folie mit Umschlag für Zugstange benötigt wird.

39655 Hohlsaum/Umschlag für Zugstange

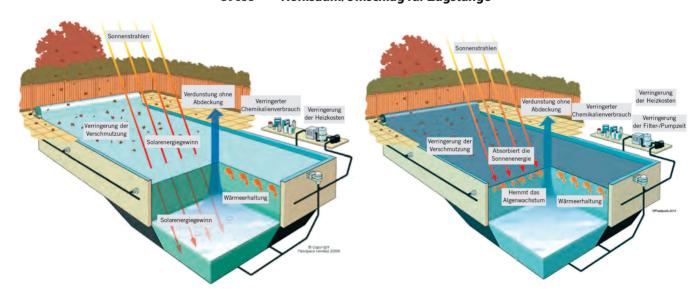

#### Schützen Sie Ihre Luftpolsterabdeckung?

Durch eine nach Maß gefertigte Abdeckung für Ihre Aufrollvorrichtung schützen Sie diese in aufgerolltem Zustand vor dauerhaften Schäden durch Sonneneinstrahlung, vermindern die Temperatur im Rolleninneren und verlängern somit die Lebensdauer. Die Abdeckung kann nach Maßvorgabe in verschiedenen Farben produziert werden. (Preis auf Anfrage)



#### **AUFROLLVORRICHTUNG - SUPER I**





#### **TYP ALLFIT-BRONZE-AUFROLLER**

01250 **Aufroller komplett** L = 5,2 m inkl. Konsolen NiZi-Bronze (mit Welle) D 80 x 2,5 mm

01251 **Aufroller komplett** L = 7 m inkl. Konsolen NiZi-Bronze (mit Welle) D 80 x 2,5 mm

#### AUFROLLVORRICHTUNG - STANDARD I + II



19900 **Rauchglaskonsolen** für Luftpolsterfolien bis max. 4,5 x 8 (ohne Welle)

19910 **Alu-Dreieckskonsolen** für Luftpolsterfolien bis max. 5 x 10 (ohne Welle)

19920 Alu-Welle **4,2** Lfm. D 62 x 2,5 19921 Alu-Welle **5,2** Lfm. D 62 x 2,5 19931 Klipse schwarz


#### **AUFROLLVORRICHTUNG - OLYMPIC**



38054 **Konsolen PVC weiß** (ACM 133) (ohne Welle)

38057 **Tele-Welle ausziehbar bis 5,5m Länge** (ACM 133)

#### **AUFROLLVORRICHTUNG - SITGES**



#### 04725 Aufrollkonsolen mit Rädern

500 - 800 mm Flanschmontage (ohne Welle) (07628)

#### 04726 Aufrollkonsolen höhenverstellbar

500 - 800 mm Flanschmontage (ohne Welle) (07629)

#### 04727 Aufrollkonsolen gebogen, Wand- oder Bodenmontage

mit Flanschmontage (ohne Welle)

04728 **Welle D 100 mm, Länge: 4,5 m, für Keder 8 mm** 

(07622)

04729 Welle D 100 mm, Länge: 5,5 m, für Keder 8 mm

(07623)

#### **AUFROLLVORRICHTUNG - RONDALINO**

bestehend aus: 2 Seitenkonsolen, Edelstahl (1.4301), elektropoliert mit angeschweißten Bodenplatten, Schrauben und Dübeln, Wickelwelle Alu D 70 mm, Länge 430 cm, Bremse und Handkurbel, nur als Handbetrieb erhältlich. Farbe: Edelstahl poliert. Keine Wandmontage möglich. Ohne Abdeckung.



80520000 **Rondalino,** einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m.

80520001 **Rondalino,** einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m. mit einseitigem Wandlager

Gruppe C exkl. MWSt.






# ROLLSCHUTZ SwissTop, Multiversal und NovaTrend Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, auf dem Rand aufliegend.

Umweltschonung und größtes Maß an Sicherheit zeichnen die Schwimmbadabdeckung ROLLSCHUTZ aus. In erster Linie aber sollen Sie mit Ihrem Schwimmbad so wenig wie möglich zu tun haben. Vergessen Sie das tägliche Reinigen Ihres Pools, denn Verschmutzungen werden auf ein Minimum reduziert. Heiz- und Chemiekosten werden spürbar sinken, die Badesaison lässt sich mit BAC-Schwimmbadabdeckungen verlängern.



# Alle ROLLSCHUTZ gibt es in folgenden Ausführungen und Farben:

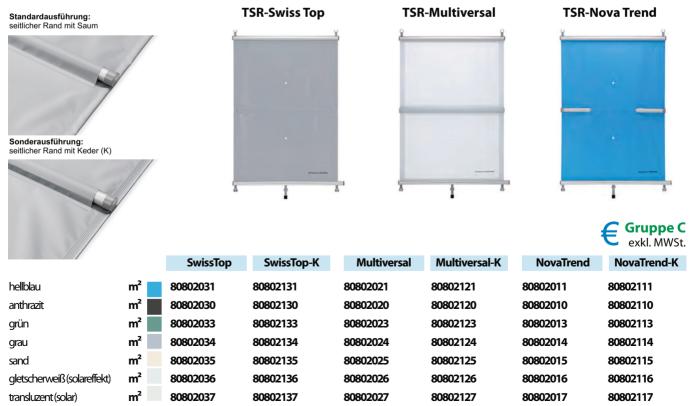



Netto

exkl. MWSt.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019
Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Pforzheim, Deutschland.

Transport- und

Verpackungspauschalen: Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale von 0,3% des Nettowarenwertes. Die Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW muß gewährleistet sein.

Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 5 m Länge. Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet.

ROLLSCHUTZ Abdeckung bis 32 m²

ROLLSCHUTZ Abdeckung bis 50 m²

Stück

Schneeträger (quer) perStk. zusätzlich EUR 40,00 Verpackung

Schneeträger (längs) perStk. zusätzlich EUR 40,00 Verpackung

Kleinpakete bis 15kg bei Versand per GLS

Stück

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein

Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Pforzheim, Deutschland.

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.

# ROLLSCHUTZ SwissTop, Multiversal und NovaTrend TSR-SwissTop

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alurohre, welche mit Ausnahme des Anfangs- und Endrohrs, nicht sichtbar **unter** dem Deckschichtmaterial liegen. Längsseitige Randverstärkung durch Hohlsaum. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,30m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46m²) bzw. 1:7 (über 46m²). Geeignet für rechteckige Becken mit flacher Randauflage bis 5m Breite. Randauflagenbreite: 25cm. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften.



Kindersicher nur bei Randauflage von mind. 25cm sowie fest verankerten, z.B. in Mörtel verlegten, Randplatten.

#### **TSR-Multiversal**

Universelle Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch oben in die Folie eingearbeitete Alu-Rohre. Längsseitige Randverstärkung durch Hohlsaum. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,30m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46m²) bzw. 1:7 (über 46m²). Geeignet für nahezu sämtliche Beckenformen bis 5m Breite. Randauflagenbreite: 20-30cm. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften.



Kindersicher nur bei Randauflage von mind. 20cm sowie fest verankerten, z.B. in Mörtel verlegten, Randplatten.

#### TSR-NovaTrend

Preisgünstige Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alurohre, welche mit Ausnahme des Anfangs- und Endrohrs, nur im Bereich der Randauflage sichtbar auf dem Deckschichtmaterial liegen. Längsverstärkung durch Hohlsaum. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,30m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46m²) bzw. 1:7 (über 46m²). Geeignet für nahezu sämtliche Beckenformen bis 5m Breite. Randauflagenbreite: 20-30cm. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften.



Kindersicher nur bei Randauflage von mind. 20cm sowie fest verankerten, z.B. in Mörtel verlegten, Randplatten.







Stück

Stück

#### BAC - Rollschutz in 2 Ausführungen der seitlichen Längsverstärkung



**Standardausführung** - seitlicher Rand mit Saum für alle rechteckigen Rollschutzausführungen Zusätzliche Sicherheit

Längsverspannung mit Spannset kann im Saum integriert werden (gegen Aufpreis)



**Sonderausführung** - seitlicher Rand mit Keder


Einsatz bei Sonderausführungen wie:

- seitlicher Treppenausschnitt (seitlicher Holmenausschnitt)
- spezielle Beckenformen (z.B. Nierenform)

# Variante der Rollschutzmodelle mit Keder an den Längsseiten (Swisstop-K, Multiversal-K, Novatrend-K)

Dieser Keder hat Vorteile, wenn es sich z.B. um Becken mit komplizierten Formen handelt, bei denen es von Vorteil ist, wenn der Rollschutz innerhalb des Feldes, also zwischen 2 Stangen, eine Abknickung haben soll, um die Beckenkontur besser abzubilden. Oder wenn sich am Becken im Anfangsbereich eine seitliche Leiter befindet, über welche der Rollschutz hinweg gehoben werden soll. In diesen Fällen können dann am Keder zusätzliche Spann-Elemente angeschweißt werden, um die zusätzliche Ecke mit voller Spannkraft (und nicht nur mittels Gummispanner) abzuspannen. Bei der seitlichen Treppe wiederum können die beiden Schlitze für die Holme per angeschweißtem Haken und Doppelstegschnalle hinter dem Holm so wieder "geschlossen" werden (Art. 80802058). Weiterhin bieten wir Ihnen noch unsere Kurbel für hochstehende Becken (Art. 80802070) sowie die integrierte Windsicherung in den Hohlsaummodellen (Art. 80802082) an.

#### Zubehör zu allen TSR Erforderlich für optimales Handling - nicht im Lieferumfang enthalten!



#### Aufpreise zu SwissTop, Multiversal und NovaTrend

Stirnseitige Treppe, rechtwinklige Konfektion	80802050	Stück
Stirnseitige Treppe, trapezförmige Konfektion	80802051	Stück
6-eckige Konfektion, inkl. Teleskopverlängerungen Anfangsrohr	80802052	Stück
8-eckige Konfektion (beidseitig), inkl. Teleskopverlängerungen Anfangsrohr	80802053	Stück
Seitliche Treppenabdeckung	80802054	Stück

# Die Artikel 80802050 – 80802054 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.

Sonderformen (falls realisierbar)	80802055	Aufpreis 20% mind. jedoch
Mindermengenzuschlag für Abdeckungen unter 20m²	80100510	Stück
Ausschnitts-Verstärkung stirnseitig für Gegenstromanlage inkl. 1-fachem Ausschnitt des Anfangsrohres	80802056	Stück
Holmenausschnitts-Verstärkungen für stirnseitige Leiter inkl. 2-fachem Ausschnitt des Anfangsrohres	80802057	Stück
Holmenausschnitts-Verstärkungen für seitliche Leiter inkl. 2-fachem Ausschnitt des Anfangsrohres	80802058	Stück
Zusätzlich Längsverspannung als Windsicherung	80802082	Stück
Windsicherung seitlich, mit Gummispannern	80802080	per lfm

Bei den Artikeln 80802056 – 80802057 wird im Ausschnittsbereich eine Verstärkung aufgeschweißt. Der eigentliche Ausschnitt wird vom Fachhändler vor Ort mit einer Schere vorgenommen, um eine 100% passgenaue Lage zu erzielen.

ACHTUNG: Abdeckungen, welche mit Ausschnitten versehen sind, gelten nicht mehr als kindersicher!







# **ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE ZU ROLLSCHUTZ**






Getriebe mit Motorantrieb (Servo-Roll) 80802062 Stück



**Windsicherungsset**, für alle Modelle zum Nachrüsten **80800480 Set** bestehend aus: 10 versenkbaren Edelstahlstiften, 10 Gummispannern mit Briden, 10 Kunststoffösen selbstklemmend, 1 Locheisen



**Treppenüberbrückungsprofil** für seitliche Treppen **80802063 Stück** aus eloxiertem Aluminium

Inkl. Schutzkappen


Rückklappscharnier zu Einstiegsleiter 80180300 Paar mit Leiterholmdurchmesser 40 mm

Ein Paar Scharniere aus **VA** mit integrierter Arretierung der Leiter in umgeklappter Position.



Schneeträger als Stützelement zur Schneelastsicherung, gefertigt aus eloxiertem Aluminium Spezialprofil 120x50 mm

für TSR SwissTop 80802064 lfm. für TSR Multiversal / NovaTrend 80802065 lfm.





boden bei Folienbecken mit Aufnahmebohrung für die Stützfüße. L x B = 39 x 33 cm aus PP

die Stützfüße. L x B =  $39 \times 33 \text{ cm}$  aus PP Versenkbarer Bodenanker, in 40 cm langer V2A Bodenhülse 80882101 Stück Schutzkappen zu Schneeträger 80076218 **Paar** 80076272 Schutzkappen zu Treppenüberbrückungsprofil Paar Verlängerungsgurt Schnellabspannung bis 250cm 80802066 Stück 80802067 Stück Verlängerungsgurt Fixabspannung bis 250cm Aufpreis zu verkürzter Schnellabspannung 80802068 Stück



Eine Schneetragfähigkeit kann grundsätzlich nur bei Einsatz von Schneeträgern hergestellt werden. Für die Schneetragfähigkeit kann, bedingt durch Mangel an exakter Nachprüfbarkeit, keine Gewähr übernommen werden.



Ersatzhandkurbel ohne Aufnahme / Nocken - zu alter Version!

Ersatz für 80848315  Versenkbarer Bodenanker,		
Sicherungsstift für neue Modelle und als	80052220	Stück
mit 3:1 Untersetzung zu Top/Trend - Auslaufmodell mit 7:1 Untersetzung zu Top/Trend - Auslaufmodell Nocken zu alter Kurbel, Breite 15,5 mm	80845000 80846000 80845001	Stück Stück Stück

Weitere Ersatzteile auf Anfrage erhältlich.

in 40 cm langer V2A Bodenhülse



#### **ECA THERMO-ROLLSCHUTZ - TYP TRAMONTANE**

# Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, auf dem Rand aufliegend.

Reißfestes Polyester-Gewebe mit pflegeleichter, doppelseitiger PVC-Beschichtung sowie schmutzabweisendem Finish. Trägt problemlos das Gewicht von Kindern als auch von Tieren bis zu einer maximalen statischen Belastung von 30 kg. Die Abdeckung ist in verschiedenen Farben lieferbar. Auf- und abgerollt wird sie mittels einer Handkurbel, die in der Übersetzung (7:1) eine mühelose Bedienung garantiert.



- Aus Gewichtsgründen max. Planengröße LxB 12,0 x 6,0m
- Kältebeständig bis -30°C, Nicht schneelastsicher
- Eloxierte Aluminiumrohre im Abstand von 1,2 m sind unterhalb der Abdeckung eingearbeitet und liegen auf dem Beckenrand
- Fungizidbeschichtet daher keine Schimmelbildung

# Alle ECA-ROLLSCHUTZ gibt es in folgenden Farben:



		Tramonte	
blau	m²		F99020
dunkelgrün	m²		F99021
hellgrün	m²		F99022
sand	m²		F99023
hellgrau	m²		F99024
grau	m²		F99025



Netto

exkl. MWSt.

#### **ECA THERMO-ROLLSCHUTZ - TYP TRAMONTANE**

Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk 66000 Perpignan, Frankreich.

Transport- und

Verpackungspauschalen: Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale von 0,3% des Nettowarenwertes. Die Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW muß gewährleistet sein.

Die Preise verstehen sich pro Kommission.

Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet.

Transport und Verpackung Tramontane bis 4 m Länge Transport und Verpackung Tramontane bis 5 m Länge Transport und Verpackung Tramontane bis 6 m Länge

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein

Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Perpignan, Frankreich

Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig. Zahlungskonditionen:

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit

Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten. Wichtiger Hinweis:

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.

#### Zubehör und Ersatzteile zu Tramontane





Getriebe mit Handkurbel 7:1

F099055

Stück

**ACHTUNG: Handkurbel im Lieferumfang bereits enthalten** 

# **Aufpreise zu Tramontane**

Treppe, rechtwinklige Konfektion F099010 Stück Treppe, trapezförmige Konfektion F099012 Stück Ausschnitt für Gegenstromanlage, Leiter, Schwalldusche F099011 Stück



Die Artikel F099010 und F099011 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.



Windsicherung seitlich, mit Gummispannern F099058 per Ifm



Bodenanker F079929 Stück

Gummispanner 25 cm F079940 Stück



ACHTUNG: Abdeckungen, welche mit Ausschnitten versehen sind, gelten nicht mehr als kindersicher!



Netto

exkl. MWSt.



#### **Schwimmende Abdeckung mit Aufrollvorrichtung**

Die Schwimmbadabdeckung ISOLA von BAC darf zweifellos als Isolationswunder bezeichnet werden. Dies bedeutet für die Schwimmbadbesitzer bares Geld, denn die Betriebskosten des Bades werden enorm gesenkt. Deutliche Reduktion von chemischen Badezusätzen sowie Erhaltung der Bausubstanz sind weitere Argumente für die ISOLA Schwimmbadabdeckung.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019
Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Pforzheim, Deutschland.

Transport- und

Verpackungspauschalen:

Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale von 0,3% des Nettowarenwertes. Die Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW muß gewährleistet sein.

Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 5 m Länge. Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet.

ISOLA Abdeckung komplett mit Aufrollvorrichtung (ohne Sitzbank)
ISOLA Abdeckung ohne Aufrollvorrichtung
Stück
Aufrollvorrichtung ohne Abdeckung
Stück
Sitzbank bzw. Aufrollvorrichtung mit Sitzbank
Kleinpakete bis 15 kg bei Versand per GLS
Verpackungspauschale für Ersatzprofile
Transportkosten für Whirlpoolabdeckung
Stück
Nach Aufwand

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Pforzheim, Deutschland.

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma **SSA Fluidra Österreich GmbH** 

Preisänderungen vorbehalten.







#### **ISOLA MF**

Isolierende und witterungsbeständige Mehrschicht-Folienabdeckung, ca. 6 mm dick, aus durchgehendem, geschlossenzelligem PE-Schaum. Oberseite aus weichmacherfreier, solid armierter Polyolefin-Schicht, glatt und schmutzabweisend, UV-stabilisiert. Die Unterseite ist mit Saranex, einer geprägten Dichtungsmembrane, hygienisch abgeschlossen. Inklusive Abzugsseil und winddurchlässigem Netz zur Befestigung an der Wickelwelle mittels Keder, seitliche Randverstärkung. Netzlänge 90cm.








#### Bei Bestellung unbedingt Ausführungsart a) oder b) angeben.

- **a) Ausführung mit manuellem Auszug:** Auszugseite mit PE-Rohr versteift und mit 3-Punkt-Befestigung des Auszugsseils.
- b) Ausführung mit selbstausstoßender Vorderkante (gegen Aufpreis):
  Vorderkante bestehend aus 3 Rollladenprofilen in weiß, grau oder hellblau, die sich bei Motorantrieb überwiegend selbsttätig ausstoßen. Inkl. Nachhilfeleine. Nur geeignet für rechtwinklige Becken.





Das Öffnen und Schließen der Abdeckung kann durch verschiedene Parameter beeinflusst werden, so dass eine automatische Funktion nicht zugesichert werden kann.



Eine leichte Welligkeit der Materialoberfläche beeinflußt die Abdeckeigenschaften nicht.

#### ISOLA Sonnenschutzhülle

**Bei Freibädern obligatorisch**aus hitzeabweisenden Spezialstoff,
umlaufend mit Ösen versehen sowie Polyesterkordel

# Berechnungsgrundlagen und Zubehör zu ISOLA MF

Selbstausstoßende Vorderkante (Obligatorisch bei Ausführung b)	80800160	Stück
Radien ab 15cm	80800904	Stück
Schrägschnitt	80800905	Stück
Ausschnitt für Leiter / Gegenstromanlage	80800906	Stück
Römische Treppe	80110401	Stück
Treppe eckige Konfektion	80110402	Stück



Sonderformen (falls realisierbar)	80800155	Aufpreis 20% mind. jedoch
Obermaterial statt Netz (für Hallenbäder) Mindermengenzuschlag für Abdeckungen unter 20m² Netzverlängerung 180cm statt 90cm Windsicherung für Freibäder m. Überlaufrinne Zusätzlich an der Längsseite eingeschweißtes Edelstahlseil samt Verspannungs-/ Verankerungs-Vorrichtungen an beiden Seiten.	80800965 80800910 80800950 80810900	lfm. Stück Ifm. Ifm.
Ersatzprofil zu Vorderkante, bis Profillänge 6m, bitte Farbe angeben. <b>zzgl. Verpackungspauschale Ersatzprofil (pro Lieferung)</b>	80130302 80130399	Stück Stück
Bänder statt Netz, alte Ausführung	80800955	perlfm

# Whirlpoolabdeckung



Maßgefertigte, strapazierfähige Abdeckung in Klappelementen gefertigt zum Falten. Thermo-Roll-Material ca. 6mm Stärke, wie unter ISOLA MF beschrieben.

hellblau	m²	80110805
weiß	m²	80110802
hellgrau	m²	80110804







# **ISOLA AUFROLLVORRICHTUNGEN**





# **Aufrollvorrichtung RONDALINO**

bestehend aus: 2 Seitenkonsolen, Edelstahl (1.4301), elektropoliert mit angeschweißten Bodenplatten, Schrauben und Dübeln, Wickelwelle Alu D 70 mm, Länge 430 cm, Bremse und Handkurbel, nur als Handbetrieb erhältlich. Farbe: Edelstahl poliert. Keine Wandmontage möglich.

Einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m.	80520000	Stück 🔬
Einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m. mit einseitigem Wandlager	80520001	Stück 🔬
Zuschnitt für Welle	8028098	<u> </u>



#### **Aufrollvorrichtung RONDA**

(keine Verkleidung möglich) bestehend aus: 2 Seitenkonsolen aus Edelstahl (1.4301), 2 Bodenplatten mit Schrauben und Dübeln, Bremse und Handkurbel.

RONDA bis 5 m, Wickelwelle in Alu D 110 mm	80520100	Stück 🔔
RONDA bis 6 m, Wickelwelle in Alu D 154 mm	80520102	Stück 📤
RONDA bis 9 m, Wickelwelle in VA D 154 mm	80520104	Stück 📤



#### **Aufrollvorrichtung ACOE**

Motor 24 VDC, mit eingebauten Anfangs- und Endschaltern inkl. Schlüsselschalter und Trafo. Motorkasten und Lagerbock aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Farbe: silbergrau

riaio. Motorkasteri unu Lagerbock aus Eueistani, pt	aiverbeschichtet, rand	e. siibergrau
ACOE 55 bis 5m Spannweite und 10m Länge mit Alu-Wickelwelle Ø 110mm (Achshöhe 320mm)	80130519	Stück 🔔
ACOE 60 bis 6m Spannweite und 15m Länge mit Wickelwelle Ø 154mm (Achshöhe 320mm) (empfohlen bei Einsatz mit Ausstoßhilfe)	80130520	Stück 📤
ACOE 65 mit Edelstahlwelle Ø 154mm l<= 9m (Achshöhe 320mm)	80130521	Stück 📤





#### **ECA WINTERABDECKUNG - TYP INTERSUP TOP**

Attraktive Universalnetzabdeckung in der Kombination aus fester PVC beschichteter Polyesterplane und beschichtetem Polyester-Netzgewebe. Es handelt sich hier um eine Abdeckung mit verstärkter Randplane ca. 40 cm breit und einem undurchsichtigen, wasserdurchlässigen Netz in der Mitte des Schwimmbeckens.

Die Abdeckung liegt flach auf dem Schwimmbeckenrand auf und deckt diesen komplett ab. Die flexible Fixierung erfolgt mittels versenkbaren Bodenankern und Gummizügen.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk 66000 Perpignan, Frankreich.

Transport- und

Verpackungspauschalen:

Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale von 0,3% des Nettowarenwertes. Die Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW muß gewährleistet sein.

Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 5 m Länge.

Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet.

**Transport und Verpackung Intersup Winterabdeckung** 

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Perpignan, Frankreich

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.

Netto

exkl. MWSt.




#### **ECA WINTERABDECKUNG - TYP INTERSUP TOP**

Im Lieferumfang enthalten: Abdeckung, Bodenanker mit Spanngummi (60 mm)



#### Erhältliche Farben: hellgrau, blau, hellgrün, dunkelgrün, sand und dunkelgrau



Jede Plane wird nach Maß gefertigt. Eine Zeichnung wird benötigt.

#### Die Abdeckung schützt das Becken im Winter gegen:

- Laub, Nadeln und andere grobe Verunreinigungen
- Algenbildung

- UV bedingte Beschädigungen
- Verschmutzung des Randbereichs



**Berechnungsgrundlage:** L x B = lichtes Beckenmaß zwischen der Beckenumrandung

**Abmessungen der Abdeckung:** lichte Beckenlänge x (lichte Beckenbreite x 1,03)

+ umlaufende Randauflage 30 cm

#### Winterabdeckung mit Verspannelemente



# Zubehör zu Winterabdeckungen



Gummispanner 60 cm

F079938

Stück

Stück



Versenkbarer Bodenanker F079929

# **Aufpreise zu Intersup**

Treppe, rechtwinklige Konfektion	F079803	Stück
Treppe, trapezförmige Konfektion	F079807	Stück
Römertreppe	F079804	Stück
Ausschnitt für Gegenstromanlage, Leiter, Schwalldusche	F079800	Stück



Die Artikel F079803, F079807 und F079800 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.



Es ist unbedingt notwendig dass die Unterseite der Winterabdeckung dauerhaft auf der Wasseroberfläche aufliegt. Wenn dies nicht zu 100% gewährleistet werden kann, müssen zwingend Querträger eingesetzt werden.



#### **ECA SCHUTZNETZ - TYP TENORA**

Universalabdeckung aus PVC beschichtetem-Polyestergewebe. Farben: blau und grün. Die Abdeckung schützt vor Laub, Nadeln und anderen groben Verunreinigungen. Die Plane wird mit einem seitlichen Umschlag ausgestattet, welcher vernäht ist. Am Rand sind in einem Abstand von ca. 50 cm Ösen eingesetzt. Mittels Spanngummi mit Knebel wird die Plane in versenkbaren Bodenankern aus Edelstahl gesichert. Jede Plane wird nach Maß gefertigt, standardmäßig um 25 cm größer je Seite als das Becken. Auf Wunsch können auch andere Größen produziert werden.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk 66000 Perpignan, Frankreich.

Transport- und

Verpackungspauschalen:

Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale von 0,3% des Nettowarenwertes. Die Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW muß gewährleistet sein.

Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 5 m Länge. Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet.

**Transport und Verpackung Tenora Schutznetz** 

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Perpignan, Frankreich

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.

Netto

exkl. MWSt.



#### **ECA SCHUTZNETZ - TYP TENORA**



#### Schutznetz mit Keder

grün - mit Keder m² F80600200 blau - mit Keder m² F80600210

#### Zubehör zu Schutznetz



Gummispanner 60 cm F079938 Stück



Versenkbarer Bodenanker F079929 Stück

# **Aufpreise zu Tenora**

Treppe, rechtwinklige Konfektion	F079813	Stück	
Teppe, trapezförmige Konfektion	F079815	Stück	•
Römertreppe	F079814	Stück	
Ausschnitt für Gegenstromanlage, Leiter, Schwalldusche	F079840	Stück	

Die Artikel F079813, F079815 und F079840 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.






# ECA FAHRBARE TERRASSE - TYP DECK WELL

#### **NEU: Ausführung Single Modul**

**Sehr einfache, schnelle Montage.** Die Oberfläche der Terrasse besteht aus einem 25 mm dicken Kunststoffmantel. Jedes Paneel wird im Werk für die von Ihnen gewünschte Abdeckgröße vorgefertigt bzw. zugeschnitten.

Die Zusammenstellung der Paneele auf ein Stück über die Länge zusammengefügt, ermöglicht eine originelle, exklusive Installation.

- ohne Schneiden
- ohne Anpassung
- ohne Bohren
- ohne Verbindungsgelenk-/stück
- ohne Befestigungsschrauben

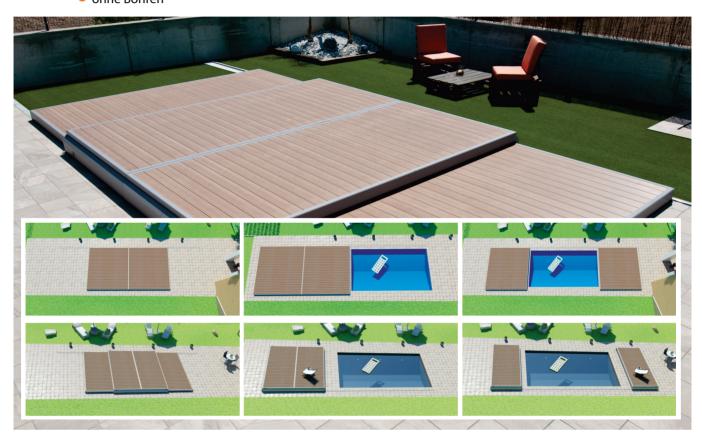

Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk 66000 Perpignan, Frankreich.

Transport- und

Verpackungspauschalen:

Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission erhalten Sie die Ware frei Haus, per Spedition zzgl. einer Transportversicherungspauschale von 0,3% des Nettowarenwertes. Die Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW muß gewährleistet sein.

Die Preise verstehen sich pro Kommission.

Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet.

Transport und Verpackung Deck Well Terrasse bis 4 m Länge Transport und Verpackung Deck Well Terrasse bis 5 m Länge

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Perpignan, Frankreich

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.

exkl. MWSt.



# ECA FAHRBARE TERRASSE - TYP DECK WELL






#### **NEU: Ausführung Single Modul**

#### Deckwell ist eine moderne Variante für den Außenbereich.

Deckwell ist die bestmöglichste Option, um den Pool unsichtbar zu machen. Der Poolbereich ist in wenigen Minuten in eine Terrassenfläche verwandelt. Kein Raumverlust, die Außenfläche wird zu 200 % genutzt. Da die zwei oberen Module (Höhe 320 mm) über die 2 unteren Module (Höhe 165 mm) verschoben werden können - wahlweise geteilt nach links und rechts oder zur Gänze auf eine der beiden Seiten - reduziert sich der Platzbedarf im Vergleich zu bestehenden Systemen bis zu 50 %. Somit findet "Deckwell" auch in kleineren Gärten oder auf reduzierten Flächen außerhalb des Pools problemlos Platz. Die Installation ist einfach und geht sehr schnell. Man benötigt zu zweit nur 2 Stunden um die ganze Abdeckung zu positionieren. Ohne sichtbare Verbindungsstücke für einen tadellosen Abschluss. Durch eine einseitige, dezente Schienenführung mit einer Breite von 15 mm werden die End-Module längsseitig verschoben. Die Schiene kann entweder am flachen Rand oder auf der Terrasse positioniert werden. Unter den Paneelen befindet sich eine Polycarbonat Doppelsteckplatte, welche das Becken vor Verunreinigungen schützt. Bei einer Positionierung auf der Terrasse darf der Höhenunterschied zwischen Rand und Terrasse nicht mehr als 20 mm betragen. Diese Module sind aufgrund der Räder, welche unterhalb der Konstruktion angebracht sind und einen Durchmesser von 125mm aufweisen, manuell verschiebbar.

#### Alle ECA-DECK WELL gibt es in folgenden Farben: (gleicher Preis)

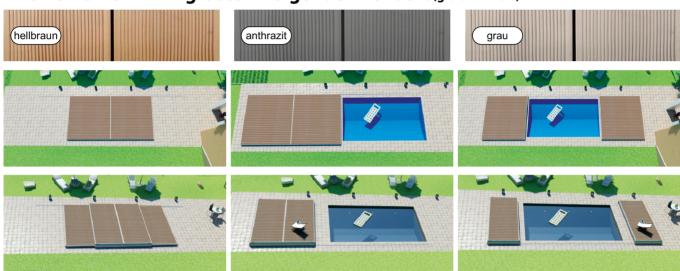

Beckengröße	Abdeckungsgröße	Ausführung	Art. Nr.	Preis p. Stück
3 x 6 3 x 6	3,64 x 6,38 3,47 x 6,50	4 Plattformen/2 Ebenen Single Modul	F11700 F11700S	
3,5 x 7 3,5 x 7	4,26 x 7,40 3,93 x 7,50	4 Plattformen/2 Ebenen Single Modul	F14550 F14550S	
4 x 8 4 x 8	4,73 x 8,56 4,55 x 8,50	4 Plattformen/2 Ebenen Single Modul	F16700 F16700S	

#### Weitere Größen auf Anfrage.

Deckwell ist eine geniale Lösung die Spaß, Sicherheit und Ästhetik vereint. Es ist ein Vergnügen, eine zusätzliche Terrasse zu genießen, wenn der Pool nicht in Gebrauch ist, sowie ästhetische Gestaltung der Abdeckung und der vollständige Schutz des Beckens, Sicherheit nach französischer Norm NFP 90-308.











Das (Re)Cover-Sortiment besteht aus PVC- und Polycarbonat-Lamellen in diversen Farben, Solarlamellen und Anti-Algen-Profilen. Die Lamellen, Abdeckkappen und Zubehörteile werden ständig erneuert und weiterentwickelt, wodurch die ideale Schwimmbadabdeckung für jeden realisierbar ist. (Re)Cover konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von Schwimmbadlamellen.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019
Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Waalwijk, NL

Transportpauschalen: Transport und Verpackung Aufrollvorrichtungen inkl. Lamellen inkludiert.

€ Netto exkl. MWSt.

Transport und Verpackung Lamellen bis 5 m Länge Transport und Verpackung Lamellen bis 6 m Länge

Weitere Längen auf Anfrage.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Perpignan, Frankreich

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit (bei Unterwassermotoren 36 Monate)
Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.






# (Re) COVER ROLLLADEN-LAMELLEN



# PVC-Lamellen 60 mm ACHTUNG: Transportkosten separat!


Masse: Breite 60 mm, Höhe 14 mm. Ausführung: Dreikammer-Hohlraumprofil und doppelte Hakenverbindung. Material: PVC. Farben: Solarvarianten und blickdichte Farben, wie z. B. weiß und grau. Verwendung: Bei allen Einbau- und Aufstellanlagen verwendbar und somit die ideale Lamelle, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte.



R22201	PVC60-Lamellen weiß	per m²
R222020	PVC60-Lamellen grau	per m²
R222021	PVC60-Lamellen sand	per m²
R22202	PVC60-Lamellen blau	per m²
R22204	PVC60-Lamellen solar, mit transparenten Endkappen	per m²
R222045	PVC60-Lamellen solar,	per m²



Polycarbonat-Lamellen PC60 Tri-Extrusion ACHTUNG: Transportkosten separat! Eigenschaften: Hohe Schlagfestigkeit, Elastizität und UV-Beständigkeit. Extrem hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit, vor allem die Tri-Extrusion-Variante. Farben: Diverse Solar- und transparente Ausführungen. Profil: 60-mm-Standard.



R222060	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / blau Tri-Extrusion, 60 x 16 mm,	per m <sup>2</sup>
	solar / blau transparent mit transparenten Er	ndkappen
R2220605	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / blau Tri-Extrusion, 60 x 16 mm, solar / blau transparent mit schwarzen Endka	per m²
R222070	PC60 Polycarbonat Lamellen Transparent Tri-Extrusion, 60 x 16 mm, solar / transparent	per m²
R222050	PC60 Polycarbonat Lamellen Metallic Look Tri-Extrusion, 60 x 16 mm,	per m²



solar / silber metallic look





Polycarbonat-Lamellen PC60 Clean(eR)

Re)Cover hat ein All-in-one Profil entwickelt. Durch die neue perfekte Geometrie bilden sich so gut wie keine Algen mehr in den Lamellen  $und im Schwimmbad. \ Zudem sorgt diese \ Geometrie in Kombination mit \ dem \ speziell \ ausgewählten \ Polycarbonat \ daf \ ur, \ dass \ das \ Clean (eR)$ Profil hagel- und UV-resistent ist. Dank seiner kompakten Maße und der doppelten Hakenverbindung, kann das Clean(eR) Profile zweiseitig aufgerollt sowie in jeder Situation angewendet werden, sowohl bei Neubauprojekten als auch Renovierungen. Außerdem ist es, dank seinem Klick- und Schiebe-System, einfach zu montieren und demontieren. Die Hakenverbindung ist als dunkle Kammer angelegt. Es scheint somit kein Licht mehr auf das sich in der Hakenkammer befindliche Wasser. Somit bilden sich so gut wie keine Algen in den Lamellen. Dadurch bleibt das Schwimmbad deutlich länger sauber. Das Clean(eR) Profil wird mittels Tri-Extrusion aus dem nachhaltigen Kunststoff Polycarbonat hergestellt und besteht aus 3 Schichten, deren Oberschicht Schutz gegen UV-Strahlung bietet und dem Alterungsprozess entgegenwirkt. Dasselbe Material wurde unter anderem für das Dach der Allianz Arena in München verwendet. Dieser besondere Kunststoff sorgt in Kombination mit der neuen Geometrie dafür, dass die Lamellen hagelresistent sind.





R222080 PC60 Clean(eR) PC- Lamellen, solar/blau per m<sup>2</sup> transparent mit schwarzen Endkappen R222090 PC60 Clean(eR) PC- Lamellen, solar/silber per m<sup>2</sup> transparent mit schwarzen Endkappen



Bitte beachten Sie das bei der Bestellung von Lamellen immer auf die nächsten halben bzw. vollen m<sup>2</sup> aufgerundet wird.

#### Zubehör





R22159	Richtungsbügel	Set 2 Stk.
R22173	Befestigungsclip	per Stk.
R22185	Überlaufgleiter	Set 2 Stk.
	Verpackungskosten	per Ifm



#### **ECA-SCHWIMMBADABDECKUNGEN**

#### Schwimmbad Rollladenabdeckungen.

ECA Rollladen-Abdeckungen entsprechen den hohen französischen Sicherheitsstandards laut Norm NF P90-308. Hergestellt aus Hart-PVC-Lamellen - wasserdicht verschweißt. Hauptvorteile: Unfallschutz - erhöhte Sicherheit für Kinder und ältere Menschen. Wirkt als thermische Barriere und reduziert bis zu 80% die Energiekosten.

In einem Freibad werden auch im Winter Wassertemperaturen von 25 - 28 °C möglich. Reduziert den Wasserverlust durch Verdampfung. Verhindert die Neubildung von Algen und spart damit Kosten für Wasserpflegemittel. Alle Abdeckungen werden mit einem speziellen Gurtbefestigungs-System ausgeliefert, wodurch das Anheben der Lamellen bei geschlossenem Becken verhindert wird.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019

Alle Preise gelten ab Werk 66000 Perpignan, Frankreich. Lieferkonditionen:

Transportpauschalen: Transport und Verpackung Aufrollvorrichtungen inkl. Lamellen inkludiert.



Transport und Verpackung Lamellen ohne Aufrollvorrichtung bis 4 m Länge Transport und Verpackung Lamellen ohne Aufrollvorrichtung bis 5 m Länge

Weitere Längen auf Anfrage.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb

5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Perpignan, Frankreich

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit (bei Unterwassermotoren 36 Monate) Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH


Preisänderungen vorbehalten.



# ECA-SCHWIMMBADABDECKUNG - TYP N-CARLIT Oberirdische Ausführung, ohne Verkleidung

Geeignet für bestehende Becken bis max. 6 x 12 m. Der elektrische Anschluss verlangt nur minimalen Aufwand. Der Motor ist in der Wicklungswelle integriert (Rohrmotor). Inkl. Steuerung, Verriegelungskontakt, Schlüsselschalter sowie schlagzähen, färbigen PVC-Lamellen 71 x 17 mm.



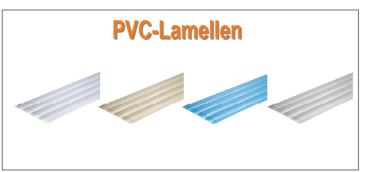



Beckengröße	Art. Nr.	Preis p. Stück
3 x 6	FC22250	
3 x 7	FC22251	
3 x 8	FC22252	
3 x 9	FC22253	
3,5 x 6	FC22254	
3,5 x 7	FC22255	
3,5 x 8	FC22256	
3,5 x 9	FC22257	
4 x 6	FC22258	
4 x 7	FC22259	
4 x 8	FC22260	
4 x 9	FC22261	
4 x 10	FC22262	
4 x 11	FC22263	
4 x 12	FC22264	
4,5 x 8	FC22265	
4,5 x 9	FC22266	
4,5 x 10	FC22267	
4,5 x 11	FC22268	
4,5 x 12	FC22269	
5 x 8	FC22270	
5 x 9	FC22271	
5 x 10	FC22272	
5 x 11	FC22273	
5 x 12	FC22274	
5,5 x 9	FC22275	
5,5 x 10	FC22275	
5,5 x 11	FC22277	
5,5 x 12	FC22278	
6 x 9	FC22279	
6 x 10	FC22280	
6 x 11	FC22281	
6 x 12	FC22282	
<u> </u>		



# **Optionen**





Römertreppe, Radius 1,5 m, gerader Schnitt	Stück
Römertreppe, Radius 1,5 m, Formschnitt	Stück
Sicherheitssystem VA zur Wandmontage	Stück
Sicherheitssystem VA zur verdeckten Montage	Stück
Fernbedienung mit Empfänger	Stück



BITTE UNBEDINGT BESTELL-FORMULAR AUSFÜLLEN! Größere Abdeckungen auf Anfrage.



# **ECA-SCHWIMMBADABDECKUNG-TYP CAPCIR** Oberirdische Ausführung, verschiedene Rahmenverkleidungen wählbar

Geeignet für bestehende Becken bis max. 6 x 12 m. Der elektrische Anschluss verlangt nur minimalen Aufwand. Der Motor ist in der Wicklungswelle integriert (Rohrmotor). Inkl. Steuerung, Verriegelungskontakt, Schlüsselschalter sowie schlagzähen färbigen PVC-Lamellen 71 x 17 mm.













Beckengröße	Art. Nr.	Preis p. Stück			
3 x 6	F22250	F222501	F222502	F222503	
3 x 7	F22251	F222511	F222512	F222513	
3 x 8	F22252	F222521	F222522	F222523	
3 x 9	F22253	F222531	F222532	F222533	
3,5 x 6	F22254	F222541	F222542	F222543	
3,5 x 7	F22255	F222551	F222552	F222553	
3,5 x 8	F22256	F222561	F222562	F222563	
3,5 x 9	F22257	F222571	F222572	F222573	
4 x 6	F22258	F222581	F222582	F222583	
4 x 7	F22259	F222591	F222592	F222593	
4 x 8	F22260	F222601	F222602	F222603	
4 x 9	F22261	F222611	F222612	F222613	
4 x 10	F22262	F222621	F222622	F222623	
4 x 11	F22263	F222631	F222632	F222633	
4 x 12	F22264	F222641	F222642	F222643	
4,5 x 8	F22265	F222651	F222652	F222653	
4,5 x 9	F22266	F222661	F222662	F222663	
4,5 x 10	F22267	F222671	F222672	F222673	
4,5 x 11	F22268	F222681	F222682	F222683	
4,5 x 12	F22269	F222691	F222692	F222693	
5 x 8	F22270	F222701	F222702	F222703	
5 x 9	F22271	F222711	F222712	F222713	
5 x 10	F22272	F222721	F222722	F222723	
5 x 11	F22273	F222731	F222732	F222733	
5 x 12	F22274	F222741	F222742	F222743	
5,5 x 9	F22275	F222751	F222752	F222753	
5,5 x 10	F22276	F222761	F222762	F222763	
5,5 x 11	F22277	F222771	F222772	F222773	
5,5 x 12	F22278	F222781	F222782	F222783	
6 x 9	F22279	F222791	F222792	F222793	
6 x 10	F22280	F222801	F222802	F222803	
6 x 11	F22281	F222811	F222812	F222813	
6 x 12	F22282	F222821	F222822	F222823	

# **Optionen**





Stück Römertreppe, Radius 1,5 m, gerader Schnitt Römertreppe, Radius 1,5 m, Formschnitt Sicherheitssystem VA zur Wandmontage Sicherheitssystem VA zur verdeckten Montage Fernbedienung mit Empfänger

Stück Stück Stück Stück



# **ECA-SCHWIMMBADABDECKUNGEN - mit verschiedenen Lamellen**





#### **Einbausätze**

#### F220700 TYP 1 - Rohrmotor-Set

1 Stk. F221669 Mehrzweckgegenflansch Motorseite 1 Stk. 221673 Mehrzweckgegenflansch Lagerseite 1 Stk. 220732 Gegenlager

1 Stk. F2207312 Montageflansch für Folienbecken

#### F220701 TYP 2 - Externer Motor-Set

1 Stk. 221673 Mehrzweckgegenflansch Lagerseite 1 Stk. 22165 Mauerdurchführung Wandstärke 250 mm 1 Stk. 220732 Gegenlager 2 Stk. 22156 Simmerring 30/42



# Wickelwelle - Aufnahme Teleskopwelle

- 🔍 Beschichtete, eloxierte Aluminium-Welle (Salzwasserbeständig). 🔎 Die Aufnahme der Welle kann +/- 10 cm verstellt werden.
- Inklusive dazugehörige Steuerung und Schlüsselschalter.
- Einbautiefe bis 1,30 m. Wahlweise mit Rohr- oder externem Motor.





#### Wickelwelle für Beckenbreite:

2,90 – 3,10 m	F290310R	F290310
3,40 – 3,60 m	F340360R	F340360
3,90 – 4,10 m	F390410R	F390410
4,40 – 4,60 m	F440460R	F440460



Prompte Lieferzeit da die Auslieferung ab Lager SSA-Fluidra erfolgt!




# Lamellen aus PVC bzw. Polycarbonat - siehe Seite 362, 363





#### Zubehör ECA **Aufpreise Sonderformen**



_
Röm PVC Röm PVC
Röm PVC Röm PVC
PVC PVC
Dia

Schrägschnitt per lfm Treppenausschnitt Stück nertreppe gerader Schnitt, Radius 1,5 m Stück nertreppe gerader Schnitt, Radius 2,0 m Stück Lamellen nertreppe Formschnitt, Radius 1,5 m Stück nertreppe Formschnitt, Radius 2,0 m Stück Lamellen

-Endstücke 10 mm in den Lamellenfarben Stück -Endstücke 30 mm in den Lamellenfarben Stück

Die Auslieferung der Lamellen erfolgt mit einem 20 mm Endstück. Die Endstücke können bei Bedarf auf 10 mm verkleinert oder auf 30 mm vergrößert werden.

Funkfernsteuerung mit Empfänger

Stück

Sicherheitssystem VA zur Wandmontage Sicherheitssystem VA zur verdeckten Montage





# **ECA-SCHWIMMBADABDECKUNGEN - mit verschiedenen Lamellen**









R22159	Richtungsbügel	Set 2 Stk.
R22173	Befestigungsclip	per Stk.
R22185	Überlaufgleiter	Set 2 Stk.
R229981	Verpackungskosten	per Ifm



# **Transport und Verpackung**



Transport und Verpackung ECA Aufrollvorrichtungen inkl. Lamellen bis 5/6 m.

Transport und Verpackung ECA Lamellen ohne Aufrollvorrichtung bis 5 m Länge Transport und Verpackung ECA Lamellen ohne Aufrollvorrichtung bis 6 m Länge

Transport ECA Aufrollvorrichtung in Verbindung mit Starline Lamellen bis 5 m Länge Transport ECA Aufrollvorrichtung in Verbindung mit Starline Lamellen bis 6 m Länge

Transport ECA Aufrollvorrichtung in Verbindung mit ReCover Lamellen bis 5 m Länge Transport ECA Aufrollvorrichtung in Verbindung mit ReCover Lamellen bis 6 m Länge





#### **ECA - FLUIDRA - PVC LAMELLEN**



#### PVC-Lamellen 71 mm ACHTUNG: Transportkosten separat!

Hergestellt aus Hart-PVC Profilen (71 x 17 mm). Luft- und wasserdicht verschweißt; äußerst auftriebsfähig. Beständig gegen Chemikalien. Extrem UV-beständige Werkstoffe. Fleckenabweisend versiegelt, insbesondere bezüglich organischer Substanzen. Kein stehendes Wasser an der Oberfläche der Abdeckung dank der leicht gewölbten Profile.



#### STARLINE-ROLDECK - PVC LAMELLEN

#### PVC-Lamellen Standard 50 mm ACHTUNG: Transportkosten separat!



22201	Lamellen "Exklusiv" PVC weiß * (Mehr oder Minderpreis)	per m²
22202	Aufpreis - Lamellen PVC blau	per m²
222020	Aufpreis - <b>Lamellen PVC grau</b>	per m²
222021	Aufpreis - Lamellen PVC creme	per m²
22203	Aufpreis - Lamellen PVC transparent schlagzähe Ausführung!	per m²
22204	Aufpreis - <b>Lamellen PVC solar</b> schlagzähe Ausführung!	per m²

# (Re) COVER - PVC LAMELLEN

#### PVC-Lamellen 60 mm ACHTUNG: Transportkosten separat!

Masse: Breite 60 mm, Höhe 14 mm. Ausführung: Dreikammer-Hohlraumprofil und doppelte Hakenverbindung. Material: PVC. Farben: Solarvarianten und blickdichte Farben, wie z. B. weiß und grau. Verwendung: Bei allen Einbau- und Aufstellanlagen verwendbar und somit die ideale Lamelle, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte.



R22201	PVC60-Lamellen weiß	per m²
R222020	PVC60-Lamellen grau	per m²
R222021	PVC60-Lamellen sand	per m²
R22202	PVC60-Lamellen blau	per m²
R22204	PVC60-Lamellen solar, mit transparenten Endkappen	per m²
R222045	PVC60-Lamellen solar, mit schwarzen Endkappen	per m²



Bitte beachten Sie das bei der Bestellung von Lamellen immer auf die nächsten halben bzw. vollen m² aufgerundet wird.



#### STARLINE-ROLDECK - POLYCARBONAT LAMELLEN

222070

22206

#### **Gruppe C** exkl. MWSt.

# Polycarbonat-Lamellen 60 mm



ACHTUNG: Transportkosten separat! Aufpreis - Lamellen Polycarbonat 222050 solar mit Metallic Look,

per m<sup>2</sup>

Profilbreite 60 mm

222060 Aufpreis - Lamellen Polycarbonat solar per m<sup>2</sup>

per m<sup>2</sup>

**Profilbreite 60 mm** 

Aufpreis - Lamellen Polycarbonat transparent per m<sup>2</sup>

**Profilbreite 60 mm** 





ACHTUNG: Transportkosten separat!

Aufpreis - Lamellen Polycarbonat solar transparent bläulich, Unterseite schwarz,

**Profilbreite 83 mm** 

Achtung: 83 mm breite Lamellen (22206) können nur einseitig auf- bzw. abgerollt werden!

Die Roldeck-Preise basieren auf rechteckige Schwimmbecken. Bei Zwischenmaßen in der Breite, kommt das nächstgrößere Maß

in Anrechnung!




# $({\sf Re}){\sf C}$ (Re) COVER - POLYCARBONAT LAMELLEN

# Polycarbonat-Lamellen PC60 Tri-Extrusion ACHTUNG: Transportkosten separat!



Eigenschaften: Hohe Schlagfestigkeit, Elastizität und UV-Beständigkeit. Extrem hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit, vor allem die Tri-Extrusion-Variante. Farben: Diverse Solar- und transparente Ausführungen. Profil: 60-mm-Standard.









R222060 PC60 Polycarbonat Lamellen Solar blau per m<sup>2</sup> Tri-Extrusion, 60 x 16 mm, solar / blau transparent mit transparenten Endkappen

R2220605 PC60 Polycarbonat Lamellen Solar blau per m<sup>2</sup>

Tri-Extrusion, 60 x 16 mm.

solar / blau transparent mit schwarzen Endkappen

R222070 PC60 Polycarbonat Lamellen Transparent per m<sup>2</sup>

Tri-Extrusion, 60 x 16 mm, solar / transparent

R222050 PC60 Polycarbonat Lamellen Metallic Look

Tri-Extrusion, 60 x 16 mm, solar / silber metallic look

# Polycarbonat-Lamellen PC60 Clean(eR)




#### ACHTUNG: Transportkosten separat!



per m<sup>2</sup>

(Re)Cover hat ein All-in-one Profil entwickelt. Durch die neue perfekte Geometrie bilden sich so gut wie keine Algen mehr in den Lamellen und im Schwimmbad. Zudem sorgt diese Geometrie in Kombination mit dem speziell ausgewählten Polycarbonat dafür, dass das Clean(eR) Profil hagel- und UV-resistent ist. Dank seiner kompakten Maße und der doppelten Hakenverbindung, kann das Clean(eR) Profile zweiseitig aufgerollt sowie in jeder Situation angewendet werden, sowohl bei Neubauprojekten als auch Renovierungen. Außerdem ist es, dank seinem Klick- und Schiebe-System, einfach zu montieren und demontieren. Die Hakenverbindung ist als dunkle Kammer angelegt. Es scheint somit kein Licht mehr auf das sich in der Hakenkammer befindliche Wasser. Somit bilden sich so gut wie keine Algen in den Lamellen. Dadurch bleibt das Schwimmbad deutlich länger sauber. Das Clean(eR) Profil wird mittels Tri-Extrusion aus dem nachhaltigen Kunststoff Polycarbonat hergestellt und besteht aus 3 Schichten, deren Oberschicht Schutz gegen UV-Strahlung bietet und dem Alterungsprozess entgegenwirkt. Dasselbe Material wurde unter anderem für das Dach der Allianz Arena in München verwendet. Dieser besondere Kunststoff sorgt in Kombination mit der neuen Geometrie dafür, dass die Lamellen hagelresistent sind.





R222080 PC60 Clean(eR) PC- Lamellen, solar/blau transparent mit schwarzen Endkappen

per m<sup>2</sup>

R222090 PC60 Clean(eR) PC- Lamellen, solar/silber transparent mit transparenten Endkappen per m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie das bei der Bestellung von Lamellen immer auf die nächsten halben bzw. vollen m² aufgerundet wird.



#### STARLINE-ROLDECK

Starline gehört zu den führenden Herstellern auf dem Gebiet der Schwimmbadabdeckungen. Das erste Roldeck wurde vor über 35 Jahren von Starline hergestellt. Seitdem ist Starline Vorreiter im Bereich von Neuentwicklungen automatischer Schwimmbadabdeckungen.

#### Ein Roldeck ist zuverlässig, energiesparend, automatisch und - nicht zu vergessen: das "Original!"

Mit einem Starline Roldeck ist auch ein abgedecktes Schwimmbad eine Augenweide. Es bietet auch optisch eine der gelungensten Lösungen zum Schutz Ihres Poolwassers. Dies wird nicht zuletzt durch die gradlinig angeordneten schwimmfähigen Lamellen erreicht.

Zudem ist ein Roldeck bedienungsfreundlich und haltbar. Durch Verhinderung von Auskühlung in Freibädern oder Verdunstung in Hallenbädern kann die Energieeinsparung bis über 70% betragen. Ihr Poolwasser bleibt sauberer und Sie schaffen eine sichere Umgebung für Kinder und Haustiere.



Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferungen vom 12.03.2018 - 10.03.2019 Alle Preise gelten ab Starline-Werk 3900 Overpelt, BE Lieferkonditionen:

Transportpauschalen: Transport und Verpackung Aufrollvorrichtungen inkl. Lamellen inkludiert.

Netto exkl. MWSt.

Transport und Verpackung Lamellen ohne Aufrollvorrichtung bis 5 m Länge Transport und Verpackung Lamellen ohne Aufrollvorrichtung bis 6 m Länge Weitere Längen auf Anfrage.

Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Perpignan, Frankreich

Lt. Angebot SSA Fluidra Österreich GmbH Salzburg-Grödig. Zahlungskonditionen:

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit (bei Unterwassermotoren 36 Monate) Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA Fluidra Österreich GmbH

Preisänderungen vorbehalten.

Lieferwerk:





#### STARLINE-ROLDECK - PROTECT COATING



#### Beschichtung für Meerwasserbeständigkeit

Starline Roldeck Protect ist eine speziell für Starline hergestellte, thermoplastische Kunsstoffbeschichtung für die Anwendung auf Edelstahl V2A.

#### **Details:**

Extrem hohe Chemikalienbeständigkeit

Flexibel und dehnbar

Glatt und porenfrei, enthält keine Lösungsmittel

100% Beständigkeit gegen Schwimmbadwasser

100% Beständigkeit gegen Meerwasser

Wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer Ihres Roldecks

Bei der Entscheidung für Starline Roldeck Protect, sind - mit Ausnahme von Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, welche in V4A-Qualität geliefert werden - alle Edelstahlkomponenten, die mit Beckenwasser in Berührung kommen, beschichtet.

22200 Aufpreis - ROLDECK PROTECT COATING

per Ifm Wellenlänge

Salzwasserbeständig bis 5000 ppm.

Achtung: Berechnung erfolgt auf Standard Ausführung

(nicht für Sitzbank etc.)


Achtung: Die übliche Lieferzeit, bei Bestellung dieser Produkte, verlängert sich um ca. 2 Wochen.

#### **EASY COVER - SOLAR ANTRIEB**

- SOLARBETRIEBENE AUFROLLVORRICHTUNG
- AUTOMATISCHE ENDSCHALTERPOSITIONIERUNG
- AKUSTISCHES SIGNAL BEI LEERER BATTERIE
- INKLUSIVE BATTERIELADEGERÄT
- SCHLÜSSELSCHALTER IN KONSOLE EINGEBAUT



ACHTUNG: NUR FÜR PROFILE IN DEN FARBEN WEISS UND CREME. KEINE VERKLEIDUNG LIEFERBAR.

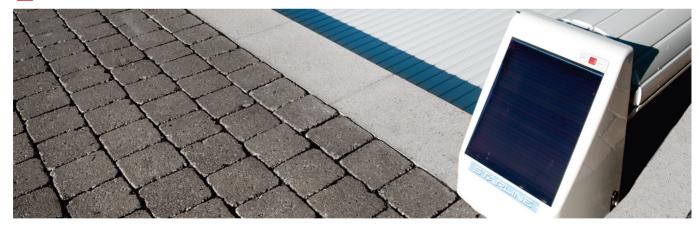

#### Oberirdische, solarbetriebene Anlagen ohne Verkleidung inkl. weiße PVC-Lamellen







Größen und Preise auf Anfrage.



# STARLINE-ROLDECK - STANDARD - oberirdische Ausführung

Vollautomatische Anlage mit Schalter, Fernbedienung sowie Edelstahl-Welle V2A. **Digitale Endschalterpositionierung!** Bei einer **OberflurRolladenabdeckung** gleitet das Rollo von oben auf das Wasser. Die Aufwickelvorrichtung steht am Beckenrand. Der Rolladen schwimmt auf dem Wasser und wird durch die seitlichen Beckenränder geführt.



Lamellen PVC Standard lieferbar in weiss - gegen Aufpreis in blau, grau, creme, transparent und solar.

Lamellen Polycarbonat - exzellente Schlagfestigkeit - lieferbar gegen Aufpreis in transparent und solar.





Oberirdische Anlagen ohne Verkleidung und ohne Konsolenhauben inkl. weiße PVC-Lamellen

Aufpreis für Verkleidung Preis p. Stück

iiki. weibe r vC-Lamenen			Verkleidungs-	
Beckengröße	Art. Nr.	Preis p. Stück	größe	
3 x 6	22250		Α	
3 x 7	22251		Α	
3 x 8	22252		Α	
3 x 9	22253		<u>A</u>	
3,5 x 6	22254		Α	
3,5 x 7	22255		Α	
3,5 x 8	22256		Α	
3,5 x 9	22257		A	
4 x 6	22258		А	
4 x 7	22259		Α	
4 x 8	22260		Α	
4 x 9	22261		Α	
4 x 10	22262		В	
4 x 11	22263		В	
4 x 12	22264		<u>B</u>	
4,5 x 8	22265		Α	
4,5 x 9	22266		Α	
4,5 x 10	22267		В	
4,5 x 11	22268		В	
<u>4,5 x 12</u>	22269		<u>B</u>	
5 x 8	22270		Α	
5 x 9	22271		Α	
5 x 10	22272		В	
5 x 11	22273		В	
<u>5 x 12</u>	22274		<u>B</u>	
5,5 x 9	22275		В	
5,5 x 10	22276		В	
5,5 x 11	22277		В	
<u>5,5 x 12</u>	22278		<u>B</u>	
6 x 9	22279		В	
6 x 10	22280		В	
6 x 11	22281		В	
<u>6 x 12</u>	22282		<u>B</u>	

22223

**Verkleidung als Sitzbank - Aufpreis** 

per Ifm



BITTE UNBEDINGT BESTELL-FORMULAR AUSFÜLLEN! Größere Abdeckungen auf Anfrage.



# STARLINE-ROLDECK - STANDARD - unterirdische Ausführung

Vollautomatische Anlage wahlweise mit Rohrmotor oder externem Motor, Fernbedienung sowie Edelstahl-Welle V2A. **Digitale Endschalterpositionierung!** Die **Unterflur Rolladenabdeckung** ist die eleganteste Lösung für eine Schwimmbadabdeckung. Die geöffnete Abdeckung liegt direkt auf der Wasseroberfläche auf. Die geschlossene Abdeckung rollt sich diskret im Schwimmbecken (unterirdisch) auf, sodass das Bild der Badelandschaft nicht gestört wird und eignet sich perfekt für Becken die sich noch in Planung befinden.

#### Lamellen PVC Standard WEISS sind im Lieferumfang enthalten da Mehr-/ Minderpreis!



**Lamellen PVC Standard** lieferbar in weiss - gegen Aufpreis in blau, grau, creme, transparent und solar. **Lamellen Polycarbonat** - exzellente Schlagfestigkeit - lieferbar gegen Aufpreis in transparent und solar. Die Preise gelten für eine Welleneinbautiefe von max. 1300 mm.





Unterirdische	e Anlagen mit externem Motor VC-Lamellen	Unterirdische Anlagen mit Rohrmotor inkl. weiße PVC-Lamellen	
Beckengröße		Beckengröße Art. Nr. Preis p. Sti	ück
3 x 6	22300	<b>3 x 6</b> 22300R	
3 x 7	22301	<b>3 x 7</b> 22301R	
3 x 8	22302	<b>3 x 8</b> 22302R	
3 x 9	22303	<b>3 x 9</b> 22303R	
3,5 x 6	22304	<b>3,5 x 6</b> 22304R	
3,5 x 7	22305	<b>3,5 x 7</b> 22305R	
3,5 x 8	22306	<b>3,5 x 8</b> 22306R	
3,5 x 9	22307	<b>3,5 x 9</b> 22307R	
4 x 6	22308	<b>4 x 6</b> 22308R	
4 x 7	22309	<b>4 x 7</b> 22309R	
4 x 8	22310	<b>4 x 8</b> 22310R	
4 x 9	22311	<b>4 x 9</b> 22311R	
4 x 10	22312	<b>4 x 10</b> 22312R	
4 x 11	22313	<b>4 x 11</b> 22313R	
4 x 12	22314	<b>4 x 12</b> 22314R	
4,5 x 8	22315	<b>4,5 x 8</b> 22315R	
4,5 x 9	22316	<b>4,5 x 9</b> 22316R	
4,5 x 10	22317	<b>4,5 x 10</b> 22317R	
4,5 x 11	22318	<b>4,5 x 11</b> 22318R	
4,5 x 12	22319	<b>4,5 x 12</b> 22319R	
5 x 8	22320	<b>5 x 8</b> 22320R	
5 x 9	22321	5 x 9 22321R	
5 x 10	22322	5 x 10 22322R	
5 x 11	22323	5 x 11 22323R	
5 x 12	22324	5 x 12 22324R	
5,5 x 9	22325	<b>5,5 x 9</b> 22325R	
5,5 x 10	22326	<b>5,5 x 10</b> 22326R	
5,5 x 11	22327	<b>5,5 x 11</b> 22327R	
5,5 x 12	22328	<b>5,5 x 12</b> 22328R	
6 x 9	22329	<b>6 x 9</b> 22329R	
6 x 10	22330	<b>6 x 10</b> 22330R	
6 x 11	22331	<b>6 x 11</b> 22331R	
6 x 12	22332	<b>6 x 12</b> 22332R	





**Gruppe C** exkl. MWSt.

#### STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR



Bei Bestellung von - nur Lamellen - werden die Transport- und Verpackungskosten separat in Rechnung gestellt, bis max. 5 m Länge! Lieferung erfolgt frei Haus Kunde. per Lieferung

#### PVC-Lamellen Standard 50 mm



22201	Lamellen "Exklusiv" PVC weiß  * (Mehr oder Minderpreis)	per m²
22202	Aufpreis - Lamellen PVC blau	per m²
222020	Aufpreis - <b>Lamellen PVC grau</b>	per m²
222021	Aufpreis - Lamellen PVC creme	per m²
22203	Aufpreis - Lamellen PVC transparent schlagzähe Ausführung!	per m²
22204	Aufpreis - Lamellen PVC solar schlagzähe Ausführung!	per m²

# Polycarbonat-Lamellen 60 mm






222050	Aufpreis - Lamellen Polycarbonat solar mit Metallic Look Profilbreite 60 mm	per m²
222060	Aufpreis - Lamellen Polycarbonat solar Profilbreite 60 mm	per m²
222070	Aufpreis - Lamellen Polycarbonat transparent	per m²

# Polycarbonat-Lamellen 83 mm



**Profilbreite 60 mm** 





22206 Aufpreis - Lamellen Polycarbonat solar per m<sup>2</sup> transparent bläulich, Unterseite schwarz, **Profilbreite 83 mm** 

> Achtung: 83 mm breite Lamellen (22206) können nur einseitig Auf- bzw. Abgerollt werden!




Die Roldeck-Preise basieren auf rechteckige Schwimmbecken. Bei Zwischenmaßen in der Breite, kommt das nächstgrößere Maß in Anrechnung!


# Aussparungen, abgestufte Radien, schräge Seiten oder römische Treppen



Für Ausschnitte und Rundungen wird kein Mehrpreis berechnet. Als Berechnungsgrundlage kommt die Gesamtlänge in Anwendung - ohne Abzug des Auschnittes.












# **STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR**



#### Verkleidung für Oberfluranlage "Standard"


TRANSPARENT- UND SOLAR-LAMELLEN MÜSSEN IM AUFGEWICKELTEN ZUSTAND VOR SONNENEINSTRAHLUNG GESCHÜTZT WERDEN - DAFÜR IST UNBEDINGT EINE VERKLEIDUNG NOTWENDIG!
BEI NACHBESTELLUNGEN KOMMEN DIE VERPACKUNGS- UND TRANSPORTKOSTEN NOCH DAZU!

A = GRUNDAUSSTATTUNG MIT MOTOR-STEUERUNG, SCHLÜSSELSCHALTER UND MONTAGE-MATERIAL



#### Maßtabelle für Verkleidungen:

Verkleidungsgröße A H = 515 mm B = 500 mmVerkleidungsgröße B H = 555 mm B = 540 mm





#### **STARLINE - ROLDECK FEATURES**

- Immer mit Fernbedienung
- Schlüsselschalter direkt an der Steuerung
- Ferntaster digital, Auf- oder Unterputzausführung (Empfängerteil im Taster integriert)
- Alle Funktionen können am Sender geschaltet werden
- Lichtsteuerung mit Ausgang 12 V, max. 75 Watt
- Ozwei potentialfreie Schaltkontakte (à max. 4 A) für Attraktionen, Gartenlicht, etc.
- Option Temperaturfühler mit digitaler Temperaturanzeige am Fernschalter (OSF-Fühler 05704 nicht inkludiert)







#### **ROLDECK - EINBAU IM BECKEN "OPTIONEN"**



#### Roldeck-Winkelverkleidung für den Beckeneinbau zum Aufklappen



# Mit festmontiertem Polyesterdeckel zum Aufklappen

Ein Bodenschacht wird mit einem Polyesterdeckel abgedeckt der fest montiert wird. Durch eine Öffnung von 50 mm schwimmt die Abdeckung nach oben. 22195 Polyesterdeckel aufklappbar per Ifm Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau und anthrazit RAL-Farben gegen Aufpreis Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite mit Beschichtung für Salzwasser bis 5000 ppm detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm 221951 221952 detto, jedoch Abschirmplatte H=850 mm 221953 detto, jedoch Abschirmplatte H=1000 mm L = 3000 mm222470 Sturzbalken zu Nischenbügel Sturzbalken zu Nischenbügel L = 4000 mm222472 222474 Sturzbalken zu Nischenbügel L = 5000 mmSturzbalken zu Nischenbügel L = 6000 mm222476 Weitere Größen & Längen auf Anfrage. 600-800 mm 22247 Nischenabdeckungsbügel 22248 Nischenabdeckungsbügel 800-1000 mm

# Mit Roldeck-Abschirmplatte zum Aufklappen


Diese klappbare Polyester-Abschirmplatte verdeckt bei Rucksackschächten und bei Nischeneinbauten in Beckenstirnwänden, die Wickelwelle bzw. den Rollladenballen. 22196 **Polyester-Abschirmplatte** per Ifm Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau und anthrazit RAL-Farben gegen Aufpreis Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite mit Beschichtung für Salzwasser bis 5000 ppm 221961 detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm 221962 detto, jedoch Abschirmplatte H=850 mm 221963 detto, jedoch Abschirmplatte H=1000 mm 22162 Rollenbahn per Stk.



#### STARLINE - ROLDECK EINBAUTEILE


# **Einbauteile Roldeck mit Rohrmotor**

Beckenart	221673	221669	auf Anfrage
Styroporbecken mit Folie	x	x	
Betonbecken mit Fliese/Folie		x	
Edelstahlbecken			x
Polyesterbecken			x




#### Einbauteile Roldeck mit externem Motor (Mauerstärke 250 mm)

Beckenart	221673	22165	221651	auf Anfrage
Styroporbecken mit Folie	X	X		
Betonbecken mit Fliese/Folie		x		
Edelstahlbecken			х	
Polyesterbecken				x



# Einbauteile Roldeck mit externem Motor (Mauerstärke 300 mm)

Beckenart	221673	22165	221651	auf Anfrage
Styroporbecken mit Folie	x	x		
Betonbecken mit Fliese/Folie		x		
Edelstahlbecken			х	
Polyesterbecken				x



# Einbauteile Roldeck mit externem Motor (individuelle Mauerstärke per cm)

Beckenart	221673	22165	221651	auf Anfrage
Styroporbecken mit Folie	x	X		
Betonbecken mit Fliese/Folie		x		
Edelstahlbecken			х	
Polyesterbecken				x









221673 Mehrzweckgegenflansch

221669 Mehrzweckflansch für Rohrmotor


inkl. 4 m Schlauch und Schelle, (Motorseite, Kabel in der Wand)




221651 Roldeck Mauerdurchführung für Edelstahlbecken



#### STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

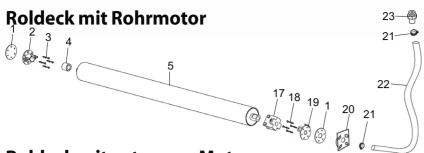

#### **Roldeck mit externem Motor**

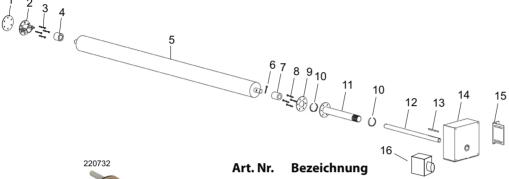

221669

2216691

06063

01557



20/21/22

**Gruppe A** 

**Gruppe B** 

21

22

23









Art. Nr.	Bezeichnung	Teile-Nr.
220732	Gegenlager VA mit Schrauben, Dübel, Dichtun	g1/2/3/4
2207320	Dichtung für Gegenlager	1
2207341	Rohrmotor 300 Nm	5
221581	Schraube mit Sicherungsmutter M10x60	6
22157	Distanzhülse KS	7
017281	Sechskantschraube M8x16 per Stück	8 Gruppe A
22165	Mauerdurchführung für Wandstärke 250mn	า 9/11
221650	Mauerdurchführung für Wandstärke 300mn	า 9/11
221655	Mauerdurchführung per cm	9/11
22156	Simmering 40/32	10
221561	Simmering 40/55	10
221691	Steckwelle für Mauerstärke 250mm	12
221692	Steckwelle für Mauerstärke 300mm	12
22169	Steckwelle per cm	12
22168	<b>Keil</b> für Motor	13
221641	<b>Motor</b> mit Stecker MTS 20 (Standardmotor)	14
221646	Motor mit Stecker MTS 30	14
221741	Befestigungsblech	15
221645	Kupplungsdose	16
2207310	Senkkopfschraube M8x30	18
220731S	Motorlagerflansch für Rohrmotor	1/18/19
	inkl. Schrauben und Dichtung (Standardflansch	)
220731L	Motorlagerflansch für Rohrmotor	1/18/19
	mit BG Verschraubung inkl. Schrauben u. Dichtung	g

#### Einbauteile für Salzwasserbecken:

mit 4m Schlauch

Mauerdurchführung für Wandstärke 250 cm 220732S Gegenlager mit Schrauben, Dübel und Dichtung 220731LS Motorlagerflansch mit Kabelverschraubung, Schrauben und Dichtung

BG Verschraubung inkl. Schlauchtülle

Mehrzweckgegenflansch für Rohrmotor

Motorseite Kabel in der Wand

Schlauchschelle VA 16/25mm

Schutzschlauch per lfm

#### Einbauteile für Polyesterbecken:

221661 Gegenlager für Polyesterbecken 221668 Wandlager für Polyesterbecken



#### STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE





bis Mauerstärke 250 mm bestehend aus: 1 x 221673 1 x 22165 1 x 220732 2 x 22156

Simmering 40/32 ohne Abbildung

Achtung: Die Artikel 221673 sowie 221669 -Mehrzweckgegenflansch sind bei der Hauptlieferung NICHT enthalten, bestellen Sie daher vorab unser Vormontage SET!





# Bestellformular Starline ROLDECK

Weiss         □           Transparent         □           Solar         □           Blau         □           Carau         Grau         □           Solar         □           Transparent         □           Aluminium Look         □           Lamellen Typ         Polycarbonat 83 mm           Solar         □	Lamellen Typ	PVC 50	
		Weiss	
		Transparent	
		Solar	
		Blau	
		Grau	
	Lamellen Typ		
		Solar	
		Transparent	
		Aluminium Look	
Solar	Lamellen Typ		
		Solar	

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		W2	T	EB ZW	_	TW.
	B1=	B2=	B3=	B4=	B5=	M1=		M3=	M4=	R1=	R2=	R3=	R4=	R5=			N4	৵	5			4)
Länge (L)	Breite (B) B1	78 B.	<u>B</u>	-B	BE	Maße (M) M	M	M	M	Radius R1	R	R	R/	R	Wandstärke	Einbautiefe	17	-		28		-
																		*		18		4

Auftragsnummer	Datum	
Firmenname	Kommission	
Kundenname	Lieferanschrift	
Telefon	Lieferort	
Entladung erfolgt via Stapler		
Entladung erfolgt via Monteure		
<b>Beckentyp:</b> Beton / Fliesen / Polyester		
Skimmerbecken	□ Überlauf becken	
		1
Oberirdische Ausführung		
ohne Verkleidung		
mit Verkleidung		
mit Verkleidung inkl. Sitzbank		
Unterirdische Ausführung		
Rohrmotor		
externer Motor		
Einbauvariante		
Beckenboden ohne Verkleidung		
Beckenboden mit Winkelverkleidung		
Beckenboden mit Abschirmplatte		
Zubehör		
Safety System - Clip		
Safety System - Sicherheitsschloss automatisch	matisch	
Vormontage SET Rohrmotor ( wird vorab gesendet)	ab gesendet)	
Vormontage SET ext. Motor ( wird vorab gesendet)	ab gesendet)	
Kundenwunsch / Info:		
		1

beige hellblau weiss

PVC 71 mm

Lamellen Typ

metallic look

Polycarbonat 71 mm

Lamellen Typ

grau







# Bestellformular ECA Fluidra Abdeckungen

Auftragsnummer	Datum
Firmenname	Kommission
Kundenname	Lieferanschrift
Telefon	Lieferort

Entladung erfolgt via Stapler	
Entladung erfolgt via Monteure	
Beckentyp: Beton / Fliesen / Polyester   Folie	
Skimmerbecken	🗆 Überlaufbecken 🗅
Oberirdische Ausführung	
Typ Carlit ohne Verkleidung	
Typ Capcir mit Verkleidung	
Verkleidung PVC weiss	
Verkleidung PVC sand	
Verkleidung PVC Holzimitat	
Verkleidung Echtholz Ipe	
Unterirdische Ausführung	
Rohrmotor	
externer Motor	
Zubehör	

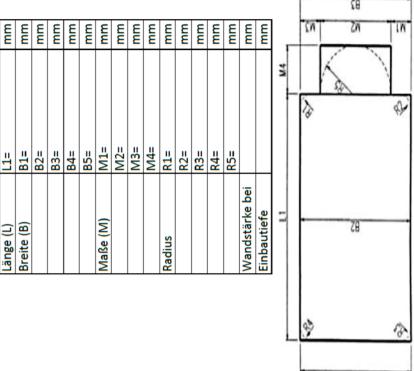

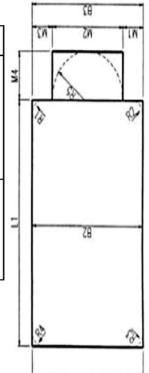

Stk.

Endkappe 10 mm

Fernbedienung

Endkappe 30 mm

Sicherheitssystem VA - verdeckten Montage

Sicherheitssystem VA Wandmontage

Sŧk.



# **NOTIZEN**