



ZODIAC[®]
a better life[®]

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

WASSERPFLEGE



Entdecken Sie
alle unsere
Expert-Lösungen
mehr dazu unter QR Code.



3 Jahre
GARANTIE

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

TRI EXPERT

Hautfreundliches Salzwasser-System:
bequem komplett erweiterbar



Die richtige Wasserpflege wählen



TRI EXPERT

TRI Expert ist ein automatisches Salzwasser-System für die wirksame Desinfektion des Poolwassers und arbeitet nach dem **einfachen Prinzip der Salzelektrolyse**. Das Poolwasser wird mit ca. 4 g/L Salz angereichert (9 mal weniger als im Meer). Mittels Elektrolyse in der Zelle wird das Salz in Chlorgas transformiert - ein sehr starkes Desinfektionsmittel, das sich sofort im Wasser auflöst. Das aktive Chlor, das produziert wird, zerstört alle Mikroorganismen (in der Zelle) und sorgt für einen ausreichenden Gehalt an freiem Chlor im Poolwasser.

Wirksam, sanft zu Ihrer Haut, bequem und zuverlässig.




EINFACHER EINBAU BEI NEUEN UND BESTEHENDEN POOLS

Bequem komplett erweiterbar

optional mit pH Link- oder Dual Link-Modul.

TRI Expert kann - für höchsten Komfort - bequem erweitert werden:

- **pH Link:** Einschubmodul für die automatische pH-Regulierung oder
- **Dual Link:** Einschubmodul für die automatische pH- & Chlor-Regulierung.

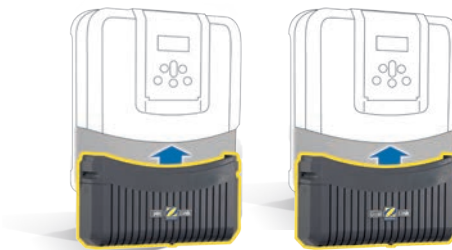

iAquaLink™ kompatibel

TRI Expert ist 100% kompatibel mit der digitalen Steuerungstechnik AquaLink® TRI von Zodiac® für eine bequeme Überwachung der Pooltechnik via Smartphone oder Internet.

Komfortable Bedienung

Großes beleuchtetes LCD Display mit Menüführung in 7 Sprachen.



Low-Modus & Boost-Modus

Im Boost-Modus (Super-Chlor-Funktion) erhöht die Anlage für 24 h die Chlorproduktion auf Maximum, z. B. bei intensiver Nutzung oder Schlechtwetter.

Im Low-Modus verringert die Anlage die Chlorproduktion auf Minimum, z. B. bei geschlossener Abdeckung.

TECHNISCHE DATEN

Poolvolumen (8 h Filterdauer/Tag)	40 bis 170 m ³ je nach Größe der TRI Expert-Anlage
durchschnittl. Chlor-Produktion	10, 18, 22 & 35 g/h (je nach Größe)
Bedienoberfläche	4-zeiliges, beleuchtetes LCD-Display
Betriebsarten	Normal-, Boost- oder Low- Modus
Polaritätsumkehr	Ja: 2,5 oder 5 h (Werkseinstellung = 5 h)
Erforderlicher Salzgehalt	4 g/L (min. 3.3 g/L - max. 13g/L)
Sicherheitsfunktionen	'Low salt' Anzeige: die Anlage reduziert die Leistung zur Schonung der Elektrode
	'No flow' Anzeige: stoppt Produktion bis wieder genügend Wasserdurchfluß in der Zelle ist.
	Mechanischer Durchflusssensor
Lebensdauer der Zelle (bei guten Betriebsbedingungen)	10.000 Stunden (Titan-Platten, SC6 Ruthenium-Beschichtung)
Stromverbrauch	195 W

STOP

SICHERHEITSFUNKTION: schaltet automatisch bei zu geringem Wasserdurchfluß in der Zelle ab



KEINE WARTUNG: selbstreinigende Elektrode durch automatische Polaritätsumkehr



ZUVERLÄSSIGKEIT: langlebige Titanplatten mit exklusiver Beschichtung

UNCONDITIONAL
WARRANTY
UNCONDITIONAL

Alle Salzwasser-Systeme von Zodiac® haben eine totale, uneingeschränkte Garantie. Egal aus welchem Grund die Anlage defekt ist - während der Garantiezeit wird sie kostenlos repariert oder gegebenenfalls ersetzt.

K. Schneeberger
Schwimmbad - Montage - Technik
www.schwimmbad1a.at

RCS Paris 395 068 679 - A better life - © Photo credits: Getty - Eyedom - ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr - WL15578

